




# ミライ

## パッケージエアコンの ドレンアップに!



パッケージエアコン用断熱ドレンアップ配管ホース

# マルチドレンホース

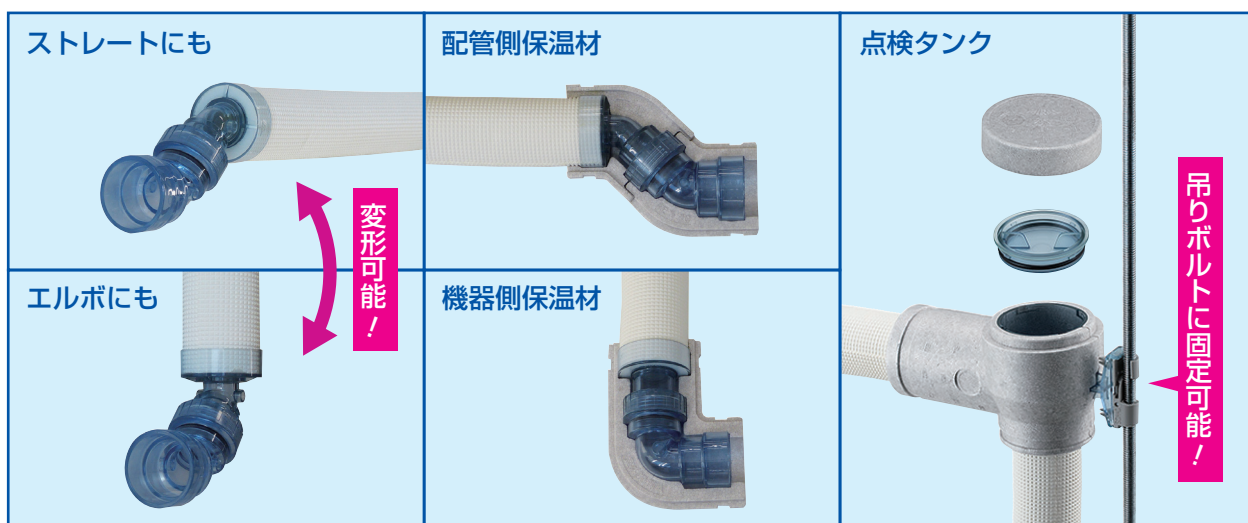

●配管側の継手はストレートとエルボどちらにも形状変更が可能なので現場に合わせた配管が可能です。

●結露対策として継手部分にも保温材が付いています。

●点検タンク付は配管後でもドレン水の流れを確認可能です。

◀ 製品の詳細は裏面をご覧ください。



# 未来工業株式会社


# マルチドレンホース (パッケージエアコン用断熱ドレンアップ配管ホース)

## パッケージエアコン用


- パッケージエアコンのドレン水をドレンアップさせる際に使用する断熱材付フレキ管です。
- 配管側の接手はストレートとエルボどちらにも形状変更が可能なので現場に合わせた配管が可能です。
- 点検タンク付は配管取り付け後にドレン水の流を確認可能です。また、点検タンク部を吊りボルトに固定することも可能です。
- 点検タンクは逆止弁付きで防臭・防虫対策にもなります。

### 施工例

#### ■ストレート配管

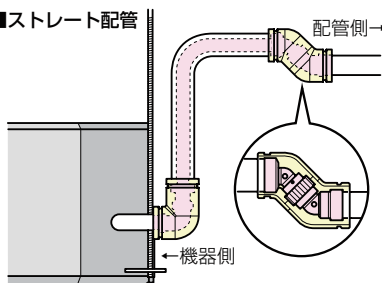


#### ■エルボ配管


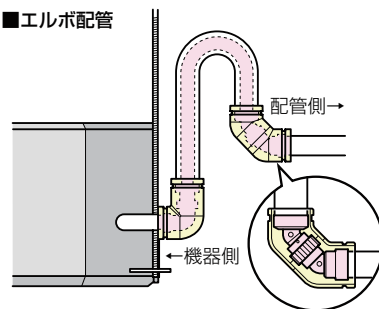


### 施工例(点検タンク付)

#### ■ストレート配管

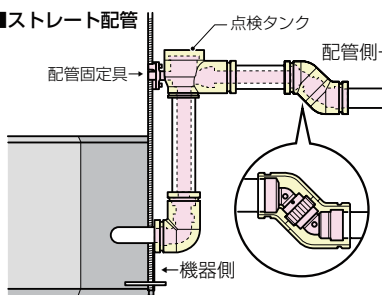


#### ■エルボ配管

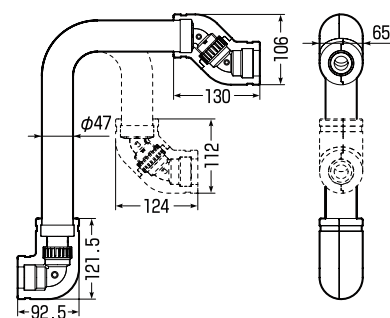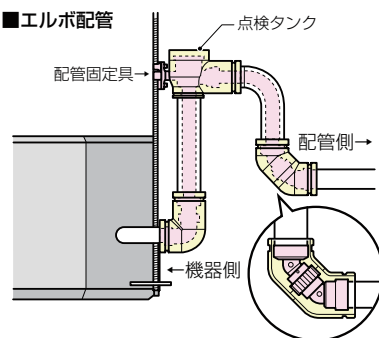

#### ■点検タンク付

適合吊りボルト  
W3/8・W1/2  
・M10・M12

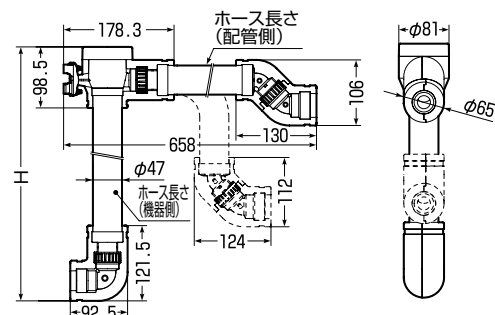

アダプター付  
※適合管のサイズ  
変更用

すき間埋め保温テープ付

継手用保温材×2種類

### 逆止弁付き

#### 点検タンク

- ・吊りボルトに固定可能
- ・防臭・防虫対策にも

#### ■点検タンク付

アダプター付  
※適合管のサイズ  
変更用

すき間埋め保温テープ付

継手用保温材×2種類

点検タンク用保温材付

| ホース長さ | 適合管(機器側)                 | 適合管(配管側)                                       |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 700   | VP(20,25)・DP(20,25)・VE22 | VP(25,30(20※))・DP(25(20※))<br>断熱ドレンホース25・VE22※ |
| 1000  |                          |                                                |

※印の適合はアダプター使用時です。

### ■点検タンク付

| ホース長さ | H   | 適合管(機器側) | 適合管(配管側)                                       |
|-------|-----|----------|------------------------------------------------|
| 機器側   | 配管側 |          |                                                |
| 300   | 400 | 460      | VP(25,30(20※))・DP(25(20※))<br>断熱ドレンホース25・VE22※ |
| 600   | 400 | 760      |                                                |

※印の適合はアダプター使用時です。

| 品番      | 入数 | 標準価格  |
|---------|----|-------|
| BWMH-7  | 1  | 4,200 |
| BWMH-10 | 1  | 5,200 |

| 品番       | 入数 | 標準価格  |
|----------|----|-------|
| BWMH-T7  | 1  | 5,400 |
| BWMH-T10 | 1  | 6,700 |