


クリップ（ビス止めタイプ）



ビス付


適合：形鋼金具
(SGK・SGKL)

※ミラックハンガーには取り付けられません。


●壁・床面等に直接
固定できます。




●連結もできます。



取付方法





※MKB-39はクリップの間に座金を入れて使用します。




品 番	φD	B	H
MKB-1419	19.1	14	45.2
MKB-16	23	14	50.4
MKB-2225	26.5	14	53.4
MKB-F22	30.5	18	60
MKB-2831	33.3	18	62.5
MKB-39	38.1	18	67
MKB-36	42.9	20	74.5
MKB-F36	45.5	20	74
MKB-42	48	20	79.4

●形鋼金具と組み合わせ、鋼材に電線管等を固定する場合に使用します。



①板ナット取付ねじを緩め、八角穴に板ナットをはめ込み、ねじ締め固定します。

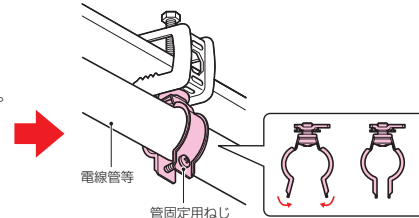

②クリップ内に電線管を入れ、付属のねじで固定します。

■電気亜鉛めっき仕様

品 番	適 合 管						入数	希望小売価格(税抜)
	薄鋼	厚鋼	VE管	CD管	PF管	ビニルハウス用線管		
MKB-1419	19		14	14		19.1	20	90
MKB-16		16	16	16	14・16	22.2	20	90
MKB-2225	25	22	22			25.4	20	100
MKB-F22					22		20	110
MKB-2831	31	28	28	28			20	120
MKB-39	39				28		20	130
MKB-36		36	36	36			20	160
MKB-F36					36		20	160
MKB-42		42	42	42			20	180

■溶融めっき仕様

品 番	適 合 管						入数	希望小売価格(税抜)
	薄鋼	厚鋼	VE管	CD管	PF管	ビニルハウス用線管		
MKB-1419D	19		14	14		19.1	20	140
MKB-16D		16	16	16	14・16	22.2	20	140
MKB-2225D	25	22	22			25.4	20	160
MKB-F22D					22		20	180
MKB-2831D	31	28	28	28			20	180
MKB-39D	39				28		20	250
MKB-36D		36	36	36			20	270
MKB-F36D					36		20	280
MKB-42D		42	42	42			20	330

■ステンレス仕様

品 番	適 合 管						入数	希望小売価格(税抜)
	薄鋼	厚鋼	VE管	CD管	PF管	ビニルハウス用線管		
MKB-1419S	19		14	14		19.1	20	180
MKB-16S		16	16	16	14・16	22.2	20	180
MKB-2225S	25	22	22			25.4	20	200
MKB-F22S					22		20	230
MKB-2831S	31	28	28	28			20	250
MKB-39S	39				28		20	300
MKB-36S		36	36	36			20	370
MKB-F36S					36		20	370
MKB-42S		42	42	42			20	400