


通線ブッシング (クイック)



※ケーブル工事にご使用ください。

●ロックナット不要！差し込むだけで取り付けられます。

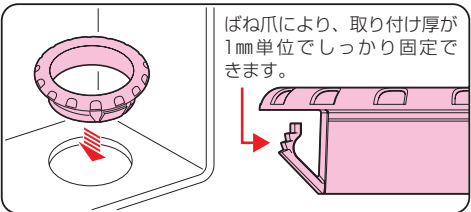


- ノック穴に差し込んで固定します。
※取付部分の厚さにより、ガタツキが生じるものもあります。
※適合ノック径に近い穴にご使用ください。(許容限度+1mm)

取り外す場合は…

手袋をはめ、ばね爪をプライヤー等で挟みながら取り外してください。強く挟むと、ばね爪が破損することがあります。

サイズ	φD	φd	L	ℓ
22	30	16	18	15
27	37	20	19	15
34	45	26	19	15
42	54	34	19	15
48	60	40	19	15
60	75	51	19	15
76	90	67	25	20
88	104	77	25	20



品 番			適合ノック径	電線管の呼び	取付厚	入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	黒	ミルキーホワイト					
PBZ-22CJ	PBZ-22CK	PBZ-22CM	φ22	16	5mm迄	20	オープン価格
PBZ-27CJ	PBZ-27CK	PBZ-27CM	φ27	22	5mm迄	20	オープン価格
PBZ-34CJ	PBZ-34CK	PBZ-34CM	φ34	28	5mm迄	20	オープン価格
PBZ-42CJ	PBZ-42CK	PBZ-42CM	φ42	36	5mm迄	1	オープン価格
PBZ-48CJ	PBZ-48CK	PBZ-48CM	φ48	42	5mm迄	1	オープン価格
PBZ-60CJ	PBZ-60CK	PBZ-60CM	φ60	54	5mm迄	1	オープン価格
PBZ-76CJ	PBZ-76CK	PBZ-76CM	φ76	70	5mm迄	1	オープン価格
PBZ-88CJ	PBZ-88CK	PBZ-88CM	φ88	82	5mm迄	1	オープン価格