



かわら版

号外


MIRAI 未来工業株式会社

Mirai ニュース

スリーブの「固定」は熱するだけ！

モルタルの
埋め戻しが不要！

養生材の
発泡により
スリーブを
固定する！
スリーブをトーチ等で
加熱するだけでOK

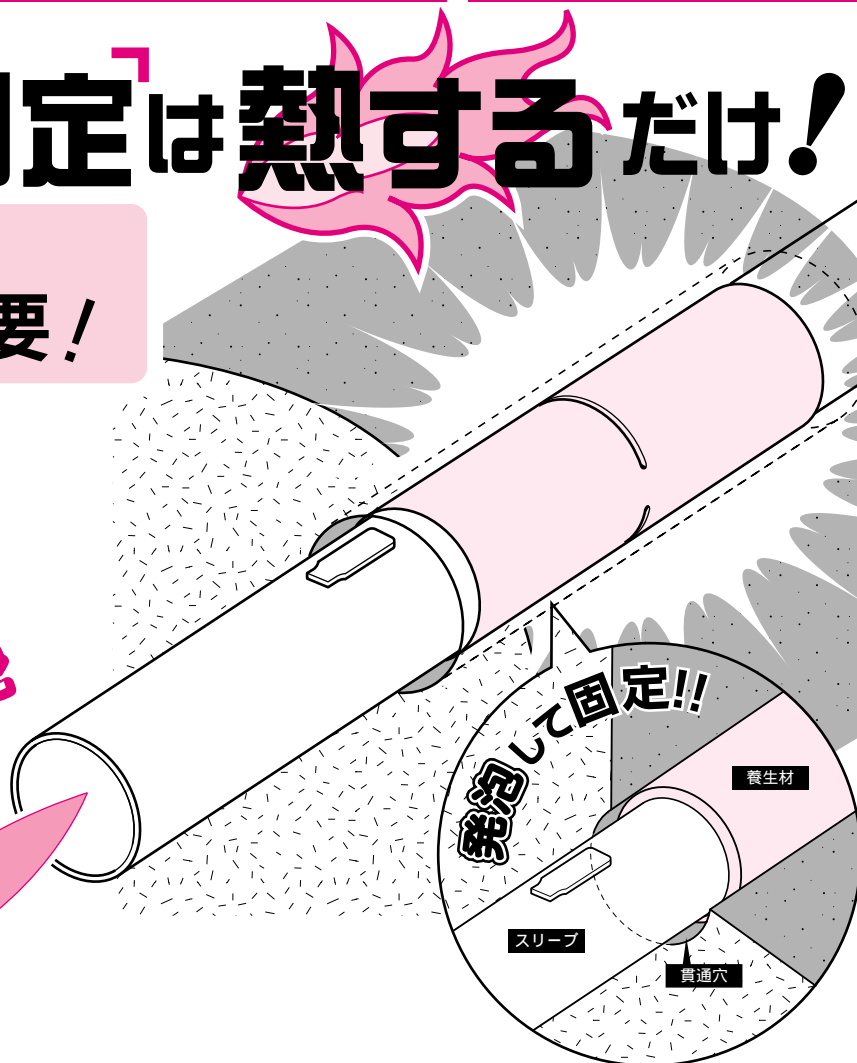

ケーブル貫通部の防火措置に最適！ タイカスール用スリーブ (養生材付)

- スリーブを加熱すると養生材が発泡し、スリーブの固定ができます。モルタル埋め戻しの手間がいりません。
- 専用のバックアップ材「バックアップスリーブ」付だから作業効率が更にグーンとアップ!!
- 別売のタイカスールM2と併用すればタイカスールの使用がほんの少しで済み、お得です。
- 床施工の場合は片側からの施工だけでOK!



施工方法は裏面をご覧ください。

品番	スリーブの規格	貫通穴径	最小 入数	
MTKS-31YS	鋼製電線管 E31	φ 34	1/袋	
MTKS-39YS	" E39	φ 40	1/袋	
MTKS-51YS	" E51	φ 53	1/袋	
MTKS-63YS	" E63	φ 65	1/袋	
MTKS-75YS	" E75	φ 78	1/袋	
MTKS-104YS	" G104	φ 116	1/袋	

防火措置工法は
施工箇所に合わせて


3タイプ

床・壁共通
壁専用
床専用

スリーブの固定は

差し込んで熱するだけ


スリーブを貫通穴に設置します。
スリーブを内側からトーチ等で加熱して養生材を発泡させ、スリーブを固定します。
貫通穴が適合穴径以上の場合、養生材の加熱固定ができません、すき間をモルタルで埋め戻して固定して下さい。
加熱時間はサイズにより異なり、約30秒～120秒程度です。

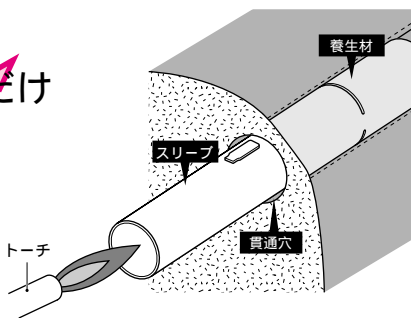

床・壁
共通


評価番号

建設省岐住指発第31号
BCJ-防災-2089
建設省岐住指発第33号
BCJ-防災-2091

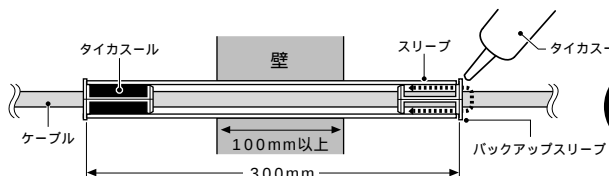

タイカスールで両端をすきまなく充填して下さい。

スリーブを固定し、ケーブルを配線します。
バックアップスリーブをケーブルにはさみ、そのままスライドし、スリーブにはめ込みます。
スリーブの端部よりバックアップスリーブ内に、タイカスールをすき間なく充填します。
充填剤は別売のタイカスール(MTKS-2)をご使用下さい。

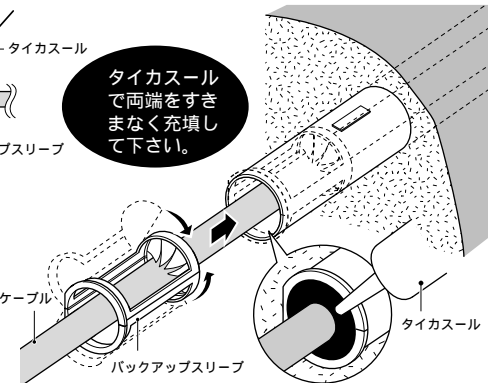


タイカスールM2を使用する
お得な工法

NEW
壁専用


評価番号

建設省岐住指発第31号
BCJ-防災-2089

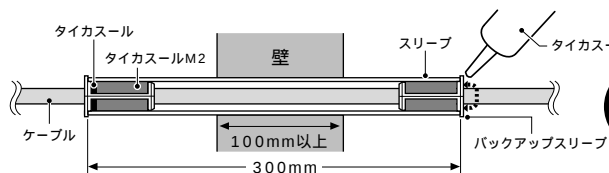

タイカスールで両端をすきまなく充填して下さい。

スリーブを固定し、ケーブルを配線します。
バックアップスリーブをケーブルにはさみ、そのままスライドし、スリーブにはめ込みます。
別売のタイカスールM2をケーブルとスリーブのすき間を埋めるように詰め込みます。
スリーブの端部よりケーブル・セラマット・スリーブのすき間にタイカスールを充填します。
充填剤は別売のタイカスール(MTKS-2)をご使用下さい。

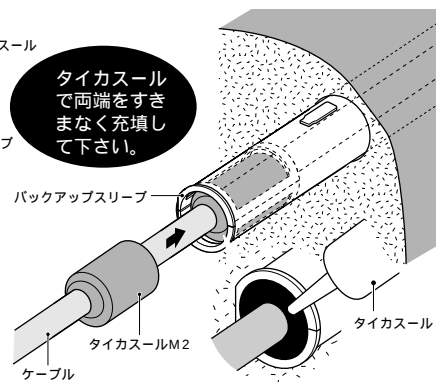

片側だけの施工でok!
ラクラク工法

NEW
床専用


評価番号

建設省岐住指発第33号
BCJ-防災-2091

スリーブの落下防止金具をペンチ等で曲げ起こし、スリーブを貫通穴に設置し、固定します。

ケーブル配線後、バックアップ材(発泡ポリエチレン等)をスリーブに詰め込みます。
バックアップ材はスリーブ端部より100mm以上の位置まで押し込んで下さい。

スリーブ端部よりタイカスールを充填します。
充填剤は別売のタイカスール(MTKS-2)をご使用下さい。

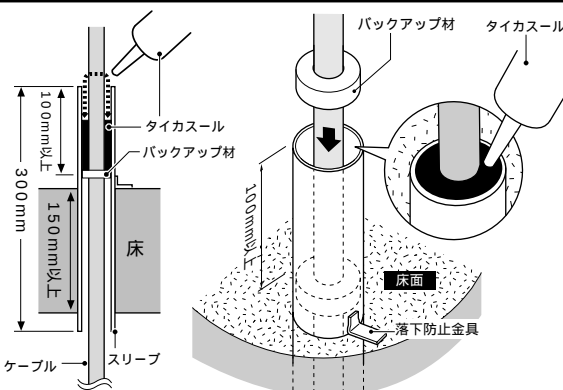

タイカスールで深さ100mm以上必ず充填して下さい。

MIRAI
未来工業株式会社

表示認定工場

本社:大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店:仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京:TEL(03)3242-7877(代) FAX(03)3242-7870 大垣:TEL(0584)68-0021(代) FAX(0584)69-3900
大阪:TEL(06)6765-4813(代) FAX(06)6765-4814 福岡:TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
佐賀:TEL(0584)77-0811(代) FAX(0584)77-0812

営業所:札幌:TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 盛岡:TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099
仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本:TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸:TEL(0762)92-3611(代) FAX(0762)92-2151
水戸:TEL(02955)2-2155(代) FAX(02955)3-0087 秋田:TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉:TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜:TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡:TEL(054)203-2856(代) FAX(054)203-2857
三河:TEL(0564)87-2477(代) FAX(0564)87-2478 大垣:TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900
大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 高松:TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山:TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島:TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡:TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分:TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎:TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本:TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島:TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄:TEL(098)870-0951(代) FAX(098)870-0952

ホームページ <http://www.mirai.co.jp> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です/
お気軽にアイデア・ご意見をお聞かせください。

このカタログは、H13年5月現在のものです。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

工場:札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2