



かわら版

60号



MIRAI 未来工業株式会社

miraiNews


新発売 コンクリート打ち込み時のボイド管固定が簡単に補助できる。

ボイド支持バー

- 壁面、スラブの配筋を利用し、ボイド管固定の補助が簡単にできます。打設によるズレが少なくなります。
- 支持バーは自在に曲げられます。

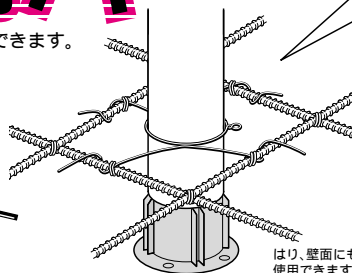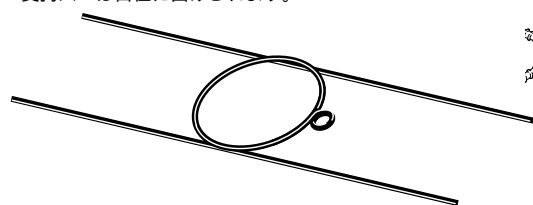

はり、壁面にも使用できます。

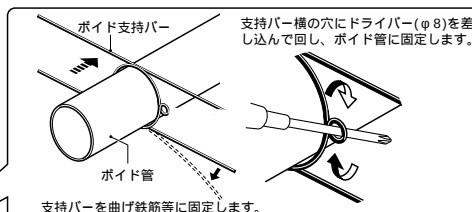

支持バーを曲げ鉄筋等に固定します。


品番	適合ボイド径	ケース入数	最小入数	
OF-BK50	呼び 50	120	10/包	
OF-BK75	" 75	80	10/包	
OF-BK100	" 100	80	10/包	
OF-BK125	" 125	60	10/包	
OF-BK150	" 150	30	10/包	
OF-BK200	" 200	30	10/包	

新発売

プラスチック製塗代カバー

磁石付



ノントロ塗代カバー



磁石付
トロ防止シール付

養生不要！トロ防止シールでトロの侵入シャットアウト！

- 塗代開口部にトロ防止シールが貼ってあるのでトロが入りません。
- 開口部センターに磁石が付いていますので磁石探知器でボックス位置が探知できます。
- コンクリート打設後、ボックスが多少傾いても器具取付け位置の修正が可能です。

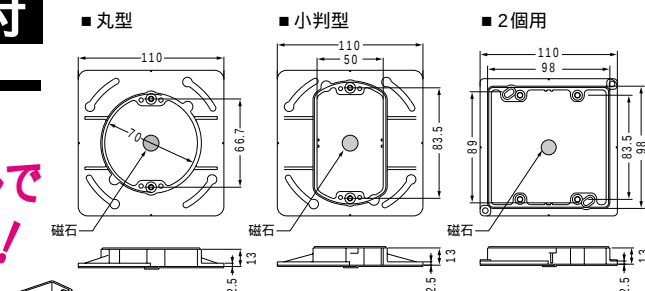

適用	規格	品番	ケース入数	最小入数	
中形四角用	丸型 (丸孔カバー)	OF-11PG	100	10/小箱	
	小判型 (スリットカバー) 1個用	OF-12PG	100	10/小箱	
	2個用 (スリットカバー) 2個用	OF-12P2G	100	10/小箱	

サイズ追加

銅製電線管とバックアップ材がセットになった

タイカスール用 スリーブ

銅製電線管の防火措置工法に適合



E39 E51 E75



セット (・スリーブ (全長300mm)..... × 1)
内 容 (・バックアップスリーブ (タイカスール充填用)..... × 2)

簡単施工!

バックアップスリーブの両端にタイカスールをすきまなく充填するだけでOK!

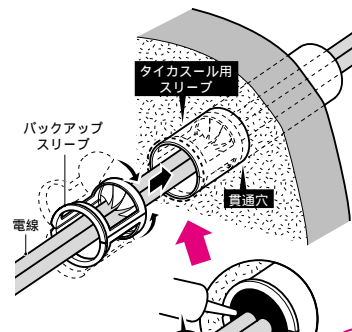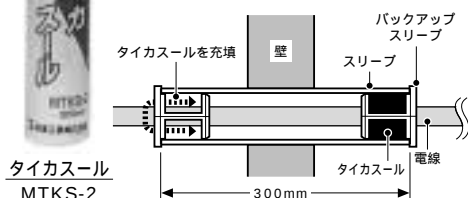

タイカスールで充填し、

作業効率アップ!!

サイズによって、若干形状が異なります。

品番	スリーブの規格	貫通穴径	ケース入数	最小入数	
MTKS-19S	金属電線管 E19	φ 21	20	1/袋	
MTKS-25S	" E25	φ 27	10	1/袋	
MTKS-31S	" E31	φ 33	12	1/袋	
MTKS-39S	" E39	φ 40	10	1/袋	
MTKS-51S	" E51	φ 52	6	1/袋	
MTKS-63S	" E63	φ 65	10	1/袋	
MTKS-75S	" E75	φ 78	6	1/袋	
MTKS-104S	" E104	φ115	3	1/袋	

サイズ追加

125・150サイズが加まりました！

ミラレックス・ミラレックスF用

コネクタ



(サイズ22～100)
ミラレックスF用は除く

C8412
(サイズ22～42)
ミラレックスF用は除く




- ミラレックス・ミラレックスFとボックス類との結合に使用します。
- ビス締め方式ですから確実に止められます。
- 防水性も良好です。
- リング付です。

■ミラレックス用(22～100)
ミラレックスF用(30～100)



■ミラレックス用(125・150)
ミラレックスF用(125・150)



ミラレックス用

品番	適合管	ネジの呼び (おすネジ径)	φD1	φD2	B	L1	L2	t	ケース 入数	入数
MFK-22	ミラレックス22	PF ³ / ₄ (φ27)	37	31	49	57	17	3	150	1
MFK-28	" 28	PF1 (φ34)	45	41	61	69	23	4	80	1
MFK-36	" 36	PF1 ¹ / ₄ (φ42)	54	57	70	80	25	5	35	1
MFK-42	" 42	PF1 ¹ / ₂ (φ48)	61	65	77	92	31	6	30	1
MFK-54	" 54	PF2 (φ60)	74	79	90	112	35	6		1
MFK-70	" 70	PF2 ¹ / ₂ (φ76)	91	96	107	136	40	6		1
MFK-82	" 82	PF3 (φ89)	106	112	122	156	43	6		1
MFK-100	" 100	PF4 (φ114)	128	138	140	158	43	6		1
MFK-125	" 125	M135	171	158	191	193	35	—		1
MFK-150	" 150	M155	212	187	227	234.5	35	—		1

ミラレックスF用

品番	適合管	ネジの呼び (おすネジ径)	φD1	φD2	B	L1	L2	t	入数
FEK-30	ミラレックスF30	PF1 ¹ / ₄ (φ42)	50	57	65.6	68.5	25	5	1
FEK-40	" 40	PF1 ¹ / ₂ (φ48)	64	65	81	85	31	6	1
FEK-50	" 50	PF2 (φ60)	76	79	92	97	35	6	1
FEK-65	" 65	PF2 ¹ / ₂ (φ76)	96	96	114	133	40	6	1
FEK-80	" 80	PF3 (φ89)	114.5	112	130.5	156	43	6	1
FEK-100	" 100	PF4 (φ114)	144	138	156	183	43	6	1
FEK-125	" 125	M135	171.5	156	200	218	35	—	1
FEK-150	" 150	M155	203	180	235	273.5	35	—	1


新発売

ケーブルラック付属品

点検口ジョイント

- ケーブルラックを二重天井内に施工する場合の点検口箇所に使用します。

施工後、点検口よりシャトルロッドが挿入でき、ケーブルの増設等が簡単にできます。



- 本体(アルミ製)
- 金具・他(ステンレス製)



シャッターガイド付

シャトルロッド

規格	品番	ラック幅	入数
55型用	SRA55J-20	200	1
	SRA55J-30	300	1
	SRA55J-40	400	1
	SRA55J-50	500	1


品種追加

一重波付PF管用 28サイズが加まりました！

PF管用ベルマウス

- ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します。

自己消火性樹脂製

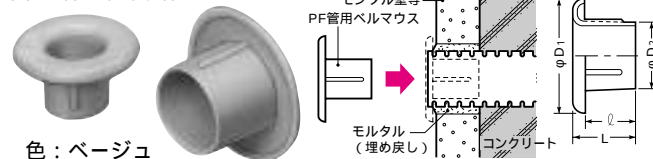

色：ベージュ

品番	適合管	φD1	φD2	L	φ	入数
PBM-16	一重波付PF管 16	32	17.4	18	15	10/袋
PBM-22	" 22	40	23.8	21.5	18	10/袋
PBM-28	" 28	47	28.7	24	20	10/袋

お知らせ

PF管コーナーバンドが廃番になりましたので
品番：FPV-28 宜しくお願ひ致します。

営業所開設のお知らせ

沖縄営業所開設！！

どうぞよろしくお願い致します。(平成11年8月2日より)

〒901-2114

うらそえ あはちや

沖縄県浦添市安波茶2丁目7番3号

TEL (098) 870-0951(代)

FAX (098) 870-0952