



ミライの

防犯カメラ関連部材

本誌は、ミライの豊富な電設資材の中から、防犯カメラ設置工事に使用できる商品の一部を抜粋して簡略紹介しております。本誌掲載商品以外にも、便利な関連商品を多数取り揃えております。詳しい情報、資料等は、未来工業電設資材総合カタログをご参照ください。

未来工業 電設資材デジタルカタログ：<https://www.mirai.co.jp/densetu/>



Vol.6



未来工業株式会社



防犯カメラ関連部材

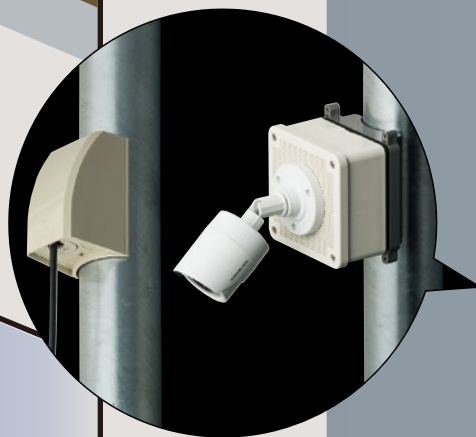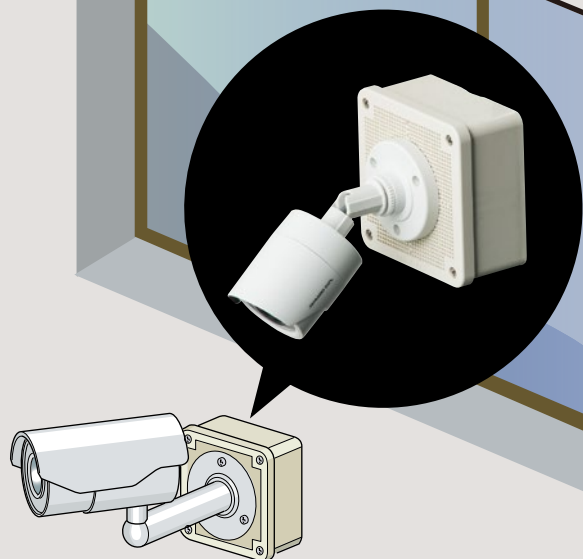

01



防犯カメラ取付用
ボックス製品

- 防犯カメラ取付四角ボックス……………2
- 防犯カメラ取付四角ボックス……………3
- カメラ用ルーフ……………3
- 防犯カメラ取付四角ボックス……………4
- 玉掛けワイヤー(フック付)……………5
- 防犯カメラ取付丸ボックス……………6
- 直角サポート
(防犯カメラ取付丸ボックス用)……………6
- 単管サポート
(防犯カメラ取付ボックス用)……………7
- 単管サポート(防犯カメラ用)……………8
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)……………9
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)……………10
- 露出スイッチボックス(取付自在蓋)……………10
- プールボックス(取付自在蓋)……………11
- プールボックス(自在板付)……………11
- 防犯カメラ取付四角ボックス(ブラック色)12
- 防犯カメラ取付四角ボックス(ブラック色)12
- 防犯カメラ取付四角ボックス(ブラック色)13
- 防犯カメラ取付丸ボックス(ブラック色)…13
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)
(ブラック色)……………14
- プールボックス(取付自在蓋)
(ブラック、チョコレート色)……………15
- 防犯カメラ取付ねじセット……………15

02



防犯カメラ取付用
ポール製品

- 視柱……………16
- ボックス用台座(視柱用)……………17
- 管端キャップ(視柱用)……………17
- エントランスカバー(視柱用)……………18
- 引込バンド(視柱用)……………18
- 防水コンセント用台座(視柱用)……………18
- 視柱(軽量タイプ)……………19
- ポールバンド(ステンレス製)……………20
- ポールバンド(樹脂タイプ)……………20

03




防犯カメラ取付用
プレート製品

- 防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)…21
- 防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用) …22
- ビームラックル(H・L形鋼用)……………23
- ミラックハンガー用
防犯カメラ取付台座……………24
- ミラックハンガー用ベース……………24
- 防犯カメラ用プレート……………25
- 防犯カメラ用プレート(カメラネジ用) 26
- カメラ取付カバー(天井用)……………27
- カメラ・感知器兼用台座……………27
- ライティングダクト用
カメラ取付台座……………28

04 ▶ 原寸大図面

- 防犯カメラ取付四角ボックス……………29
- 防犯カメラ取付丸ボックス……………30
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)……………31
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)……………32
- 防犯カメラ用プレート……………33
- 防犯カメラ用プレート……………34

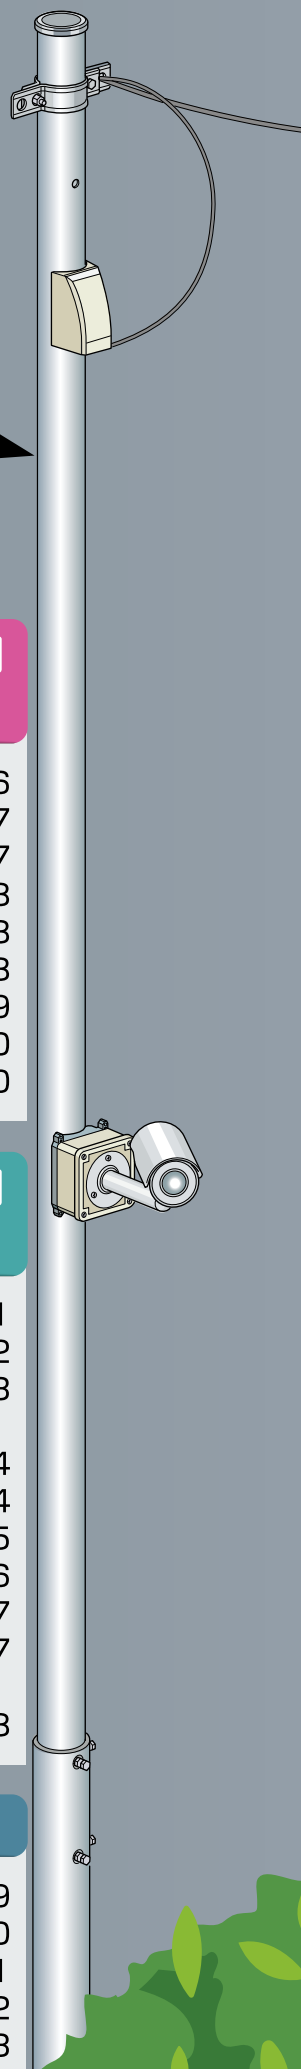


防犯カメラ取付四角ボックス

IP65

高耐
候性耐衝撃性
HI

■ポールバンド金具(POB-2FWT)付

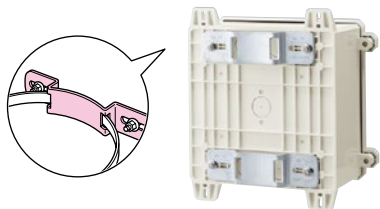

- 適合パイプ径：φ80～φ200
- 適合バンド径：25mm迄



ケーブルブッシング

添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

ベージュ



添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

ミルキーホワイト



受注品

添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

カベ白

■セキュリティねじセット




ビット


レンチ

セキュリティねじ

- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
(ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます！)
- 屋外での使用に最適なIP65性能！
- ポールへの取り付けに最適な当社ポールバンド金具(POB-2FWT)付もあります。
- 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。
- ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。(17頁参照)

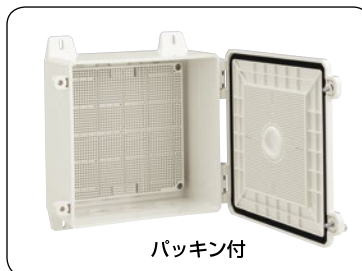

パッキン付

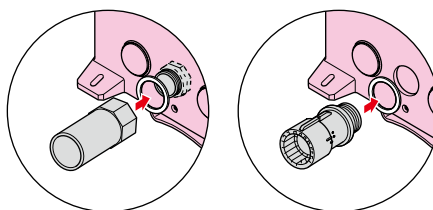


防犯カメラの落下防止用のワイヤーが取り付けられます。

TY2-05F (5頁参照)




黒系の外壁等にマッチする色もあります。(12頁参照)



●ブラック

ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は、防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

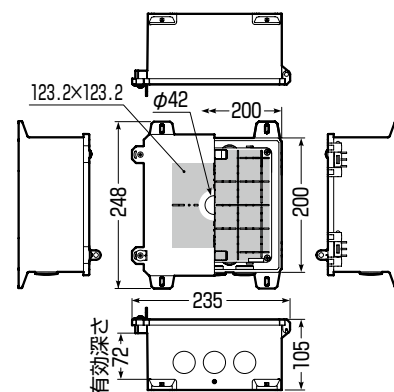

品 番	色	適合コネクタ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-2010FJ	ベージュ	2K-14,16,22	1	9,500
PV4B-2010FM	ミルキーホワイト	MFSK-(16,22)GP FPK-(16,22)F	1	9,500
PV4B-2010FW	カベ白	FPK-(16,22)YP	1	9,500

■ポールバンド金具付

品 番	色	適合コネクタ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-2010FPJ	ベージュ	2K-14,16,22 MFSK-(16,22)GP	1	11,100
PV4B-2010FPM	ミルキーホワイト	FPK-(16,22)F FPK-(16,22)YP	1	11,100

■セキュリティねじセット

品 番	セット内容	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-FM5	セキュリティねじ×6	1	1,340
PV4B-FM5S	セキュリティねじ×2・レンチ・ビット	1	5,420

防犯カメラ取付四角ボックス

IP65

ケーブルブッシング

高耐候性 **耐衝撃性 HI**

添付品
タッピンねじ……4本
絶縁キャップ小……4個

ベージュ

添付品
タッピンねじ……4本
絶縁キャップ小……4個

ミルキーホワイト

黒系の外壁等にマッチする色もあります。(12頁参照)

●ブラック

- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
- 屋外での使用に最適なIP65性能！
※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FWT)をご使用ください。
- 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。
- ボックス用台座（視柱用）を使用すれば視柱に取り付けられます。(17頁参照)




防犯カメラの落下防止用のワイヤーが取り付けられます。

TY2-05F (5頁参照)



ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

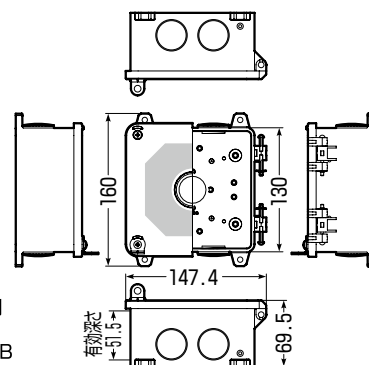

品番 (色)	品番 (色)	適合コネクタ	入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	ミルキーホワイト	MFSK-(16,22) GP FPK-(16,22) F FPK-(16,22) YP	1	6,180
PV4B-1306FJ	PV4B-1306FM			

カメラ用ルーフ

スチール製
色：黒


・取り付け用ねじ付
重量：500g

ご注意

- 当社適合ボックスに取り付ける場合は、カメラ重量は1.5kg以下としてください。
- 0.5kg以上の場合は、防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)


102.4
114.2
297

- ボックス及び壁面取り付けの防犯カメラを雨、雪、直射日光から保護するルーフです。

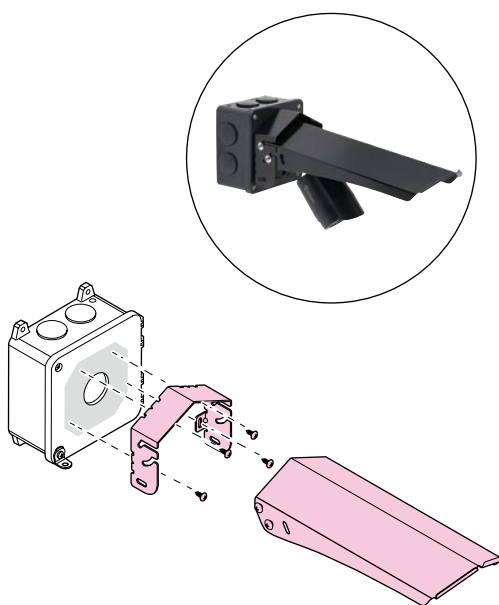


- 耐積雪量：15cm
(積雪量1cmあたり5kg/m²)

- 適合カメラ台座寸法



- ルーフ調整角：30°



品番	適合ボックス	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-RFK	・PV4B-ANF□ ・PV4B-BLNF□ ・PV4B-2010F□ ・PV4B-2010F□ ・PVMC-ANF□ ・PVR-EV2F□	1	5,600
	・PVP-1507F□ ・PVP-2010F□ ・FVP-1510F□ ・PV4B-1306F□		

防犯カメラ取付四角ボックス

IP65

高耐
候性

耐衝撃性
HI

PV4B-1710UJ
ベージュ

添付品

タッピンねじ……3本

絶縁キャップ小……3個

ケーブルブッシング

PV4B-1710UM
ミルキーホワイト

添付品

タッピンねじ……3本

絶縁キャップ小……3個

PV4B-1710U1J
ベージュ

添付品

タッピンねじ……3本

絶縁キャップ小……3個

PV4B-1710U1M
ミルキーホワイト

添付品

タッピンねじ……3本

絶縁キャップ小……3個


- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。※ボックス下面に取り付けられます。
- カメラを固定したまま蓋を開け、結線作業ができます。
- 屋外での使用に最適なIP65性能！
- ボールにも取り付けられるバンド通し穴付。
- 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(2頁参照)

カメラを固定したまま、蓋の開閉ができます。



パッキン付

パワーバンド・ステンレスバンドが直接取り付けられます。



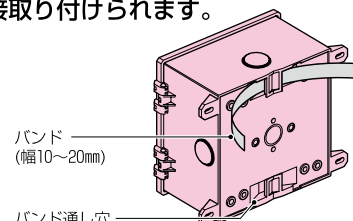


バンド
(幅10~20mm)

バンド通し穴

防犯カメラの落下防止用のワイヤーが取り付けられます。

TY2-05F (5頁参照)




黒系の外壁等に
マッチする色も
あります。
(13頁参照)

●ブラック


ご注意

- カメラ重量は1kg以下、全長300mm以下、取付フランジφ90以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は、防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

■PV4B-1710U□

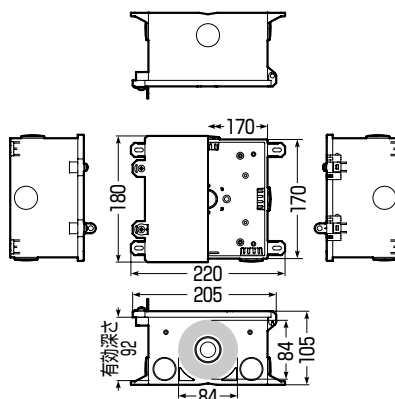

■PV4B-1710U1□

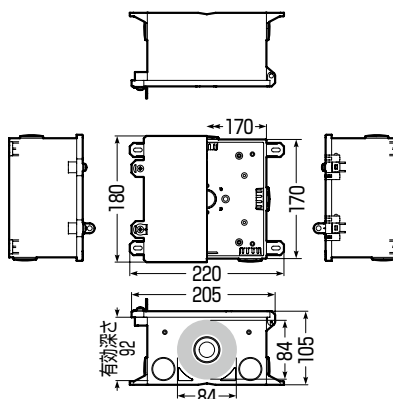

品番 (色)	品番 (色)	適合コネクタ	入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	ミルキーホワイト			
PV4B-1710UJ	PV4B-1710UM	2K-14,16,22 MFSK-(16,22) GP	1	7,120
PV4B-1710U1J	PV4B-1710U1M	FPK-(16,22) F FPK-(16,22) YP	1	7,120

玉掛けワイヤー(フック付)



TY2-05F
玉掛けワイヤー、フック



TY2-05FIP
セット内容：玉掛けワイヤー、フック、
アイプレート



TY2-05FMN
セット内容：玉掛けワイヤー、フック、
ボールバンド金具本体

●防犯カメラなどの落下防止ワイヤーとして使用します。




許容静荷重：392N(40kgf)

アイプレートセット



ボールバンド金具セット



許容静荷重：
垂直方向98N(10kgf)

※使用するビス、壁面の種類等、
条件により最大荷重は異なります。

品 番	ワイヤー径	ワイヤー長さ	入数	希望小売価格(税抜)
TY2-05F	φ2	520mm	1	2,960

■アイプレートセット

品 番	ワイヤー径	ワイヤー長さ	入数	希望小売価格(税抜)
TY2-05FIP	φ2	520mm	1	4,200


■ボールバンド金具セット

品 番	ワイヤー径	ワイヤー長さ	適合ボール径	適合ステンシルバンド	入数	希望小売価格(税抜)
TY2-05FMN	φ2	520mm	φ48以上	20mm迄	1	3,940

防犯カメラ取付丸ボックス

PS (ボックス) IP65

ケーブルブッシング



ベージュ

**高耐
候性**

**耐衝撃性
HI**

添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

添付品

タッピンねじ……4本


絶縁キャップ小……4個

ミルキーホワイト


ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

- ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。
- ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
※当社ボールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。
- ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。(17頁参照)



直角サポートを使えば、丸ボックスを壁やポールに対して直角に取り付けられます。



品番 (色)	品番 (色)	適合コネクタ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	ミルキーホワイト	2K-14,16,22 MFSK-(16,22)GP FPK-(16,22)F FPK-(16,22)YP	10	1	4,550
PVMC-ANFJ	PVMC-ANFM				

直角サポート (防犯カメラ取付丸ボックス用)

溶融めっき仕様






ボックス取付用ねじ付

Uボルト




- 防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。
- Uボルトを使用することで視柱(STEW-□)やポールにも取り付けられます。(16頁参照)

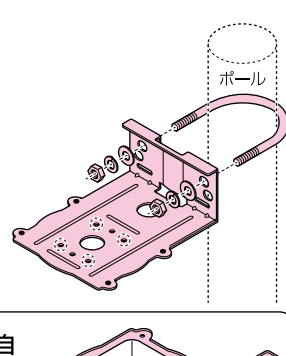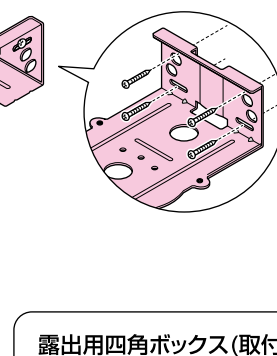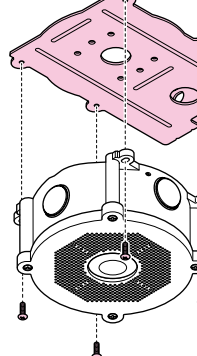

露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。

露出用四角ボックス内側底面の薄肉部からねじ固定して取り付けられます。



品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
PVMC-ARA	防犯カメラ取付丸ボックス	1	2,620


Uボルト

品番	適合ポール径	入数	希望小売価格(税抜)
PVMC-ARAUB	φ76.3(視柱上部)	1	990
MN-UB1D	φ89.1(視柱下部)	1	480

単管サポート (防犯カメラ取付ボックス用)

ボックス取付用
ねじ4本付

単管横、単管縦のどちらにでも取り付けられます。

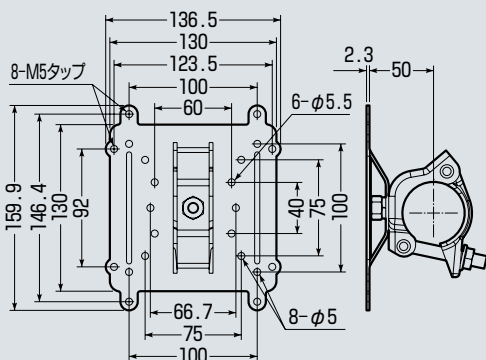

許容静荷重：49N(5kgf)


- 単管等に、防犯カメラ取付用ボックスを取り付ける場合に使用します。
- VESA規格に対応したモニターの取り付けにも使用できます。

■適合ボックス

- 防犯カメラ取付丸ボックス
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)
- 防犯カメラ取付四角ボックス

■適合ボックスの取付け方


※下記適合品番末尾の□内には色表記が入ります。



●防犯カメラ取付丸ボックス (6頁参照)

- ・PVMC-ANF□

付属ねじ4本で固定します。

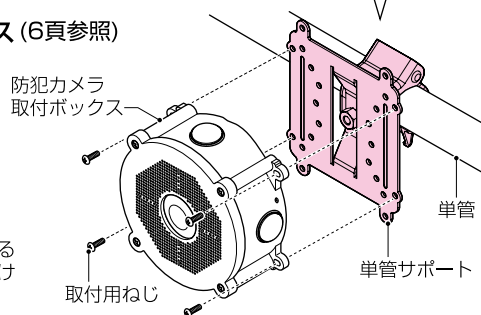※ボックス外の取付け穴で固定する
為、防水性能を保ったまま取付け
ることができます。


●露出用四角ボックス(取付自在蓋) (9、10頁参照)

- ・PV4B-ANF□
- ・PV4B-ANF1□
- ・PV4B-BLNF□
- ・PV4B-BLNF1□

4箇所の取付け穴を使用し、ナットとねじで
単管サポートを挟んで固定します。

付属取付用ねじは使用できません。別途、M4ナット・M4ねじ×4が必要です。


※穴あけにより防水性能が無くなる為、コーキング等の防水処理が必要となります。

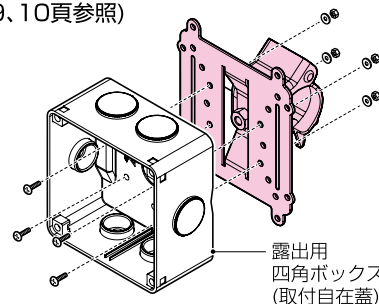

●防犯カメラ取付四角ボックス (3頁参照)

- ・PV4B-1306F□

付属ねじ4本で固定します。

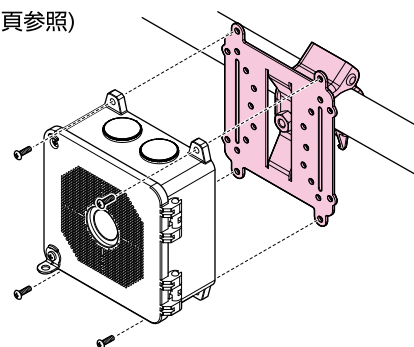※ボックス外の取付け穴で固定する
為、防水性能を保ったまま取付け
ることができます。


12～24インチモニターも取り付けられます。

適合

取付けピッチ (VESA規格)

- ・75×75mm
- ・100×100mm


取付け穴径：φ5

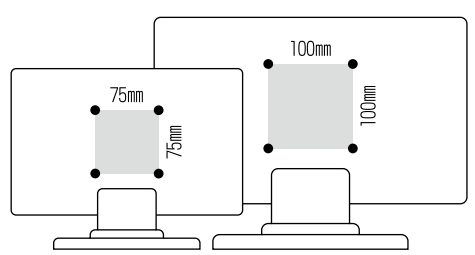許容静荷重：
137.2N(14kgf)

品 番	適合パイプ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-KSTK	φ42.7～φ48.6	1	3,830

単管サポート (防犯カメラ用)

防犯カメラの直付け、ボックス
取付けの両方に対応できます。

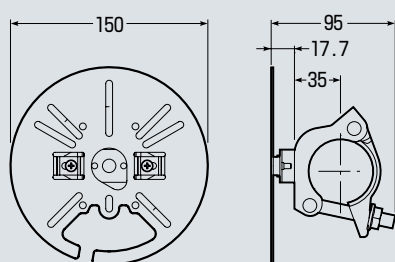


許容静荷重：49N(5kgf)

- 単管等に防犯カメラ、防犯カメラ取付用ボックスを取付ける場合に使用します。
- 単管横、単管縦のどちらにでも取付けられます。
- VESA規格に対応したモニターの取付けにも使用できます。



適合

- 防犯カメラ
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)
- 防犯カメラ取付四角ボックス



取付け方


- 防犯カメラ (取付けピッチ65~125mm)
(2点取付けピッチ50~65mm)

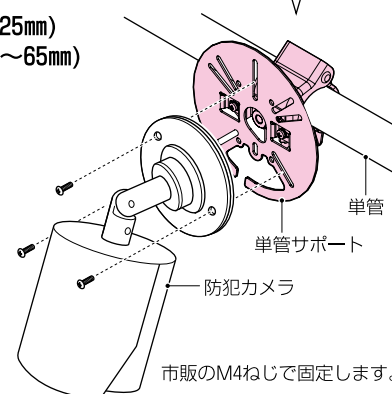

市販のM4ねじで固定します。

※下記適合品番末尾の□内には色表記が入ります。


- 露出用四角ボックス(取付自在蓋) (9、10頁参照)



- ・PV4B-ANF□
- ・PV4B-ANF1□
- ・PV4B-BLNF□
- ・PV4B-BLNF1□

- 防犯カメラ取付四角ボックス
(3頁参照)

- ・PV4B-1306F□

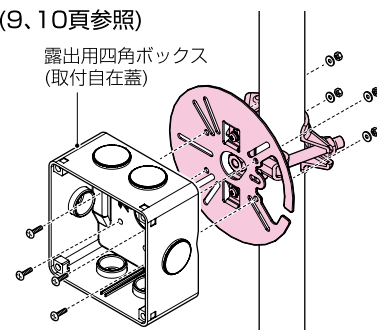

4箇所の取付け穴を使用し、ナットとねじで単管サポートを挟んで固定します。
別途、M4ナット・M4ねじ×4が必要です。

※穴あけにより防水性能が無くなる為、コーキング等の防水処理が必要となります。


12~24インチモニターの取付けにも使用
できます。

適合

取付けピッチ (VESA規格)・75×75mm

取付け穴径：φ5

許容静荷重：78.4N(8kgf)



品 番	適合パイプ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-KSTK1L	φ42.7~φ48.6	1	3,830

露出用四角ボックス（取付自在蓋）

PS (ボックス) IP65

高耐
候性耐衝撃性
HI

PV4B-ANF□

ケーブルブッシング



添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

ベージュ




添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

ミルキーホワイト



添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

グレー


PV4B-ANF1□



ベージュ



ミルキーホワイト



グレー

添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

添付品


タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個


- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
- 屋外での使用に便利な防雨型。
- ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
- ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。(17頁参照)



バック金付




ロックナット




ケーブルブッシング

※ロックナットでおねじキャップを固定するタイプです。



パワーバンド・ステンレスバンドが直接取り付けられます。



バンド幅10mm

バンド通し穴

強度に優れた鋼板製の防犯カメラ用プレートもあります。



SG-VK1□ (25頁参照)

黒系の外壁等にマッチする色もあります。(14頁参照)



●ブラック




ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。
- ※ポールバンド金具を使用すれば重量1kg～2kg、出しろ200mm～300mmの器具が取り付けられます。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

側面おねじキャップの有無

●PV4B-ANF□

●PV4B-ANF1□

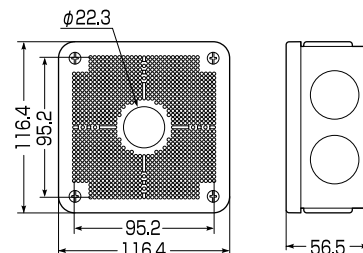

品番			適合		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	ミルキーホワイト	グレー	ケーブルブッシング	コネクタ			
PV4B-ANFJ	PV4B-ANFM	PV4B-ANF	ZGV-P22□	2K-14,16,22 MFSK-(16,22) GP	10	1	3,790
PV4B-ANF1J	PV4B-ANF1M	PV4B-ANF1		FPK-(16,22) F FPK-(16,22) YP	10	1	3,790


露出用四角ボックス（取付自在蓋）

PS (ボックス) IP65

高耐
候性

耐衝撃性
HI

PV4B-BLNF□



ケーブルブッシング

添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

PV4B-BLNF1□




添付品

タッピンねじ……4本


絶縁キャップ小……4個

パッキン付


黒系の外壁等にマッチする色
もあります。(14頁参照)


●ブラック

- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
- 屋外での使用に便利な防雨型。
- ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
- ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。(17頁参照)

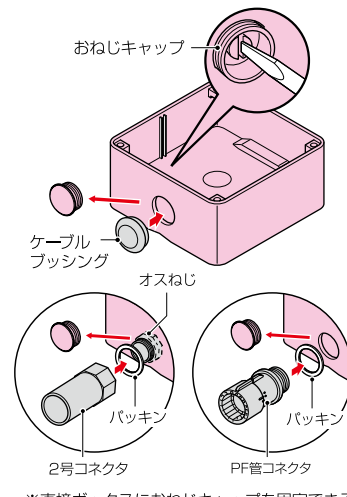
※直接ボックスにおねじキャップを固定できる
タイプです。




ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。
※ポールバンド金具を使用すれば重量1kg～2kg、出しろ200mm～300mmの器具が取り付けられます。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

側面おねじキャップの有無

●PV4B-BLNF□

●PV4B-BLNF1□

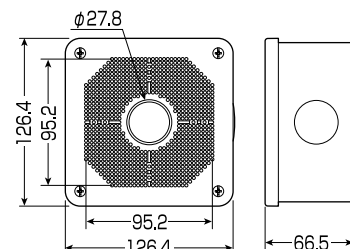


品 番			適 合		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ページ	ミルキーホワイト	グレー	ケーブルブッシング	コネクタ			
PV4B-BLNFJ	PV4B-BLNFJM	PV4B-BLNF	ZGV-P22□	2K-14,16,22 MFSK-(16,22) GP	10	1	7,340
PV4B-BLNF1J	PV4B-BLNF1M	PV4B-BLNF1		FPK-(16,22) F FPK-(16,22) YP	10	1	7,340

露出スイッチボックス（取付自在蓋）

PS IPX3

高耐
候性

耐衝撃性
HI

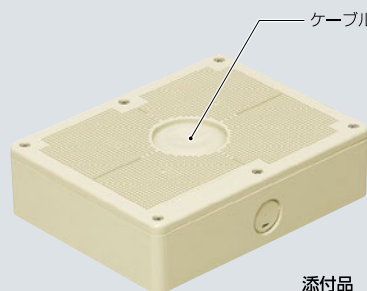


ケーブルブッシング

添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個


パッキン付



- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(電源供給ユニットが収められます)
- 屋外での使用に便利な防雨型。
※ポールへの取り付けには当社ポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。

ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)




品 番 (色)		入数	希望小売価格(税抜)
ページ	ミルキーホワイト		
PVR-EV2FJ	PVR-EV2FM	1	4,680

プールボックス (取付自在蓋)

IP65

高耐
候性耐衝撃性
HI


- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
(ACアダプタ、露出コンセントが収められます！)
- 屋外での使用に最適なIP65性能！
※ポールへの取り付けには当社ポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
- ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。(17頁参照)



ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)


黒系の外壁等にマッチする色もあります。(15頁参照)

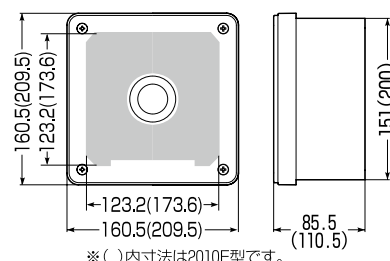


品 番 (色)			入数	希望小売価格(税抜)
ベージュ	ミルキーホワイト	カベ白		
PVP-1507FJ	PVP-1507FM	PVP-1507FW	1	6,730
PVP-2010FJ	PVP-2010FM	PVP-2010FW	1	10,700

プールボックス (自在板付)

IP65

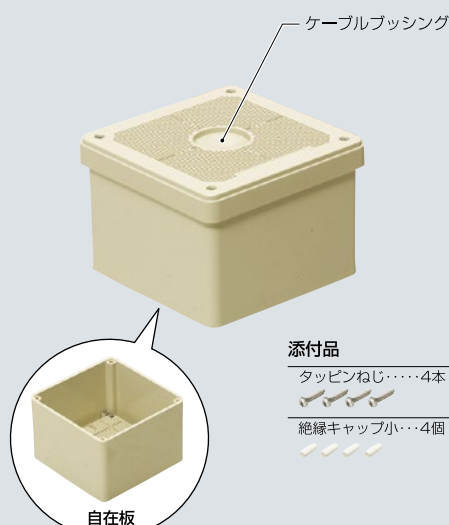
高耐
候性耐衝撃性
HI

- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます！)
- ※ポールへの取り付けには当社ポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。



ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

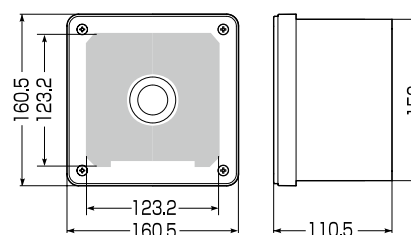

品 番	色	入数	希望小売価格(税抜)
FVP-1510FJ	ベージュ	1	8,500
FVP-1510FM	ミルキーホワイト	1	8,500
FVP-1510FW	カベ白	1	8,500

受注品

防犯カメラ取付四角ボックス

IP65

高耐
候性

耐衝撃性
HI

ケーブルブッシング



添付品

タッピンねじ.....4本




絶縁キャップ小.....4個



- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
- 屋外での使用に最適なIP65性能！
- ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱にり付けられます。(17頁参照)

ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

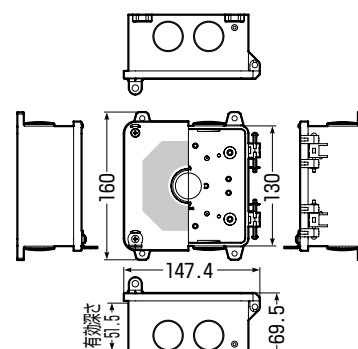

品 番	色	適合コネクタ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-1306FK	ブラック	2K-14,16,22 MFSK-(16,22)GP FPK-(16,22)F FPK-(16,22)YP	1	7,100

防犯カメラ取付四角ボックス

IP65

高耐
候性

耐衝撃性
HI

ケーブルブッシング



添付品

タッピンねじ.....4本




絶縁キャップ小.....4個



- 小型防犯カメラ、ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等の取り付けに最適です。
- 屋外での使用に最適なIP65性能！
- ポールへの取り付けに最適な当社ポールバンド金具(POB-2FWT)付もあります。
- ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱にり付けられます。(17頁参照)

ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

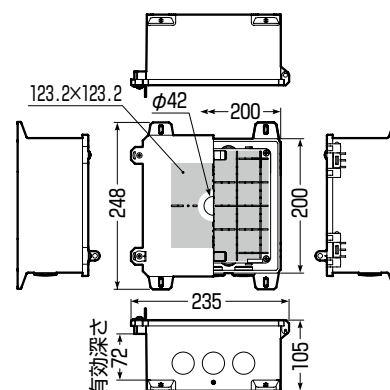

品 番	色	適合コネクタ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-2010FK	ブラック	2K-14,16,22 MFSK-(16,22)GP FPK-(16,22)F FPK-(16,22)YP	1	10,900

■ポールバンド金具付

品 番	色	適合コネクタ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-2010FPK	ブラック	2K-14,16,22 MFSK-(16,22)GP FPK-(16,22)F FPK-(16,22)YP	1	12,800

防犯カメラ取付四角ボックス

IP65

高耐
候性耐衝撃性
HI

ケーブルブッシング

添付品

タッピンねじ……3本

絶縁キャップ小……3個


ご注意

- カメラ重量は1kg以下、全長300mm以下、取付フランジφ90以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は、防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)



- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。※ボックス下面に取り付けられます。
- カメラを固定したまま蓋を開け、結線作業ができます。
- 屋外での使用に最適なIP65性能！
- ボールにも取り付けられるバンド通し穴付。
- 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。(2頁参照)

側面おねじキャップの有無

●PV4B-1710UK



●PV4B-1710U1K



品 番	色	適合コネクタ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-1710UK	ブラック	2K-14,16,22 MFSK-(16,22)GP	1	8,200
PV4B-1710U1K	ブラック	FPK-(16,22)F FPK-(16,22)YP	1	8,200

防犯カメラ取付丸ボックス

(PS) (ボックス) IP65

高耐
候性耐衝撃性
HI

ケーブルブッシング



添付品


タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

- ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。
- ボールにも取り付けられるバンド通し穴付。
※当社ポールバンド金具(POW-1FT)を使用すれば重量1kg～2kg、出しろ200mm～300mmの器具が取り付けられます。
- ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。(17頁参照)

ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)



品 番	色	適合コネクタ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
PVMC-ANFK	ブラック	2K-14,16,22 MFSK-(16,22)GP FPK-(16,22)F FPK-(16,22)YP	10	1	5,340

露出用四角ボックス（取付自在蓋）

PS E (ボックス) IP65

高耐
候性
耐衝撃性
HI

PV4B-ANFK



添付品


タッピンねじ.....4本



絶縁キャップ小.....4個




PV4B-ANF1K

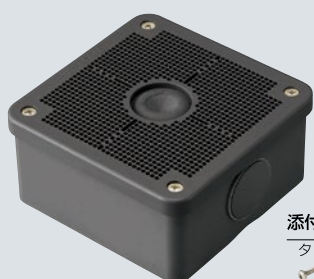

添付品


タッピンねじ.....4本



絶縁キャップ小.....4個




PV4B-BLNFK

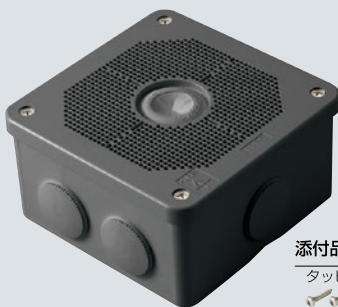

添付品


タッピンねじ.....4本



絶縁キャップ小.....4個



PV4B-BLNF1K

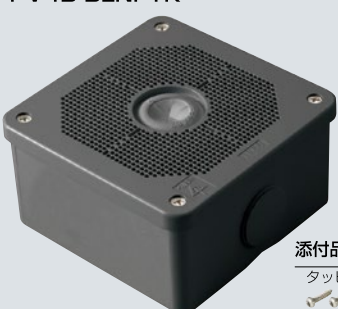

添付品

タッピンねじ.....4本



絶縁キャップ小.....4個





- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
- 屋外での使用に便利な防雨型。
- ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
- ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。(17頁参照)

ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- バンドを使用してポールに取り付ける場合は重量1kg以下、出しろが200mm以下の器具をご使用ください。
※ポールバンド金具を使用すれば重量1kg～2kg、出しろ200mm～300mmの器具が取り付けられます。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

側面おねじキャップの有無

- PV4B-ANFK
PV4B-BLNFK
- PV4B-ANF1K
PV4B-BLNF1K

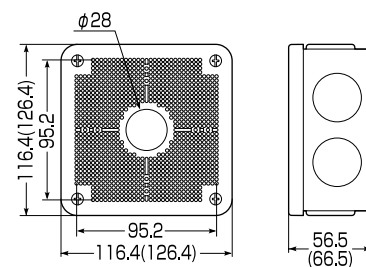

※()内寸法はPV4B-BLN(1)□の場合です。

品番	適合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
ブラック	ケーブルブッシング			
PV4B-ANFK	コネクタ	10	1	4,420
PV4B-ANF1K	2K-14,16,22 MFSK-(16,22)GP	10	1	4,420
PV4B-BLNFK	ZGV-P22□ FPK-(16,22)F	10	1	8,440
PV4B-BLNF1K	FPK-(16,22)YP	10	1	8,440

プールボックス (取付自在蓋)

IP65

高耐
候性耐衝撃性
HI

ブラック



添付品

タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

チョコレート



添付品


タッピンねじ……4本

絶縁キャップ小……4個

- 小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
(ACアダプタ、露出コンセントが収められます！)
- 屋外での使用に最適なIP65性能！
※ポールへの取り付けには当社ポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。

ご注意

- 重量1kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
- 1kg以上の場合は防犯カメラ取付ねじセット(PV4B-M5S)をご使用ください。(15頁参照)

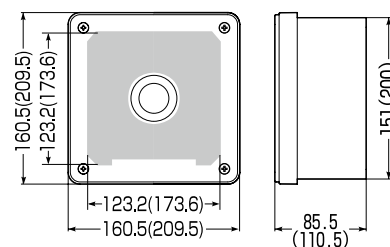

※()内寸法は2010F型です。

品 番	色	入数	希望小売価格(税抜)
PVP-1507FK	ブラック	1	7,750
PVP-1507FT	チョコレート	1	7,750
PVP-2010FT	チョコレート	1	12,400

防犯カメラ取付ねじセット

M5×25 なべ小ねじ



M5真鍮ナット




絶縁キャップ(大)



取付器具のねじ固定部の厚さ:10mm以下

- 露出用四角ボックス等に器具(重量1kg以上、2kg以下、出しろ300mm)を取り付ける場合のねじセットです。
※重さ2kg、出しろ300mmを超える器具は取り付けないでください。




品 番	セット内容	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-M5S	● M5×25 なべ小ねじ……4 ● M5真鍮ナット……4 ● 絶縁キャップ(大)……4	1	720

視柱®





- 防犯カメラ等の小型器具設置用の鋼管です。
- 視柱には架空配線、地中配管用の引出口が設けてあり、ボックスの取り付け、ケーブルの引き込みが容易にできます。
- カメラ周りの配線が露出せず、美しい仕上がりです。
- 溶融亜鉛めっき加工により高い耐食性を有します。
- 上柱と下柱に分かれており、出荷時は下柱内に上柱が収納してあり、運搬がラクです。



ご注意

幹線の引き込みには使用しないでください。

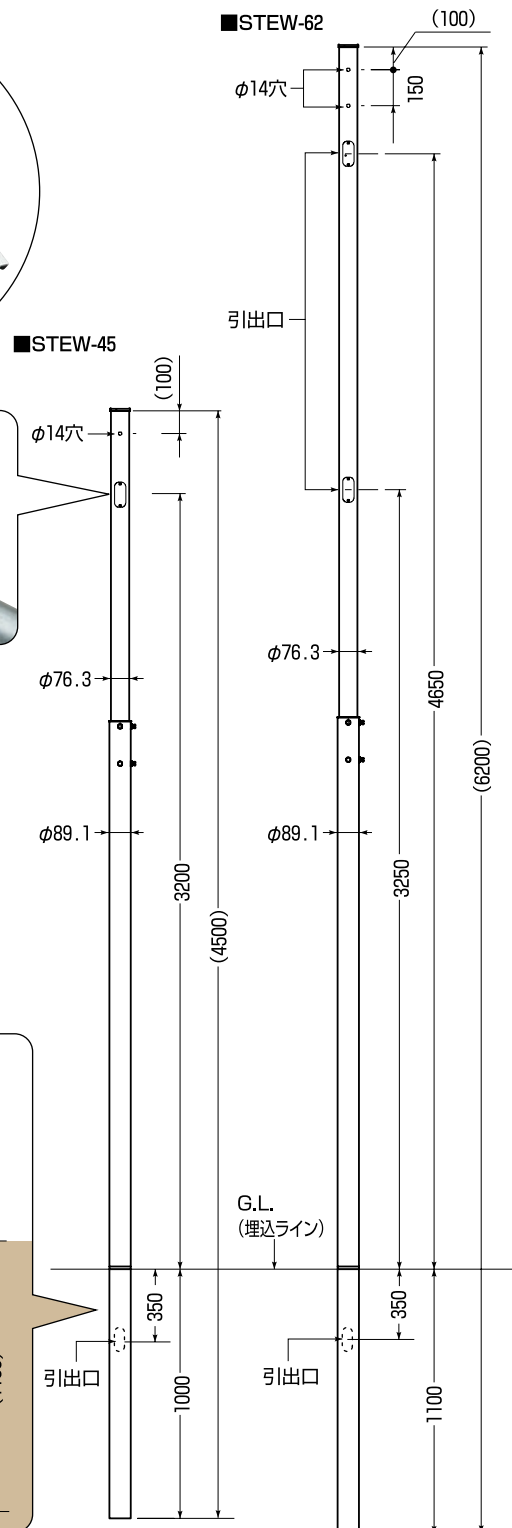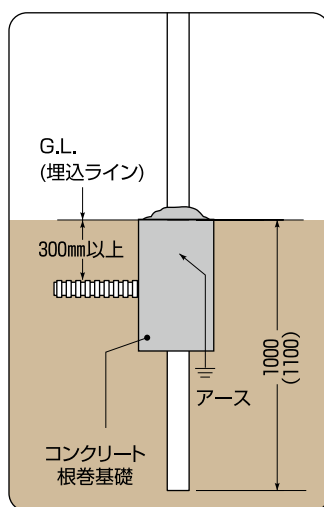

品番	種別	カメラ取り付け高さ(m)	引き込み電線	許容径間(m) ※甲 ※丙	設計荷重	根入れ深さ(mm)	根巻きサイズ(mm)	重量(kg)	入数	希望小売価格(税抜)
STEW-45	地中配管用	3.2	—	—	780N (80kgf)	1000	φ300×500	23	1	64,500
STEW-62	架空配線用	3.25	DV2.6mm×2C +7C-2V	8 16	780N (80kgf)	1100	φ300×500	33	1	80,300
	地中配管用	4.65								

※甲：甲種風圧荷重…高温季(夏季・秋季)において、風速40m/sの風があるものと仮定した場合に生じる荷重。


※丙：丙種風圧荷重…甲種の場合の0.5倍の圧力により生じる荷重(人家が多く連なっている場所及び低温季において、強風がない冰雪の多くない地方を対象とする。)

ボックス用台座(視柱用)

色：ダークグレー





- 視柱にボックスを取り付ける場合に使用します。
- バンド通し穴(10mm)が設けてあり、引出口以外でもバンドを使用して取り付けられます。



■適合ボックス


露出用四角ボックス

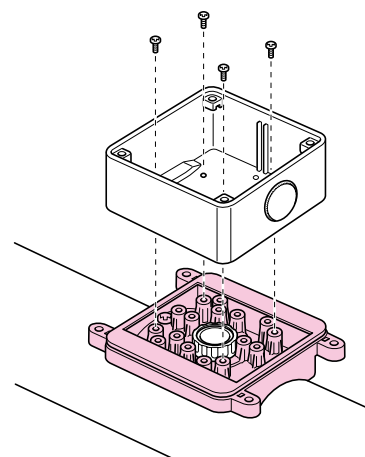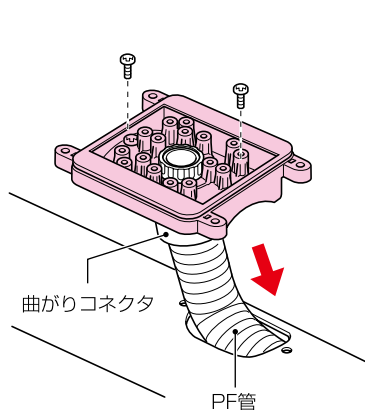防犯カメラ
取付丸ボックスプールボックス
※正方形PVP-2020□以下防犯カメラ
取付四角ボックス

品 番	適合曲がりコネクタ	入数	希望小売価格(税抜)
STEW-BDDG	FNVK-16G FNVK-22G	1	2,490

管端キャップ(視柱用)

- 視柱の端末用キャップです。

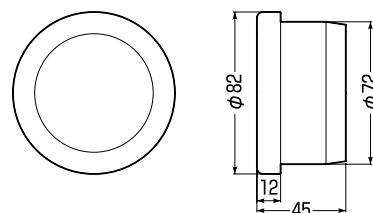


品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
STEW-C	●視柱(STEW-45、STEW-62) ●ねじ無し電線管(E75) ●薄鋼電線管(C75)	1	750

エントランスカバー(視柱用)



●視柱内にケーブルを引き込む場合に使用します。


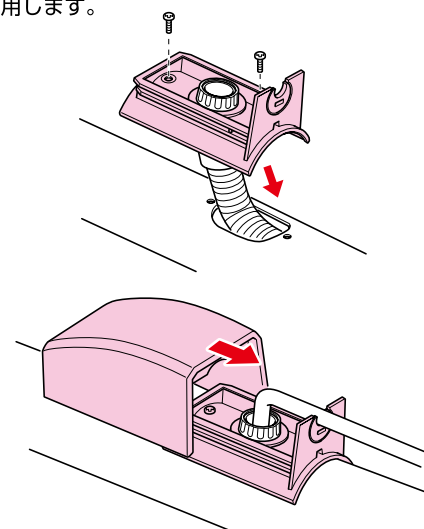


品 番	適 合	適合ケーブル	適合コネクタ		入数	希望小売価格(税抜)
			視柱内配管	露出配管		
STEW-ECJ	STEW-62用	●φ12以下のケーブル×1 ノックを抜いた場合 ●φ14以下のケーブル×1 又はφ10.5以下のケーブル×2	●FNVK-16G ●FNVK-22G	●MFSK-16G ●MFSK-22G ●FPK-16Y ●FPK-22Y	1	2,140

引込バンド(視柱用)



●電柱から視柱に電源等を引き込む場合の引留め金具として使用します。





品 番	適 合	入数	希望小売価格(税抜)
STEW-HB	STEW-62用	1	2,740

防水コンセント用台座(視柱用)



●視柱に防水コンセントを取り付ける台座です。

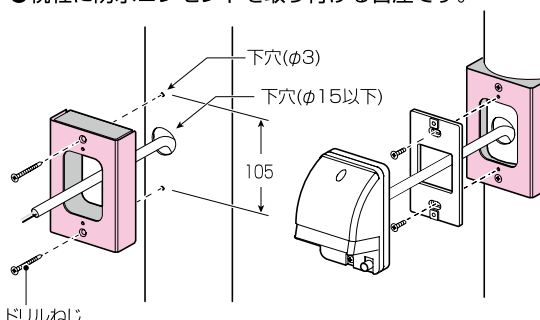

品 番	適 合	入数	希望小売価格(税抜)
STEW-BC1	●適合鋼管ポール： 視柱(STEW-45,62)下柱φ89.1 ●適合防水コンセント：幅87mm以下	1	5,150

ご注意

ポールへの取り付けは1個(1箇所)のみとしてください。
複数取り付けるとポールの強度低下を招く恐れがあります。

視柱[®] (軽量タイプ)


地中配管用

パラソルボックス
樹脂製：シルバー
カメラ取り付け面：黒
●アプセットボルト(4本)
●PF管22(3m×2本)
●絶縁キャップ(12個)付



パラソルボックス

視柱(軽量タイプ)

- 防犯カメラが4台取り付けられるパラソルボックスとくみあわせて使用するアルミ製軽量ポールです。
- 視柱は全長3m。車の荷室に積み込めます。(車種によります。)
- パラソルボックス内にはケーブルや結線部、ACアダプタ等が収納できます。また、視柱接続部にはコネクタが2個取り付けられており、同梱のPF管が容易に配管できます。

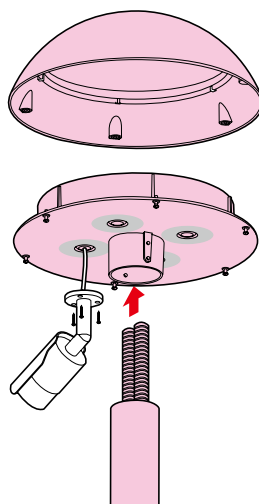

■STEW-PBK

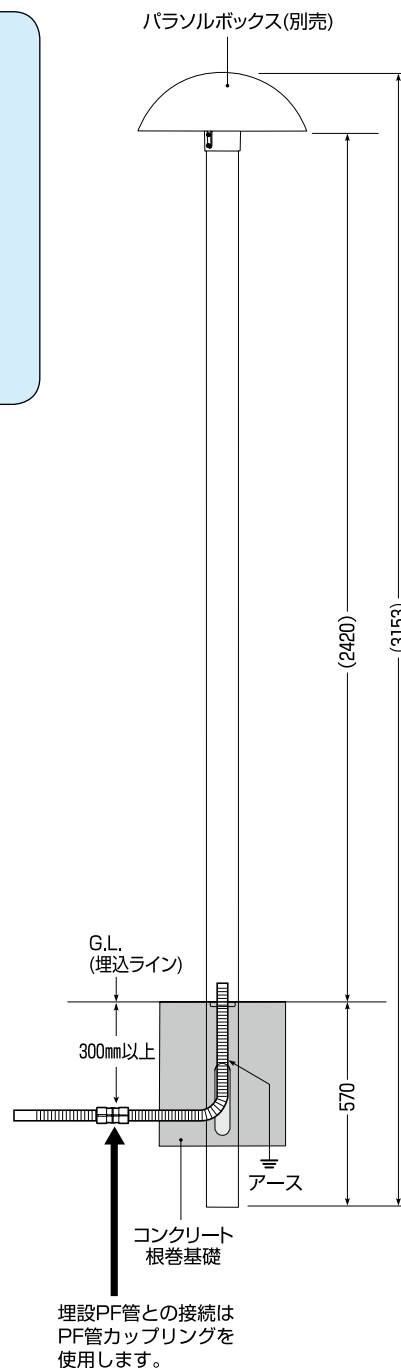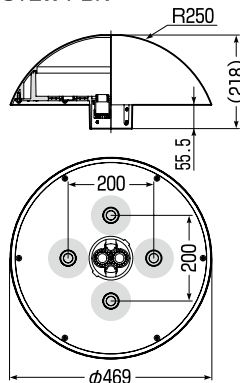

■視柱(軽量タイプ) ※パラソルボックスは別売。

品 番	全長	設計荷重	根巻サイズ	重量	入数	希望小売価格(税抜)
STEW-A30K	3m	290N (30kgf)	φ350×400mm	6kg	1	57,500

■パラソルボックス

品 番	適合防犯カメラの仕様	許容静荷重	入数	希望小売価格(税抜)
STEW-PBK	取り付けねじピッチ：φ42～φ91 取り付けフランジ径：φ100以下 全長250mm以下の小型カメラ	9.8N(1.0kgf) ×4ヶ所	1	28,700

視柱(軽量タイプ)
アルミ製：黒
●アース用ねじ
●座金付


ポールバンド (ステンレス製)

ステンレス製

締付金具付



バンドのみ

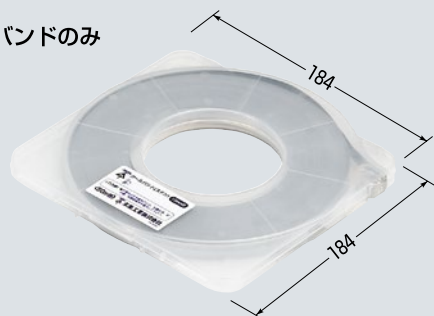


締付金具のみ



ポールバンド用保護カバー
全長200mm



- ラチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ボール、柱等にガッチリ固定できます。
(バンドのみは金具別売です。)
- バンドのみは保管、引き出しに便利な樹脂ケース入です。
- ポールバンド用保護カバーはポールバンドと対象物との絶縁、電蝕防止に使用します。



■締付金具付

バンド幅	品 番	バンド長さ	適合径	入数	希望小売価格(税抜)
10mm	POB-6	600mm	φ65~φ160	10	360
	POB-9	900mm	φ65~φ250	10	380
	POB-12	1200mm	φ65~φ350	10	400
20mm	POB20-6	600mm	φ75~φ160	10	560
	POB20-9	900mm	φ75~φ250	10	620
	POB20-12	1200mm	φ75~φ350	10	660

■バンド

種 類	品 番	バンド		入数	希望小売価格(税抜)
		長さ	幅		
SUS304	POB10-50M	50m	10mm	1(50m巻)	6,680
	POB20-50M	50m	20mm	1(50m巻)	13,400
エコノミータイプ SUS430	POB10E-50M	50m	10mm	1(50m巻)	4,460
	POB20E-50M	50m	20mm	1(50m巻)	8,920

■締付金具

品 番	適合バンド幅	入数	希望小売価格(税抜)
POB-C	10mm	10	280
POB-C20	20mm	10	320


■ポールバンド用保護カバー

品 番	適合バンド幅	入数	希望小売価格(税抜)
POB-P10	10mm	10	オープン価格
POB-P20	20mm	10	オープン価格

ポールバンド (樹脂タイプ)

樹脂製

■バンド

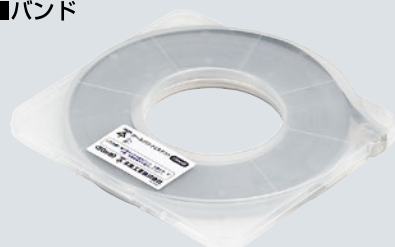


■締付具



■締付具付



- 軽くて丈夫な、樹脂製のバンドです。ポールや柱等にシッカリ固定できます。

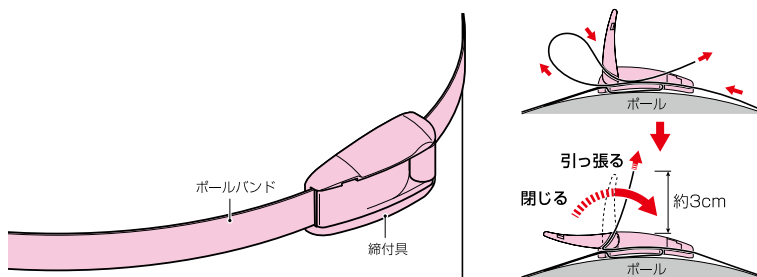

■バンド

品 番	バンド		入数	希望小売価格(税抜)
	長さ	幅		
POB10P-25M	25m	10mm	1	2,370

■締付具

品 番	適 合	入数	希望小売価格(税抜)
POB-CP10	POB10P-25M	10	250

■締付具付

バンド幅	品 番	バンド長さ	適合径	入数	希望小売価格(税抜)
10mm	POB10P-6	600mm	160mm迄	10	340
	POB10P-9	900mm	250mm迄	10	360
	POB10P-12	1200mm	350mm迄	10	390

防犯カメラ取付台座 (吊りボルト用)

カベ白

ブラック


サイド固定1

サイド固定2


中央固定

●吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。

■サイド固定2の場合
カメラ取り付け最大外径 $\phi 115$



●適合タッピンねじ： $\phi 4$
長さ：取付物の厚み+10~25
●長溝の取付けピッチ
最小 $\phi 55$ ~最大 $\phi 105$

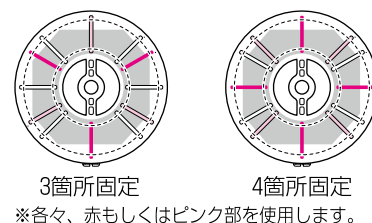


3箇所固定

4箇所固定

※各々、赤もしくはピンク部を使用します。


■サイド固定1




許容静荷重
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル
： $\phi 22$ 以下

①サイド固定金具のねじを緩めて吊りボルトに通し
設置位置に合わせた後、ねじ締め固定します。
②防犯カメラ等を取り付けます。

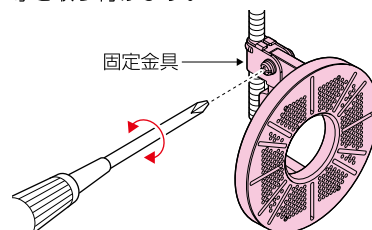


■サイド固定2




許容静荷重
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル
： $\phi 22$ 以下

①サイド固定金具のねじを緩めて吊りボルトに通し
設置位置に合わせた後、ねじ締め固定します。
②防犯カメラ等を取り付けます。

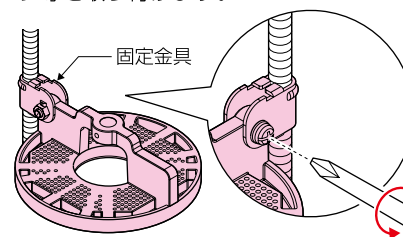


■中央固定 ※サイド固定金具は使用しません。六角ナットが別途必要です。



許容静荷重
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル
： $\phi 16$ 以下

①中央穴に吊りボルトを通します。
※台座上下にナットをセットして落下防止の仮止めを行います。
②回り止め穴にタッピンねじをねじ込んで、台座を
固定させ設置の位置決めを行います。
③上下のナットをしっかりと締め、固定します。
④防犯カメラ等を取り付けます。

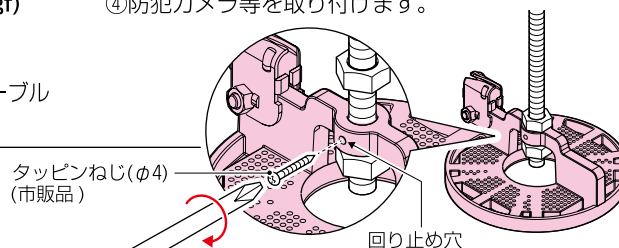
タッピンねじ($\phi 4$)
(市販品)

回り止め穴

品番	色	適合ボルト(サイド・中央固定部)	入数	希望小売価格(税抜)
SGT-VK2W	カベ白	W3/8・M10	1	890
SGT-VK2K	ブラック		1	890

防犯カメラ取付台座 (H・L形鋼用)



●H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。

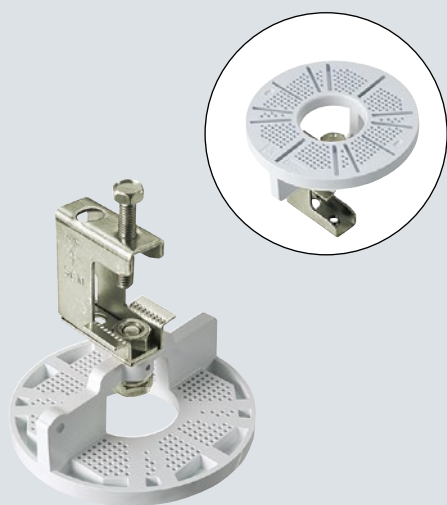

カベ白




ブラック

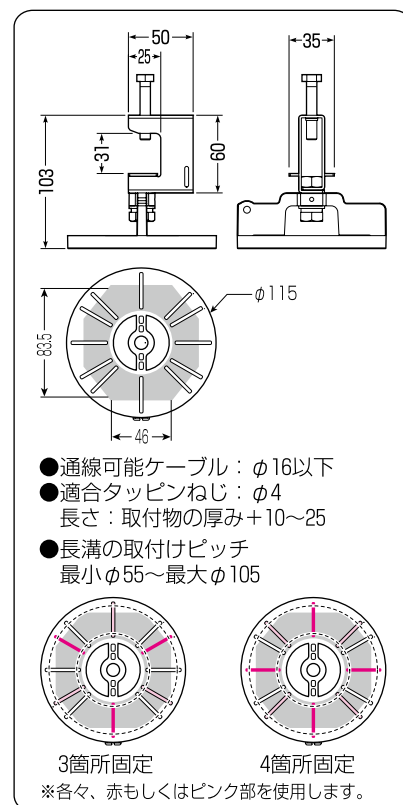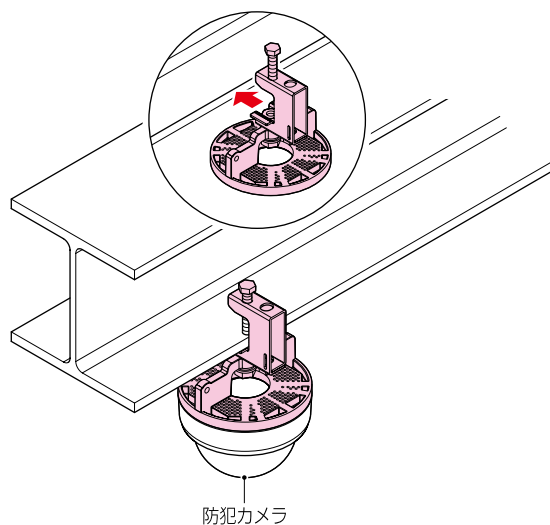


(適合寸法)


H形鋼



L形鋼



許容静荷重：19.6N(2kgf)





■電気亜鉛めっき仕様(金属部)

品番	色	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGM-VK2W	カベ白	H・L形鋼	1	1,210
SGM-VK2K	ブラック	(鋼材厚30mm迄)	1	1,210


ビームラックル (H・L形鋼用)



●防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。

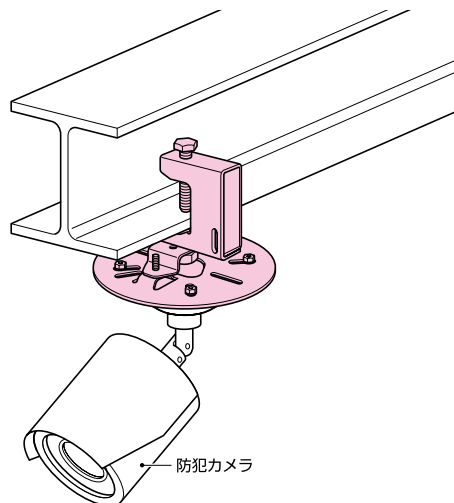

●SGM-VK1ALは、防犯カメラ取付用ボックスも取り付けられます。



適合ボックス

PV4B-ANF□・PV4B-ANF1□
PV4B-BLNF□・PV4B-BLNF1□
PV4B-1306F□


防犯カメラの落下
防止用のワイヤー
もあります。

TY2-05F (5頁参照)




(適合寸法)


H形鋼




L形鋼




■SGM-VK1

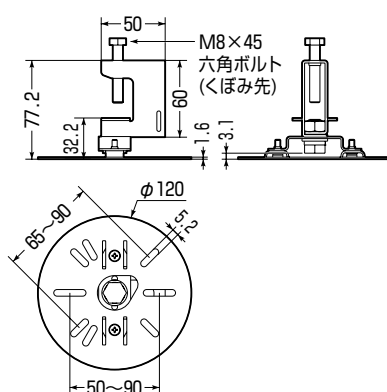

■SGM-VK1A

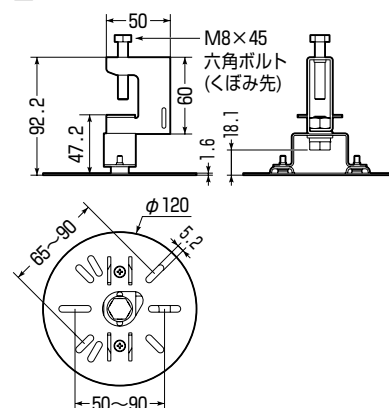

■SGM-VK1AL

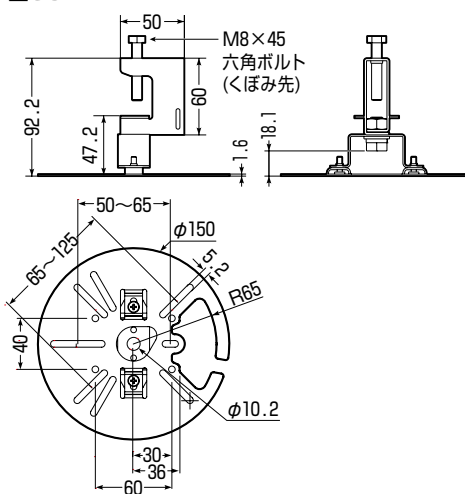

■電気亜鉛めっき仕様


品 番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGM-VK1	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)	1	1,210
SGM-VK1A		1	1,390
SGM-VK1AL		1	1,730

ミラックハンガー用 防犯カメラ取付台座




適合ハンガー寸法


- 他社のハンガー、レースウェイにも取り付けます。
- ※一部取り付けられない商品もあります。



許容静荷重




9.8N(1kgf)
出しろ：200mm




19.6N(2kgf)


- ミラックハンガー等に防犯カメラを取り付ける場合に使用します。

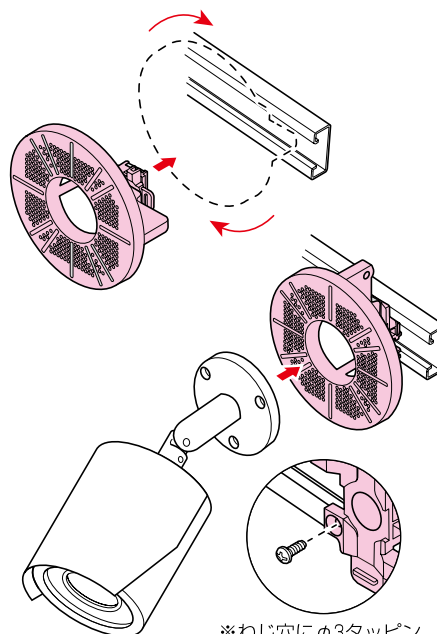

※ねじ穴にφ3タッピンねじ(市販品)を取り付ければ、ベースのスレ防止ができます。

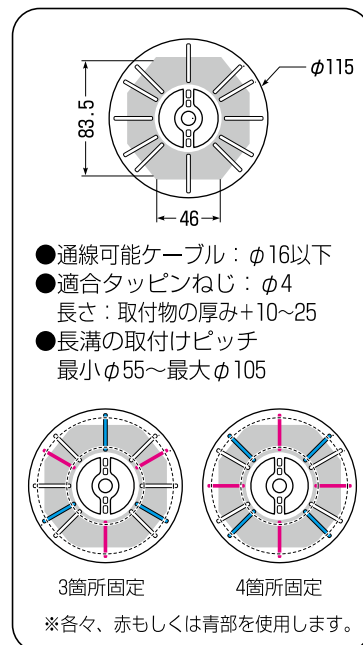

- 通線可能ケーブル：φ16以下
- 適合タッピンねじ：φ4
長さ：取付物の厚み+10~25
- 長溝の取付けピッチ
最小φ55~最大φ105



※各々、赤もしくは青部を使用します。

品番	色	適合	入数	希望小売価格(税抜)
MN-BVK2W	カベ白	ミラックハンガー (FRP製は除く)	1	1,030
MN-BVK2K	ブラック		1	1,030

ミラックハンガー用 ベース



MN-BK


W3/8板ナット入り



MN-BW3K

適合ハンガー寸法

- 他社のハンガー、レースウェイにも取り付けます。
- ※一部取り付けられない商品もあります。




ご注意

ミラックハンガー(FRP製)には使用できません。

MN-BW3K⇒●許容静荷重：49N(5kgf)


- ミラックハンガー等に結束バンドで管を取り付ける場合に使用します。
- 取り付け後、位置がスライドできます。

■MN-BK

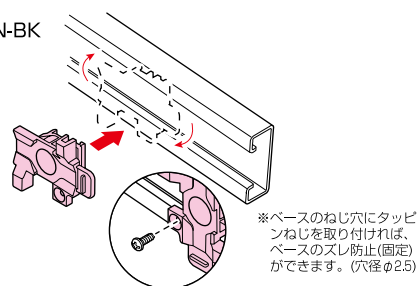

※ベースのねじ穴にタッピンねじを取り付ければ、ベースのスレ防止(固定)ができます。(穴径φ2.5)

■MN-BW3K

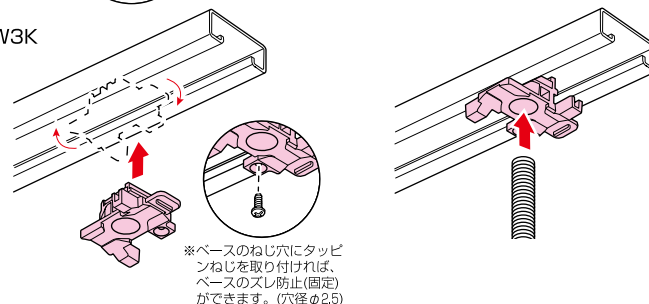


※ベースのねじ穴にタッピンねじを取り付ければ、ベースのスレ防止(固定)ができます。(穴径φ2.5)

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
MN-BK	・バンド幅：15mm迄 ・管：PF管、CD管、VE管(16-22-28) ・径：φ21~φ36.5	10	110
MN-BW3K	ボルト：W3/8	10	130


防犯カメラ用プレート




●ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。

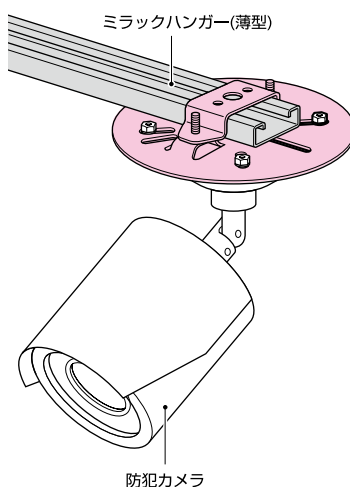


●ハンガー等へのねじ固定もできます。
※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。

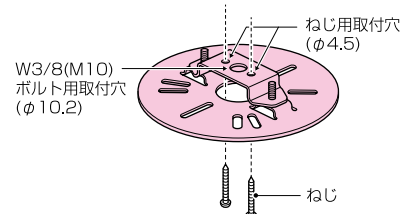


●ポールバンドを使用して電柱への固定もできます。

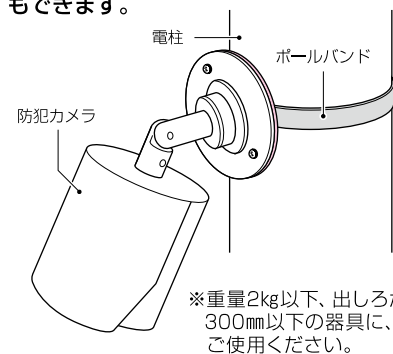

■SG-VK1 (A)



■SG-VK1 (A)L

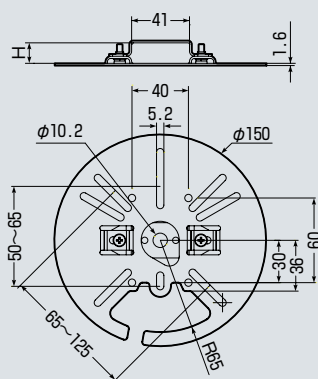

許容静荷重：98N(10kgf)


■高耐食めっき鋼板

フランジ径	品 番	適合ミラックハンガー	H	入数	希望小売価格(税抜)
φ120	SG-VK1	40×15	14.5	1	890
	SG-VK1A	40×30	29.5	1	1,030
φ150	SG-VK1L	40×15	14.5	1	1,120
	SG-VK1AL	40×30	29.5	1	1,280


防犯カメラ用プレート（カメラネジ用）



- カメラ取付用ブラケットに防犯カメラ等を取り付ける場合に使用します。
※1/4インチねじが付いていない防犯カメラにも取り付けられます。

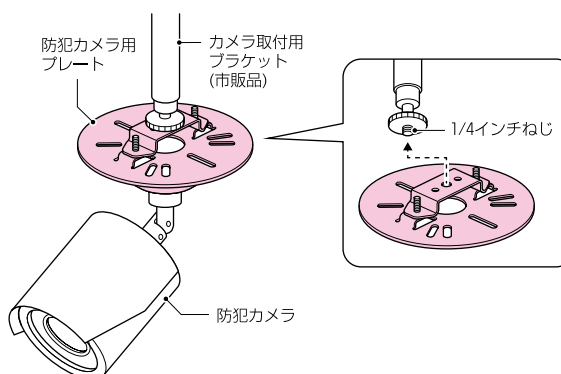


- SG-VK1NLは、防犯カメラ取付用ボックスも取り付けられます。




適合ボックス

PV4B-ANF□・PV4B-ANF1□
PV4B-BLNF□・PV4B-BLNF1□
PV4B-1306F□

SG-VK1N




SG-VK1NL

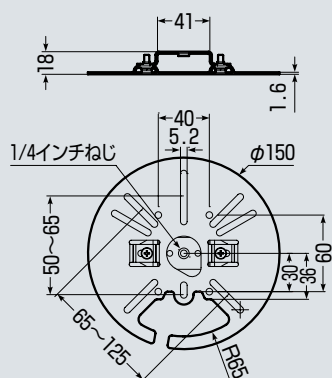

品番	適合	入数	希望小売価格(税抜)
SG-VK1N	カメラ取付用ブラケット(1/4インチねじ)	1	930
SG-VK1NL		1	1,160


カメラ取付カバー（天井用）

カベ白

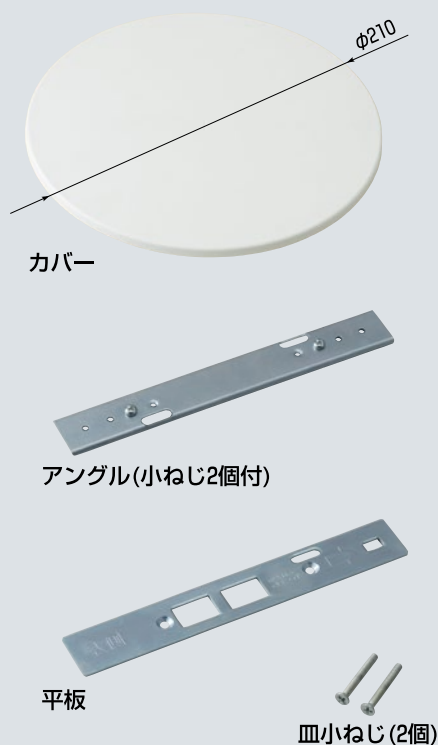

●許容静荷重：19.6N(2kgf)

- 防犯カメラを更新する際、既存の取り付け穴を利用する場合に使用します。
- ブランクカバーとしても使用できます。

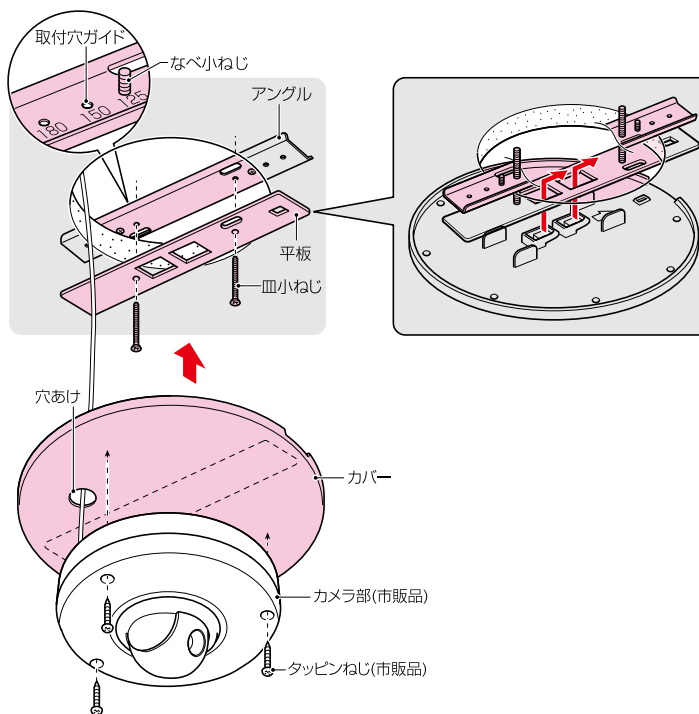

※重さ2kgを超えるカメラは取り付けないでください。


品 番	取付穴径	適合天井厚(mm)	入数	希望小売価格(税抜)
DLT-200	φ125～φ180	9.5～25迄	1	1,840

カメラ・感知器兼用台座


色：白



- 屋内用の小型防犯カメラや感知器の取り付けに使用します。

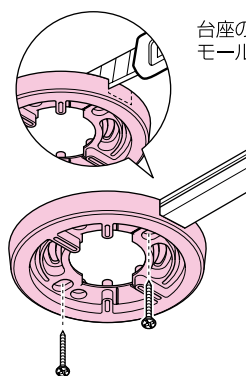


台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取り付けられます。

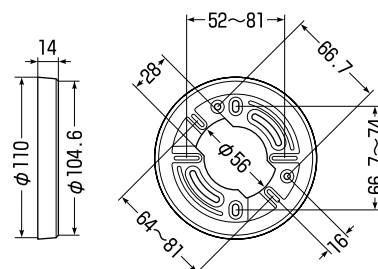

品 番	適 用	適合モール	入数	希望小売価格(税抜)
KKK-BW	屋内用ドームカメラ・火災感知器等	ブラモール(1号)	1	620

ライティングダクト用カメラ取付台座

●ライティングダクトに防犯カメラを取り付ける場合に使用します。




カベ白





ブラック


許容静荷重




↓
19.6N(2kgf)

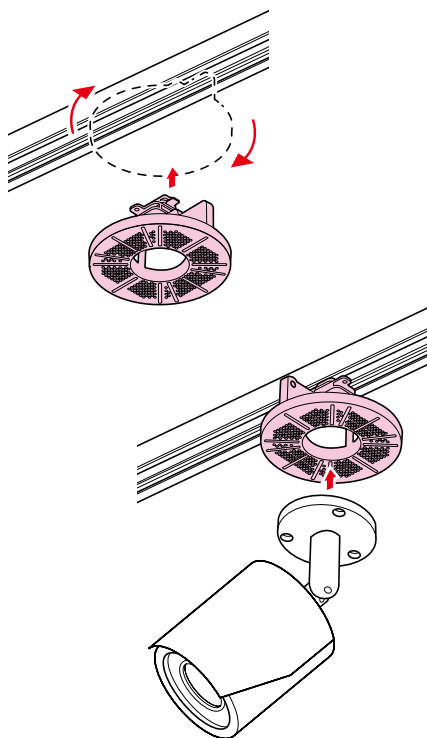

- 適合タッピンねじ：φ4
長さ：取付物の厚み+10~25
- 長溝の取付けピッチ
最小φ55~最大φ105
- 通線可能ケーブル：φ16以下



3箇所固定




4箇所固定

※各々、赤もしくは青部を使用します。

品 番	色	適 合	入数	希望小売価格(税抜)
LD-VK2W	カベ白	ライティングダクト	1	960
LD-VK2K	ブラック		1	960



■防犯カメラ取付四角ボックス 品番：PV4B-1306F□

※詳細の寸法は3頁に掲載してます図面をご覧ください。

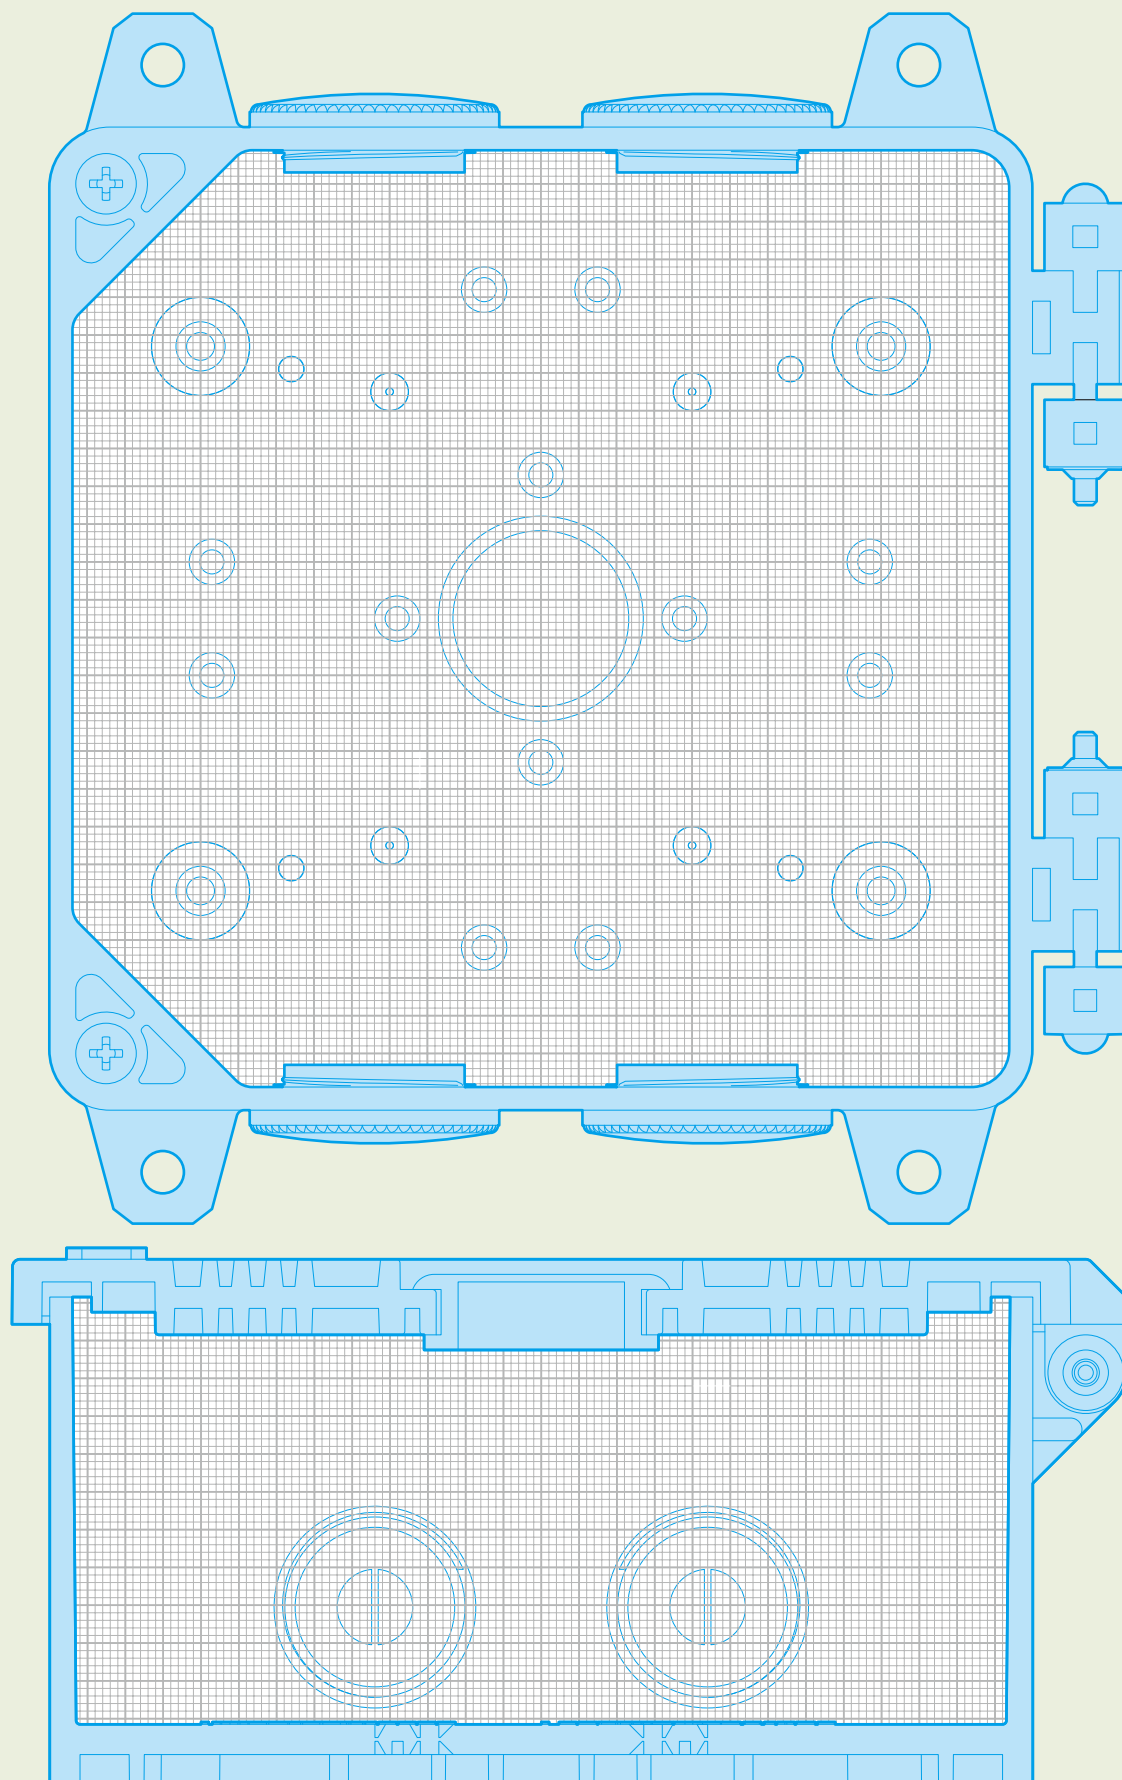



■防犯カメラ取付丸ボックス 品番：PVMC-ANF□

※詳細の寸法は6頁に掲載してます図面をご覧ください。

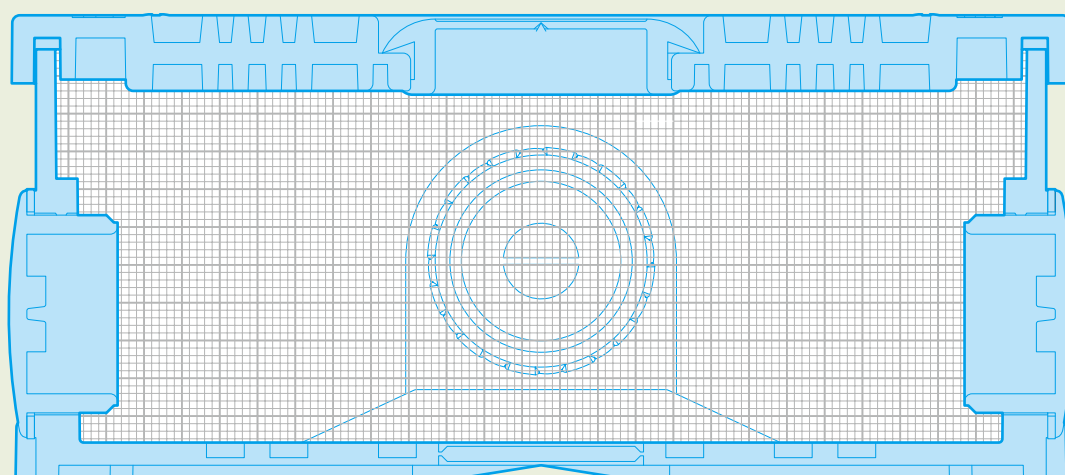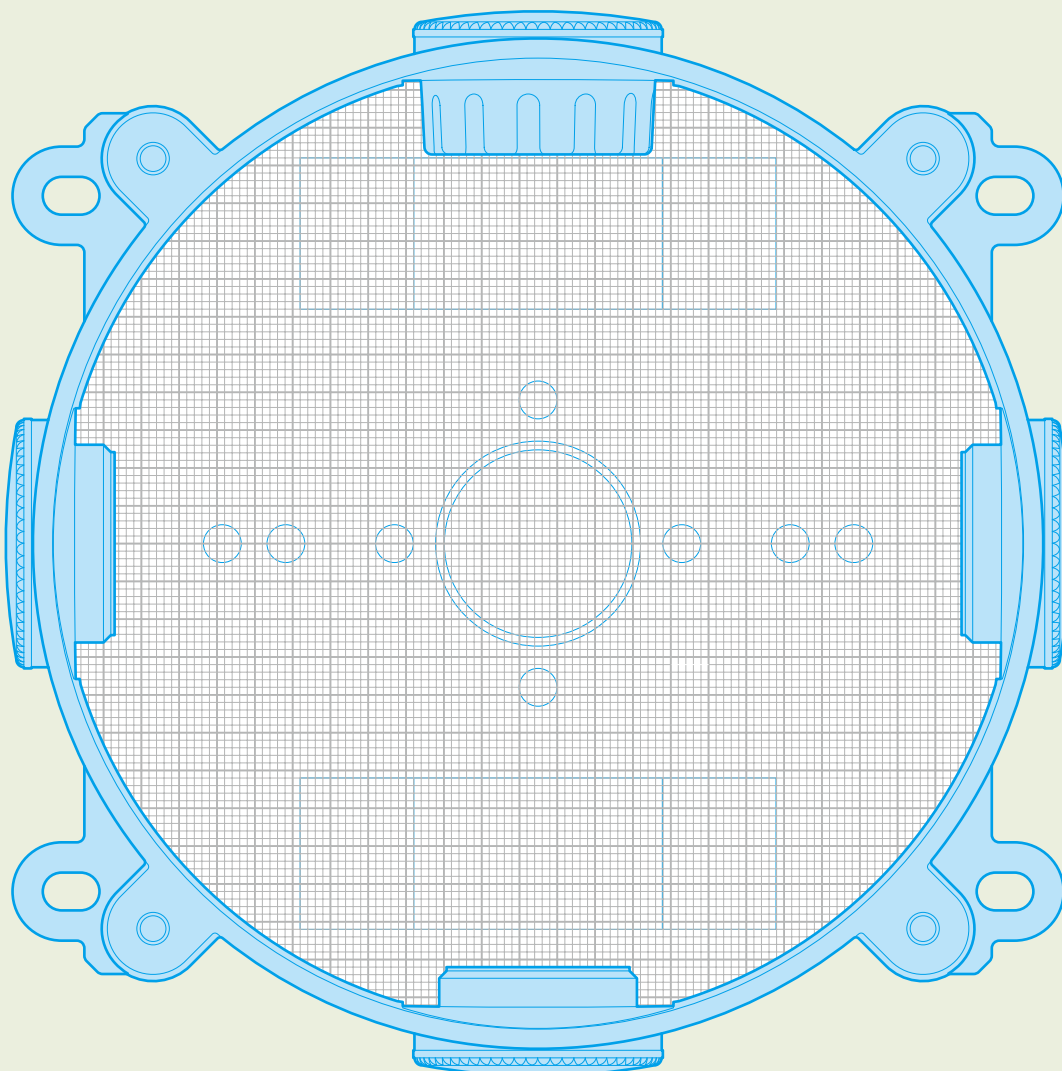



■露出用四角ボックス(取付自在蓋) 品番：PV4B-ANF□

※詳細の寸法は9頁に掲載してます図面をご覧ください。

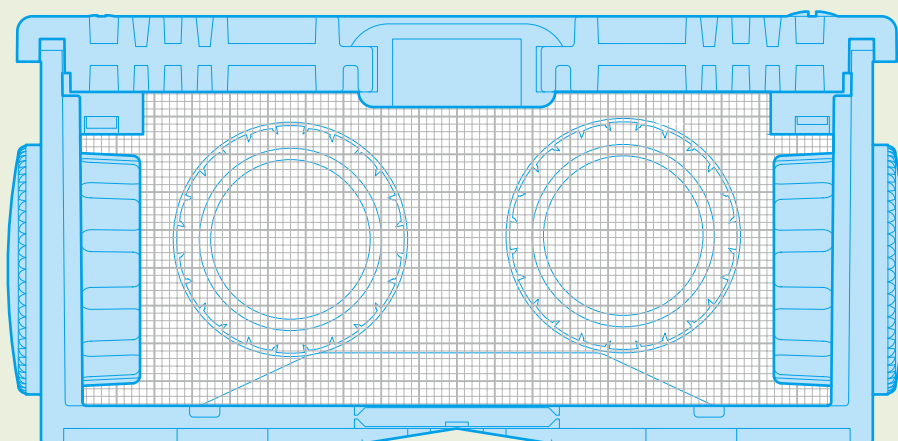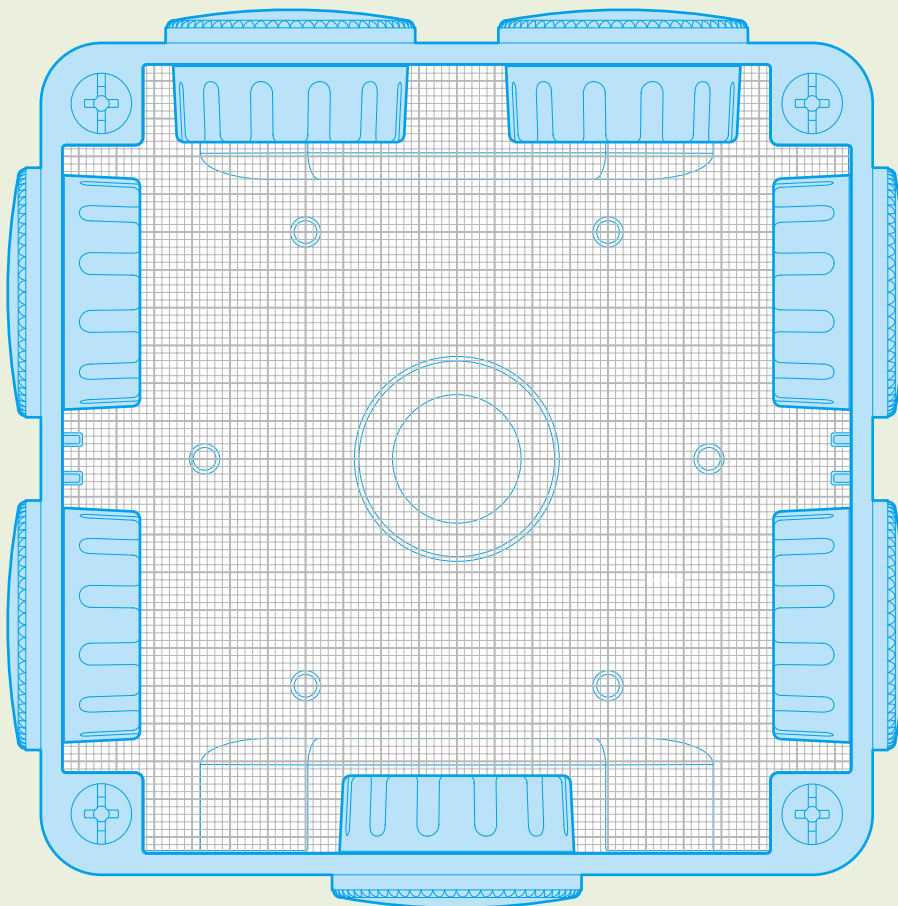


■露出用四角ボックス(取付自在蓋) 品番：PV4B-BLNF□

※詳細の寸法は10頁に掲載してます図面をご覧ください。

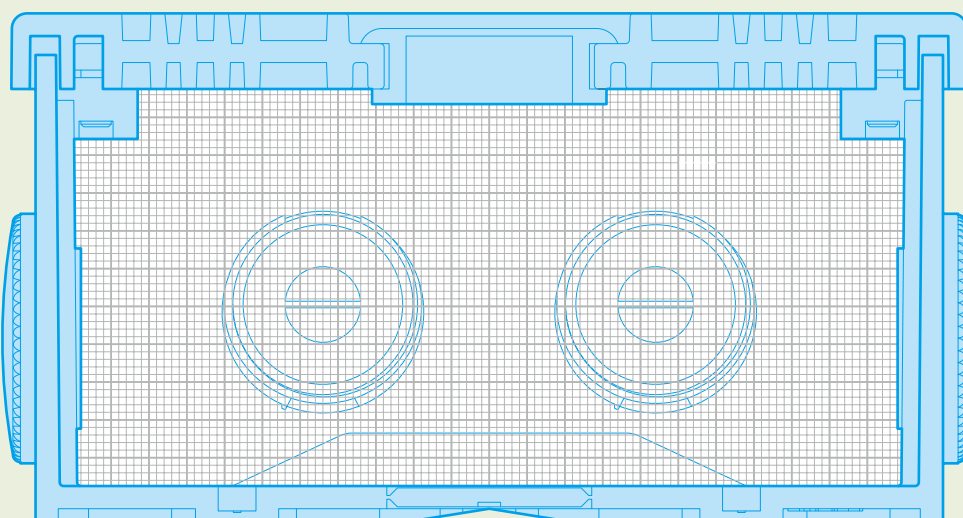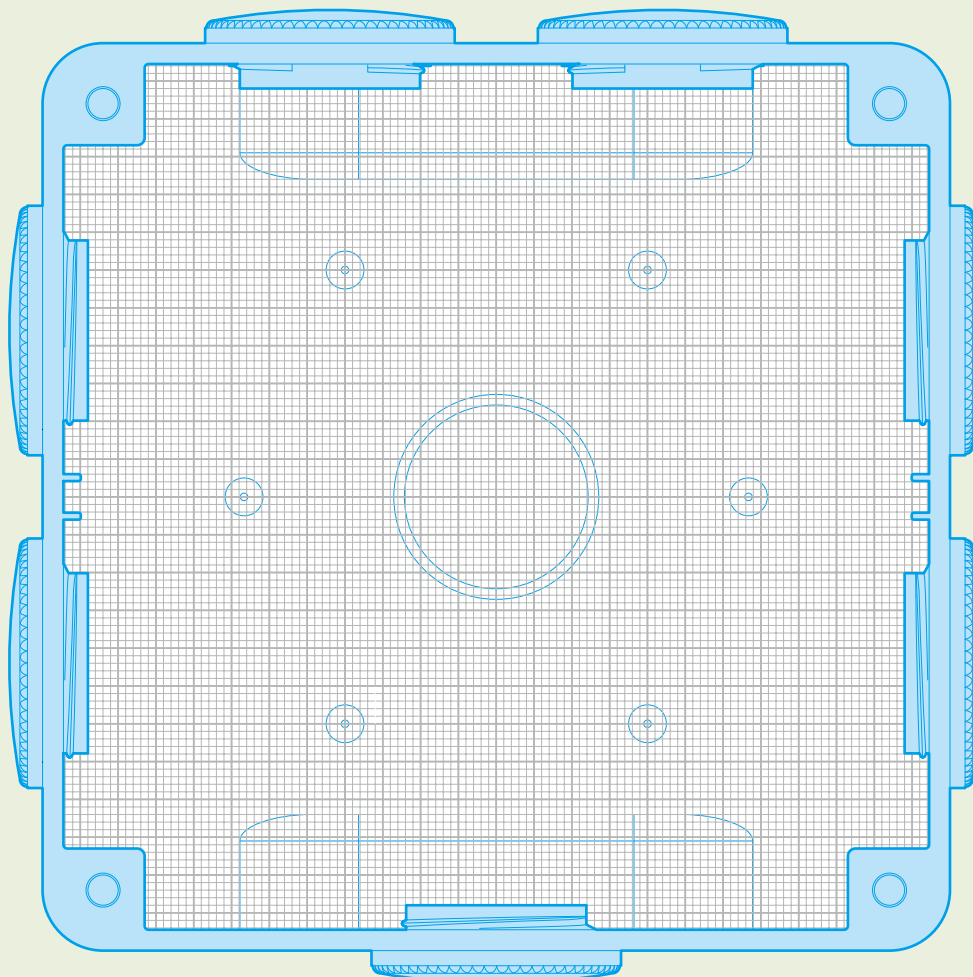


■防犯カメラ用プレート 品番：SG-VK1(A)

※詳細の寸法は25頁に掲載してます図面をご覧ください。

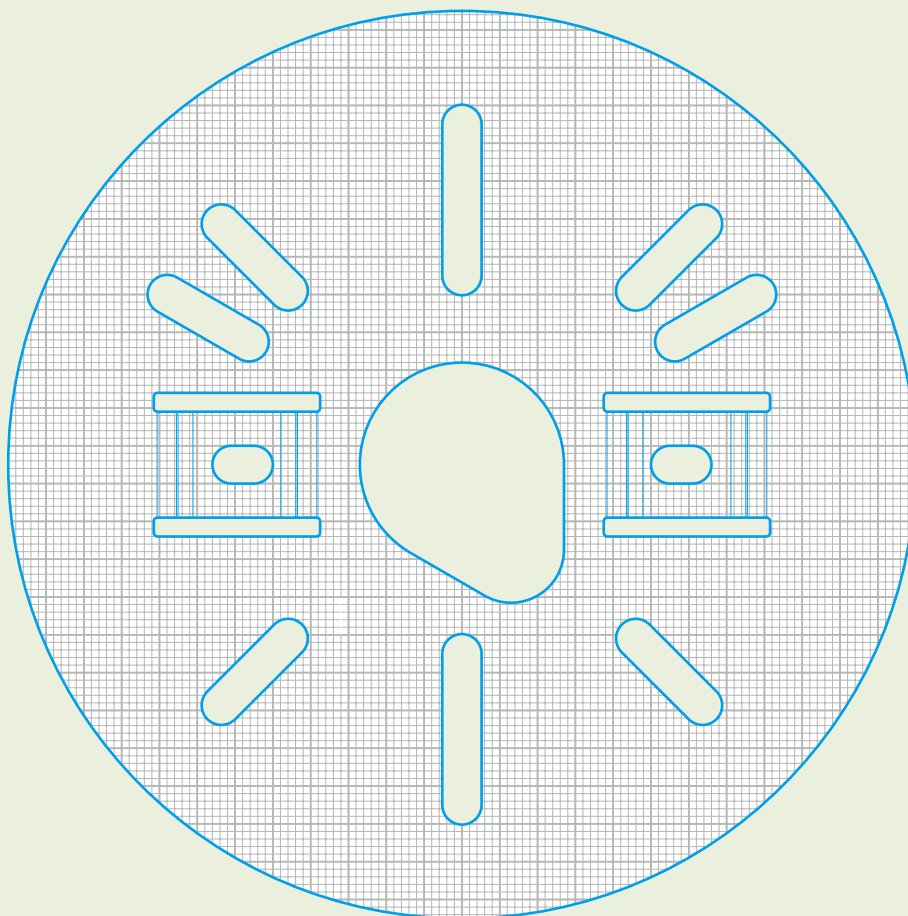

■防犯カメラ用プレート 品番：SG-VK1(A)L

※詳細の寸法は25頁に掲載してます図面をご覧ください。

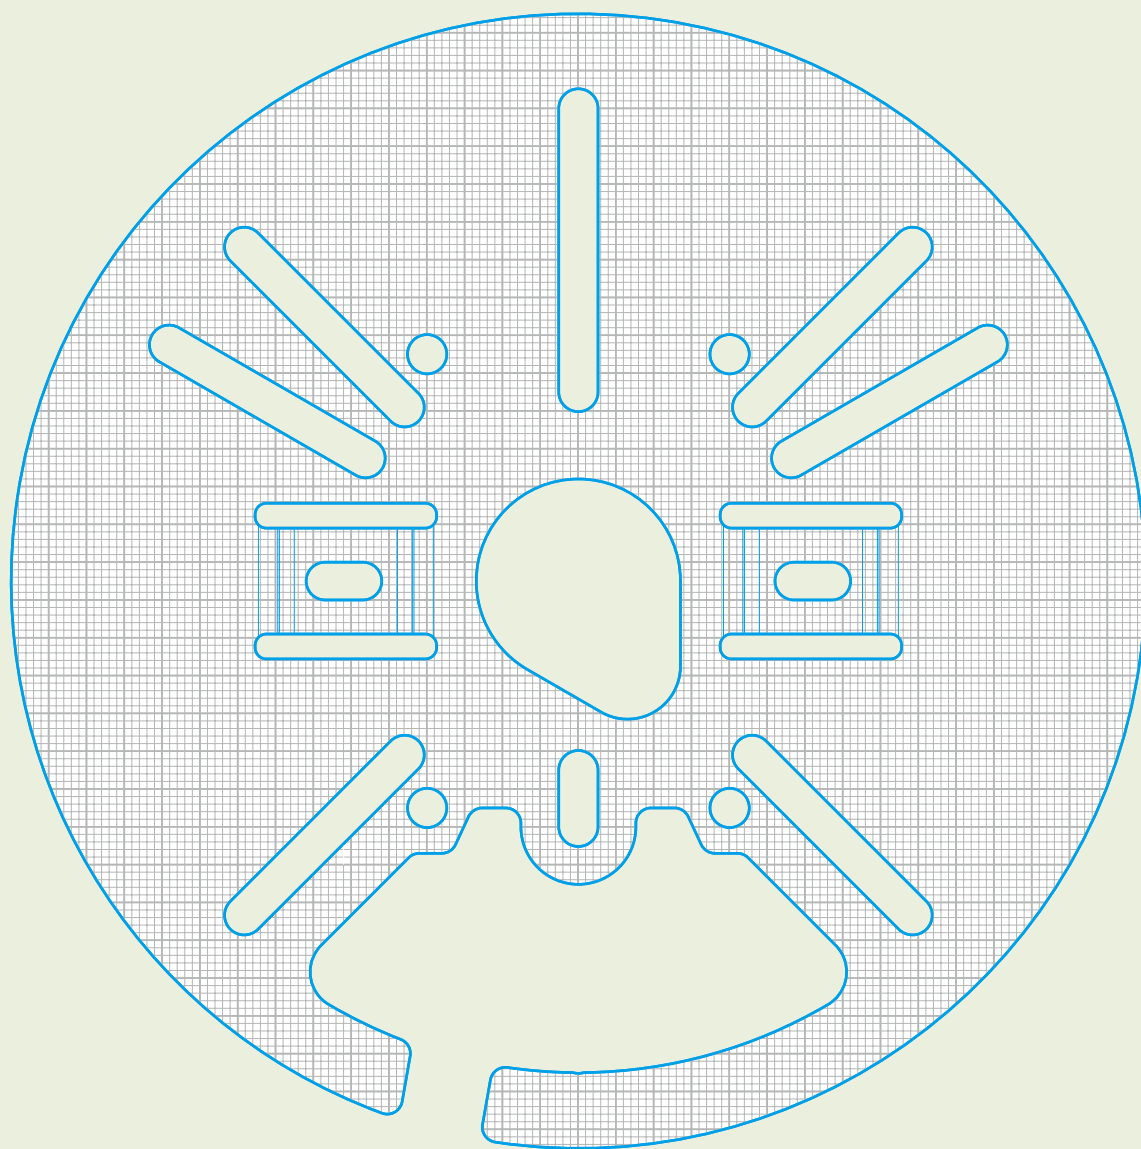

※このパンフレットに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。

※このパンフレットは、2024年9月現在のものです。このパンフレットは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当パンフレットからの無断転載はかたくお断りします。)

※このパンフレットに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

℡: bouhann(6-11,650)



本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡保1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900

支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0665

東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650

大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659

福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326

営業所：札 幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234

盛 岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235

郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0665

松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830

水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644

東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646

横 浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648

名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652

大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656

高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663

広 島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福 岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326

大 分：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327

熊本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324

沖 縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323

工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2