


コネクタ (クイックタイプ・PF管用)

ミラフレキ
SS




ベージュ色

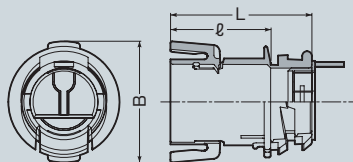

※ケーブル工事にご使用ください。


- 当社ボックスにワンタッチで取り付けられます。
- 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。
- 接続ワンタッチ！解除も簡単です。
- 防トルキャップ付ですから、トルコの侵入がありません。

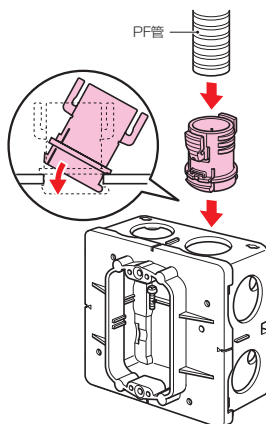

(注1) 埋込四角アウトレットボックス(極薄型)大形四角用、埋込スイッチボックス(極薄型)、コンクリートボックスのバックプレートには取り付けません。


樹脂製ボックスに接続する場合

- コネクタのツメ(丸側)からノック穴に引っ掛け、1段目のパネツメをカチッと音が出るまでしっかりとめ込みます。



鉄製ボックスに接続する場合

- コネクタのツメ(丸側)からノック穴に引っ掛け、1段目のパネツメまではめ込み、ボックスのフランジを奥の溝まで引っ掛け、もう一度同じ動作で2段目のパネツメをカチッと音が出るまでしっかりとめ込みます。



品番	適合管	適合径 ノック穴	適合呼び	適合ボックス	B	L	ℓ	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
MFSK-16C	PF単層波付管16	φ27	22(25)	(注1)当社樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 当社鉄製ボックス(肉厚1.6mm)	37.5	44	31	200	10	76
MFSK-22C	PF単層波付管22				45	45	30.5	100	10	86
MFSK-28C	PF単層波付管28	φ34	28(31)	当社樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm) 当社鉄製ボックス(肉厚1.6mm)	52	48	33.5	50	10	130