



耐衝撃性
HI




●側面ノックアウト(22・22(25・25)用×4)
仕切板が取り付けられます。➡612頁

- W3/8ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。
40mm軽量間柱内にボックス(JIS品)が収まります。
 - ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
 - ノックがドライバーで開けられます。
- ※GL壁面のような裏側で作業できない場合に有効です。

W3/8ボルトに直接固定！



W3/8ボルトをボックス中心に
固定できます。
※固定用タッピンねじ付

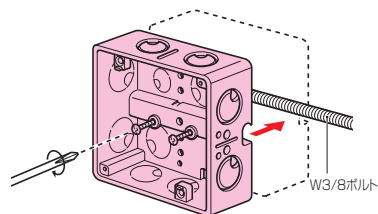


●ボックスの取り付けが
正面からできます。

軽量間柱へのW3/8ボルトの固定に最適です。



ボルト固定具

➡461頁



品 番	種 類	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CDO-4ASBT	中形四角(薄型)	20	1	320