
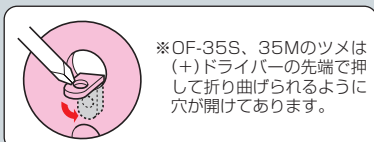
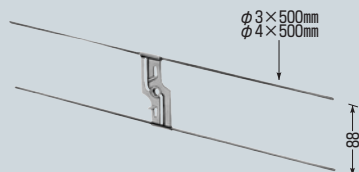



ニュースタットバー（傾き防止バー）

3分スタット付・無





※OF-35S、35Mのツメは
(+)ドライバーの先端で押し
折って折り曲げられるように
穴が開けてあります。

2個付け



ノック付


ボックスに断熱シートが貼ってあっても取り付けOK！

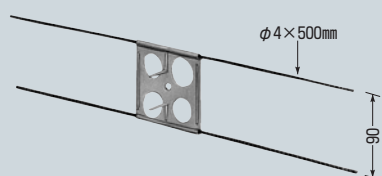


- ボックス裏ノックにもコネクタが取り付けられます。
- 傾き防止バーはφ4と曲げ易いφ3タイプがあります。（ノック付は除く）
- ノック付タイプ(3分スタット無)は、断熱カバー付ボックス及びボックスに断熱シートが貼ってあっても取り付けられます。（裏ノック使用不可）

➡598・600頁

ノック付 16・22(19・25)×2

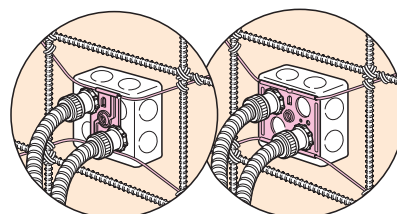

裏ノック2個使用可能 裏ノック4個使用可能

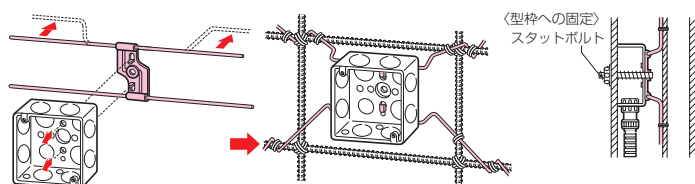

①アウトレットボックス裏より、スタットバーを取り付けてください。
(スタットバーのツメを折り曲げて固定してください。)

②壁厚に合わせてスタットバーを曲げ、壁筋に結束してください。(バーは自在に曲げられます。)

③型枠への固定は、スタットボルト(OF-1G)で引き締め固定してください。

傾きバー サイズ	3分 スタット	品 番	適 用	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
φ4	付	OF-35S	鉄・樹脂製アウトレットボックス (3分スタット無) (●中形(浅型・深型)) (●大形(浅型・深型))		50	220
	無	OF-35M	当社スタット付ボックス (鉄・樹脂製) 当社セーリスボックス(樹脂製)		50	220
	付	OF-35S2	鉄・樹脂製アウトレットボックス (3分スタット無) (●中形(浅型・深型))×2個付け (●大形(浅型・深型))×2個付け(ピッチ150mm)	50	10	430
	付	OF-35S2A	鉄・樹脂製アウトレットボックス (3分スタット無) (●中形(浅型・深型))×2個付け (●大形(浅型・深型))×2個付け(ピッチ180mm)	50	10	430
	無	OF-35M2	当社スタット付ボックス (鉄・樹脂製)×2個付け (ピッチ150mm) 当社セーリスボックス(樹脂製)×2個付け	50	10	430
φ3	付	OF-35SS	鉄・樹脂製アウトレットボックス (3分スタット無) (●中形(浅型・深型)) (●大形(浅型・深型))		50	220
	無	OF-35MS	当社スタット付ボックス (鉄・樹脂製) 当社セーリスボックス(樹脂製)		50	220

■ノック付

規 格	品 番	適合ボックス	入数	希望小売価格(税抜)
3分スタット付	OF-37TS	鉄・樹脂製アウトレットボックス (3分スタット無) (●中形(浅型・深型)) (●大形(浅型・深型))	50	330
3分スタット無	OF-37TM	当社スタット付ボックス (鉄・樹脂製)	50	330