

ミラクリップ® (H・L形鋼用)

ジオメット処理

「ジオメット」は
NOFメタルコーティング株式会
社の登録商標(®)です。




タッピンねじ付




鋼材厚(8~12mm迄)

- H・L形鋼へのボックス等の取り付け(支持)が簡単にできます。
- 鋼材への取り付けは、ハンマーで叩くだけの簡単施工です。

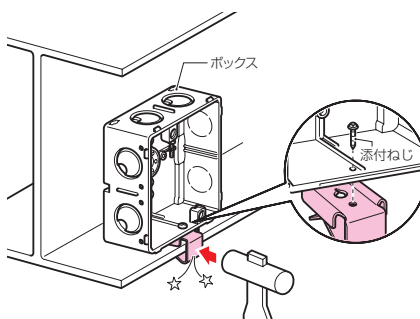

- ①ミラクリップに添付ねじでボックスを取り付けます。
- ②ミラクリップを形鋼にハンマー等で奥までシッカリ打ち込みます。



品 番	適合ボックス	入数	希望小売価格(税抜)
MRK-BZ	●埋込四角アウトレットボックス ●埋込スイッチボックス(1個用・2個用)	10	140