


ワンタッチ
タイプ

耐衝撃性
HI

アルミ
箱付

当社樹脂ボックス用 ●八角コンクリートボックス



- ノックを利用してPC板に簡単に取り付けられ、トロの侵入もほとんどありません。(ボルトの固定もできます。)

警告


●塗代カバーは70℃
以下の環境でご使
用ください。

ご注意

重量物(天井吊り下げ3kg以上)を直接塗代カバーに取り付けしないでください。
照明器具等の取り付けは照明器具メーカーの指定する施工方法に従ってください。
重量物を取り付ける場合は器具吊り金具等をご使用ください。


→ 638頁

■接着剤、両面テープ固定の場合

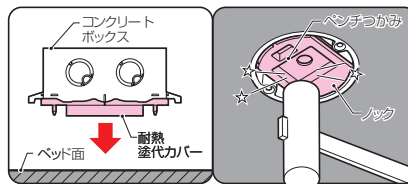

①ベッド面の汚れを拭き
取り、塗代カバーを両
面テープ等でPC板に
固定します。

②コンクリート打設後、P
C板を脱型し、ノックを
ハンマー等で叩き抜き、
ペンチ等でつかみ、取り
出します。



適用	種 類	品 番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
八 角 用	丸型(丸孔カバー)	OF-11MYHN	100	10	220