

## マンホール蓋

「電気」の表示入り

### FRP製

※簡易密閉型(鎖付)



### 鋳鉄製

※簡易密閉型(鎖付)



※防水性が必要な場合は密閉型をご使用ください。

### 鋳鉄製(密閉型) (鎖付)



| 種類   | 区分   | 強度(破壊荷重)           | 安全荷重       |
|------|------|--------------------|------------|
| FRP製 | 軽荷重型 | MKPA型 T-2 (20kN以上) | 5kN (0.5t) |
|      |      | MKPB型 T-4 (40kN以上) | 10kN (1t)  |
| 鋳鉄製  | 軽荷重型 | T-2 (20kN以上)       | 5kN (0.5t) |
|      | 中荷重型 | T-8 (80kN以上)       | 20kN (2t)  |


※マンホール蓋開閉工具は付いていません。

- ミライハンドホールのマンホール蓋として使用します。
- FRP製は強靱で軽く、持ち運びや取り扱いがラクに行えます。
- MKPB-300、450は防水用ボルトを取り付けることで密閉型として使用できます。
- 鎖付。蓋と枠が連結できます。  
(品番：MKPB-300、MKPB-450、SF-600-2、SF-450-8、SF-600-8)



- マンホール蓋取り付け時の寸法(H)算出式

$$H = \text{ミライハンドホール}(h_1) + \text{マンホール蓋}(h_2)$$

| 品番       | h1   |
|----------|------|
| MH-3045  | 473  |
| MH-450   | 473  |
| MH-600   | 623  |
| MH-6090  | 923  |
| MH-9060  | 623  |
| MH-900   | 923  |
| MH-90160 | 1623 |

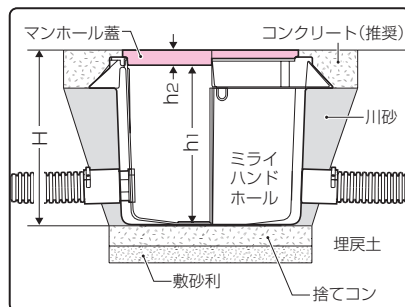

※化粧用鉄蓋(インターロッキングブロック用)も特注品として承ります。  
当社ハンドホールに取り付ける場合は、お問い合わせください。



## FRP製

| 区分   | 強度  | 品番       | 適用ハンドホール                   | L   | φD  | h2 | t  | 総重量(蓋)kg   | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------|-----|----------|----------------------------|-----|-----|----|----|------------|----|------------|
| 軽荷重型 | T-2 | MKPA-450 | MH-450                     | 550 | 497 | 47 | 13 | 9.5(5.1)   | 1  | 44,000     |
|      |     | MKPA-600 | MH-600、6090、9060、900、90160 | 700 | 648 | 53 | 16 | 17.6(10.1) | 1  | 85,800     |
|      | T-4 | MKPB-300 | MH-3045                    | 390 | 345 | 47 | 18 | 5.8(3.2)   | 1  | 25,200     |
|      |     | MKPB-450 | MH-450                     | 550 | 500 | 50 | 19 | 9.7(5.3)   | 1  | 57,000     |
|      |     | MKPB-600 | MH-600、6090、9060、900、90160 | 700 | 648 | 53 | 16 | 18.3(10.4) | 1  | 101,200    |

■鋳鉄製 ※「弱電」「強電」「電話」「通信」「高圧」「低圧」「照明」の表示入り、「電気」の表示なしは、特注品として承ります。福西鋳物株式会社

| 区分   | 強度  | 品番       | 適用ハンドホール                   | L   | φD  | h2 | t | 総重量(蓋)kg | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------|-----|----------|----------------------------|-----|-----|----|---|----------|----|------------|
| 軽荷重型 | T-2 | SF-300-2 | MH-3045                    | 390 | 345 | 45 | 5 | 14(7)    | 1  | 19,800     |
|      |     | SF-450-2 | MH-450                     | 540 | 495 | 45 | 5 | 24(12)   | 1  | 32,200     |
|      |     | SF-600-2 | MH-600、6090、9060、900、90160 | 710 | 650 | 50 | 6 | 41(23)   | 1  | 45,900     |
| 中荷重型 | T-8 | SF-450-8 | MH-450                     | 560 | 500 | 50 | 5 | 31(16)   | 1  | 38,900     |
|      |     | SF-600-8 | MH-600、6090、9060、900、90160 | 710 | 650 | 50 | 6 | 41(23)   | 1  | 60,400     |

※SF-600-2：公共建築設備工事標準図 電気設備工事編S2K準拠  
SF-600-8：公共建築設備工事標準図 電気設備工事編S8K準拠

■鋳鉄製(密閉型) ※「弱電」「強電」「電話」「通信」「高圧」「低圧」「照明」の表示入り、「電気」の表示なしは、特注品として承ります。福西鋳物株式会社

| 区分   | 強度  | 品番        | 適用ハンドホール                   | L   | φD  | h2 | t  | 総重量(蓋)kg | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------|-----|-----------|----------------------------|-----|-----|----|----|----------|----|------------|
| 軽荷重型 | T-2 | SF-450-2B | MH-450                     | 540 | 490 | 55 | 6  | 32(18)   | 1  | 48,400     |
|      |     | SF-600-2B | MH-600、6090、9060、900、90160 | 690 | 640 | 55 | 8  | 42(24)   | 1  | 64,400     |
|      |     | SF-450-8B | MH-450                     | 540 | 490 | 55 | 8  | 33(19)   | 1  | 57,000     |
| 中荷重型 | T-8 | SF-600-8B | MH-600、6090、9060、900、90160 | 690 | 640 | 55 | 11 | 42(24)   | 1  | 70,000     |