



防水貫通スリーブ

色：ベージュ




切断が容易な溝付
(10mm間隔×10)

切断が容易な溝付
(5mm間隔×3)

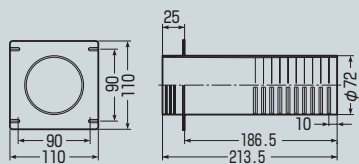

取付穴径
($\phi 75$)

- 外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
- 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)

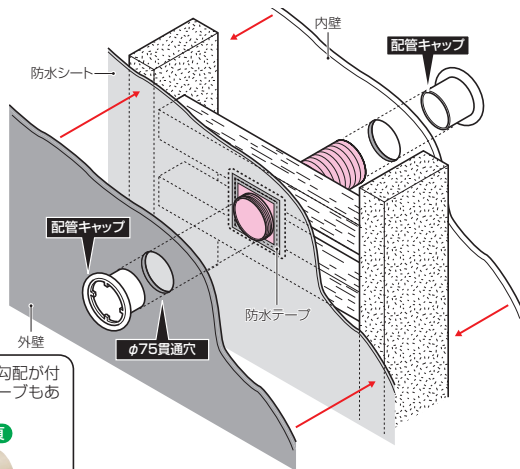

伸縮タイプや排水勾配が付いた防水換気スリーブもあります。

➡ 1339・1340頁



品 番	適 合	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKPB-67	配管キャップ(GHC-67) (・壁 厚：200mm迄 ・壁板厚：12mm以上(外壁) ・壁穴寸法： $\phi 75$ 貫通穴)	10	1	890