


かさねジョイント




位置合わせのムダな切断が不要！
「不要分はズラして重ねる」


残材が
できません

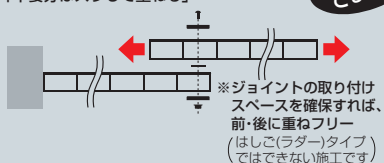

- ラックを重ねて接続したい場合に使用します。
(切断不要で接続できます！)



ラックサイズ	取り付け数
SRM6-10, 15	1
SRM6-20	2
SRM6-30~60	3



■電気垂鉛めっき仕様 スチール製 RoHS対応

品 番	取り付けに必要なラック	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-JWK	子筋～子筋間32mm以上	1	700

受 ■溶融めっき仕様 スチール製 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	取り付けに必要なラック	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-JWKD	子筋～子筋間32mm以上	1	1,150

受 ■ステンレス仕様 RoHS対応 ウィスカ対策品

品 番	取り付けに必要なラック	入数	希望小売価格(税抜)
SRM6-JWKS	子筋～子筋間32mm以上	1	1,420