



中量用 ケーブルカッシャー（I 形鋼用）

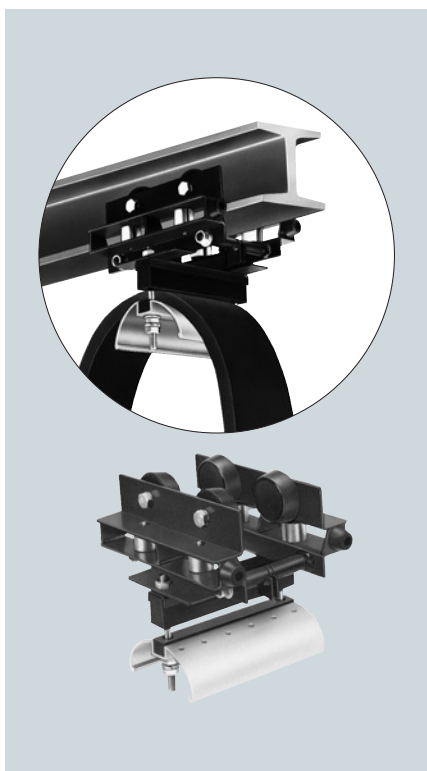

- ブラケットのプッシュ部は加工しやすい材質のウレタンを使用しています。ケーブルに合わせ加工してください。

■先頭カッシャー

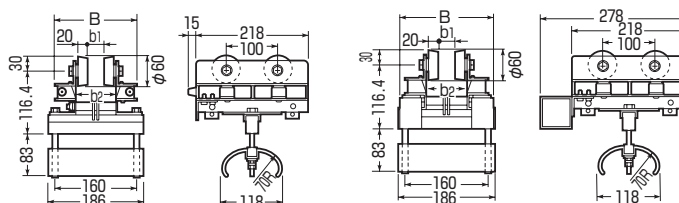

品 番	適 合 I 形 鋼	適 用	B	b ₁	b ₂	入 数	希望小売価格(税抜)
CKI-75	75mm	●フラットケーブル	183	32	77	1	67,700
CKI-100	100mm	●キャブタイヤケーブル 並列用	182	57	102	1	67,700
CKI-125	125mm	(厚さ～50mm・幅～150mm)	207	82	127	1	67,700

受 ■先頭カッシャー（ケーブルカッシャーの走行をより確実に行うことができます。）

品 番	適 合 I 形 鋼	適 用	B	b ₁	b ₂	入 数	希望小売価格(税抜)
CKI-75T	75mm	●フラットケーブル	203	32	77	1	73,900
CKI-100T	100mm	●キャブタイヤケーブル 並列用	202	57	102	1	73,900
CKI-125T	125mm	(厚さ～50mm・幅～150mm)	227	82	127	1	73,900

※ブラケットのプッシュ部の加工も承ります。