


## ビームラックル(H・L・C形鋼用)

ケーブル支持部：ビニール被覆付

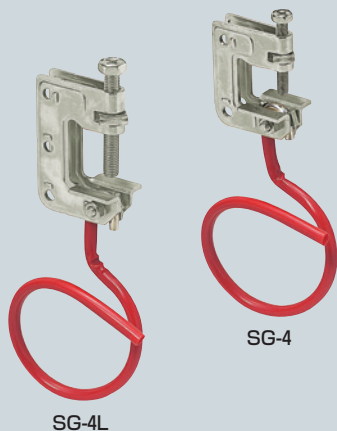

SG-4

SG-4L

(適合寸法)

H形鋼



L形鋼





C形鋼




(75×45以上)


- ケーブルの支持に使用します。
- ケーブルの支持部はループ状ハンガーですので形鋼上面にも配線できます。



■SG-4



■SG-4L



### ■電気垂鉛めつき仕様

| 品 番   | 適合寸法(A)                         | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-------|---------------------------------|----|------|------------|
| SG-4  | H・L形鋼(鋼材厚20mm迄)<br>C形鋼(ツバ20mm迄) | 30 | 5    | 560        |
| SG-4L | H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)<br>C形鋼(ツバ30mm迄) | 30 | 5    | 680        |