

ビームラックル(H・L・C形鋼用)

空気管用

(適合寸法)



H形鋼

L形鋼

C形鋼

(75×45以上)

- 防災機器等の取り付けに使用します。
- 空気管支持専用なので、碍子等のセットが不要です。
- 空気管挟み方式なので、バインド止めが不要です。

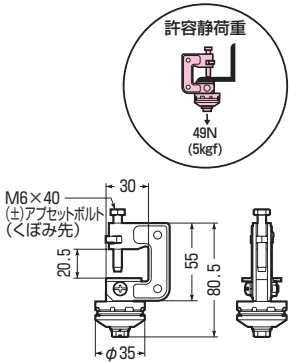

■電気亜鉛めっき仕様

品 番	適合寸法 (A)	入 数	希望小売価格 (税抜)
GFH-1	H・L形鋼 (鋼材厚20mm迄) C形鋼 (ツバ20mm迄)	10	820