






ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

- レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
- 角度調整ができます。



取付手順

①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。

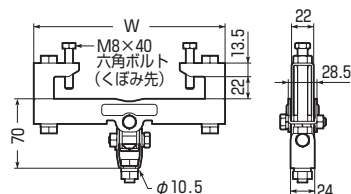

(適合寸法)

H形鋼



鋼材厚
20mm迄

C形鋼組合せ



ツバ
20mm迄

(75×45以上)

■電気垂鉛めっき仕様

品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	刷込数	希望小売価格(税抜)
SGB-10A	60～105mm	140	20	1	1,710
SGB-15A	90～155mm	190	15	1	1,920
SGB-20A	140～205mm	240	10	1	2,190