

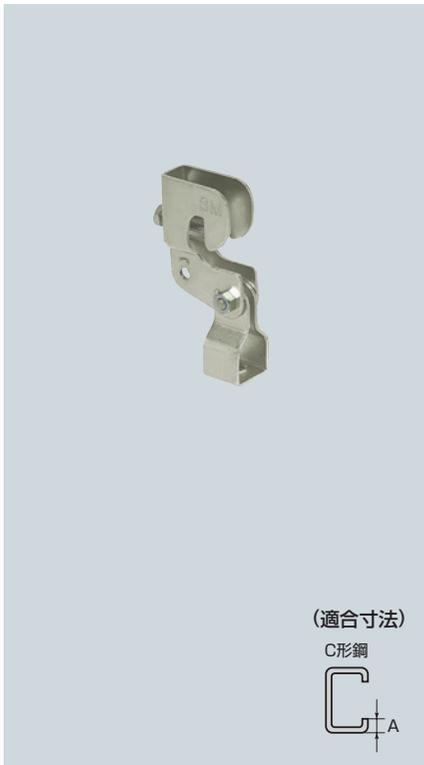


ビームラックル(C形鋼用)



- 吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。
- インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。

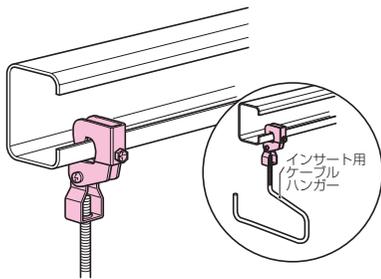

■電気垂鉛めつき仕様

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SM-5	C形鋼(ツバ15~20mm)	100	10	590

■溶融めつき仕様

適合ボルト	品番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SM-5D	C形鋼(ツバ15~20mm)	100	10	750