


## フローパネル

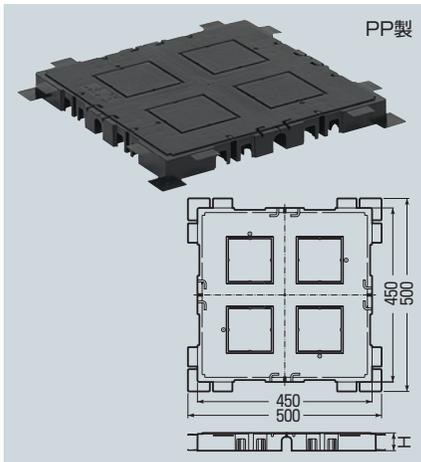

- 下地床に敷くだけの置き敷きタイプですから、施工がいたって簡単です。
- 軽量、コンパクトですから施工がラクに行えます。また、搬入搬出にエレベーターや狭い階段等を使用しなければならない場合にも効率良い作業が行えます。
- 切断に大型工具や専用工具を必要としません。また、カッターナイフで1/4にカットできます。
- 電動丸のこ等での切断時にマスクをするほどの有害な粉塵は発生しません。

適合システム	品番	H	重量(パネル1枚)
XS40P	<b>XS40-FP</b>	34.5	約 1530g
XS50P	<b>XS50-FP</b>	44.5	約 1680g