

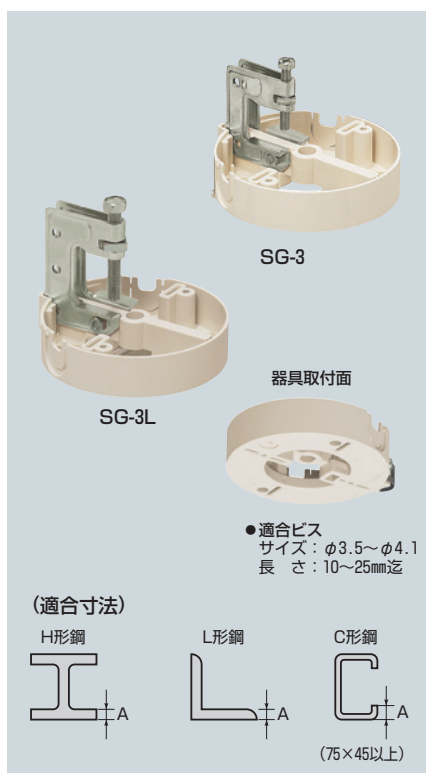



ビームラックル(H・L・C形鋼用)




●火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。




■SG-3



■SG-3L



■共通フランジ寸法



■電気垂鉛めっき仕様(金属部)

品 番	適合寸法(A)	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SG-3	H・L形鋼(鋼材厚20mm迄) C形鋼(ツバ20mm迄)	20	1	1,140
SG-3L	H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) C形鋼(ツバ30mm迄)	50	1	1,210

●SG-3の溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。