



ビームラックル(角・丸パイプ・H形鋼・C形鋼組合せ用)



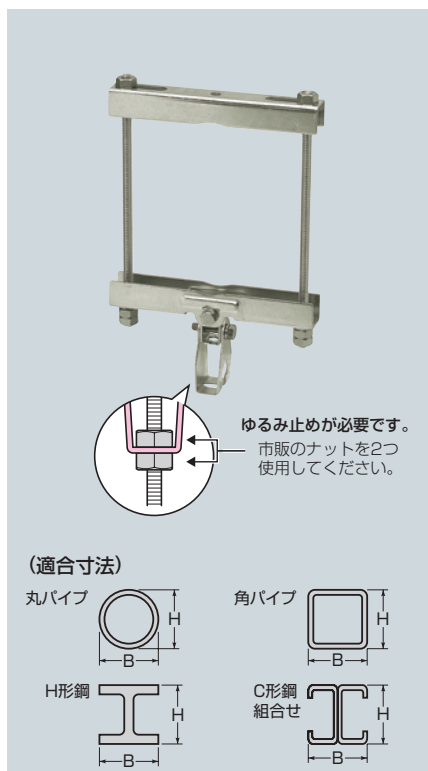


●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。



取付手順

片側を予めナットで挟んで固定しておく、作業が容易です。



■電気亜鉛めっき仕様

適合ボルト	品番	適合鋼材幅(B)	適合鋼材高さ(H)	W	L	入数	副入数	希望小売価格(税抜)
W3/8	SGPA-10-3	60~105mm	100mm以下	140	190	20	1	2,580
	SGPA-15-3	90~155mm	150mm以下	190	240	20	1	2,940
	SGPA-20-3	140~205mm	200mm以下	240	290	10	1	3,560
W1/2	SGPA-10-4	60~105mm	100mm以下	140	190	20	1	2,710
	SGPA-15-4	90~155mm	150mm以下	190	240	20	1	3,060
	SGPA-20-4	140~205mm	200mm以下	240	290	10	1	3,690

●上記品番の溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。

在庫問合せ品