



ボイドハンガー®

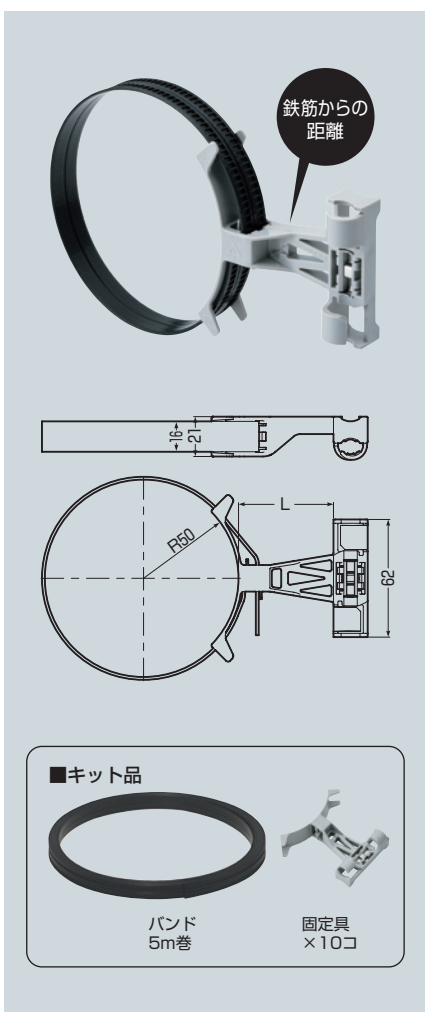


- 鉄筋やボルトにボイド管や塩ビ管等を固定する場合に使用します。
- 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
- 鉄筋へのコンクリートのかぶり厚(40mm、50mm、60mm)を確保できます。
- 好きな長さに切断して使用できるキット品とボイドハンガー本体、結束バンドの単品売りもあります。
- スリーブ結束部分は樹脂製なので錆の発生がありません。

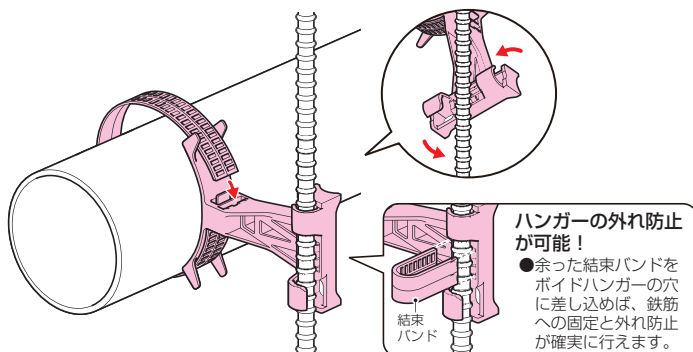

- ①ボイドハンガーをまわし、鉄筋に取り付けます。
 - ②結束バンドでボイド管を結束固定します。
- ※ボイドハンガーは余った結束バンド又は、結束線で確実に固定してください。


解除も簡単！

下のバーを倒しながら、バンドを引き抜きます。

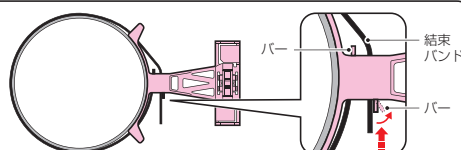

※上のバーを倒せば、バンドの取り外しもできます。(40mmタイプは除く。)

センター合わせで、並列に取り付けられます。

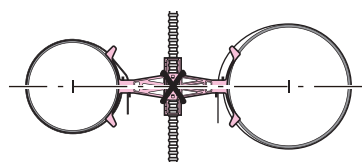

鉄筋からの距離(L)	品番	バンド長さ	適合ボイドの呼び	最大適合外径	適合鉄筋	適合ボルト	入数	希望小売価格(税抜)
40mm	BKH-75	350mm	50~75	φ90迄	D10・D13	W3/8・W1/2 M10・M12	10	オープン価格
	BKH-125	500mm	50~125	φ140迄			10	オープン価格
	BKH-200	750mm	50~200	φ220迄			10	オープン価格
50mm	BKH-75M	350mm	50~75	φ90迄	D10・D13	W3/8・W1/2 M10・M12	10	オープン価格
	BKH-125M	500mm	50~125	φ140迄			10	オープン価格
	BKH-200M	750mm	50~200	φ220迄			10	オープン価格
60mm	BKH-75L	350mm	50~75	φ90迄	D10・D13	W3/8・W1/2 M10・M12	10	オープン価格
	BKH-125L	500mm	50~125	φ140迄			10	オープン価格
	BKH-200L	750mm	50~200	φ220迄			10	オープン価格

■キット品

鉄筋からの距離(L)	品番	バンド長さ	適合ボイドの呼び	適合鉄筋	適合ボルト	入数	希望小売価格(税抜)
40mm	BKH-5M	5m	50~200	D10・D13	W3/8・W1/2 M10・M12	1	オープン価格
50mm	BKH-5MM					1	オープン価格
60mm	BKH-5ML					1	オープン価格

■単品

種類	品番	仕様	適合鉄筋	適合ボルト	入数	希望小売価格(税抜)
固定具	BKH-H	鉄筋からの距離40mm	D10・D13	W3/8・W1/2 M10・M12	10	オープン価格
	BKH-HM	鉄筋からの距離50mm			10	オープン価格
	BKH-HL	鉄筋からの距離60mm			10	オープン価格
結束バンド	BKH-B5M	バンド長さ：5m	—	—	1	オープン価格