


単管サポート（防犯カメラ取付ボックス用）



ボックス取付用
ねじ4本付



単管横、単管縦のどちらにでも取付けられます。

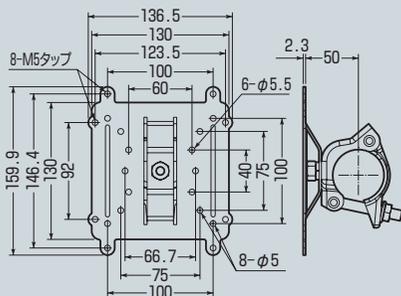

許容静荷重：49N(5kgf)


- 単管等に、防犯カメラ取付用ボックスを取付ける場合に使用します。
- VESA規格に対応したモニターの取り付けにも使用できます。

■適合ボックス

- 防犯カメラ取付丸ボックス
- 露出用四角ボックス(取付自在蓋)

■適合ボックスの取付け方

※下記適合品番末尾の□内には色表記が入ります。




●防犯カメラ取付丸ボックス

- ・PVMC-ANF□ →1500頁


付属ねじ4本で固定します。

※ボックス外の取付け穴で固定する為、防水性能を保ったまま取付けることができます。

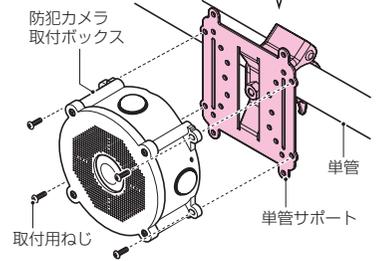

●露出用四角ボックス(取付自在蓋)

→1496頁




- ・PV4B-ANF□
- ・PV4B-ANF1□
- ・PV4B-BLNF□
- ・PV4B-BLNF1□

4箇所取付け穴を使用し、ナットとねじで単管サポートを挟んで固定します。

付属取付用ねじは使用できません。別途、M4ナット・M4ねじ×4が必要です。

※穴あけにより防水性能が無くなる為、コーキング等の防水処理が必要となります。



12～24インチモニターも取り付けられます。


適合

取付けピッチ (VESA規格)

- ・75×75mm
- ・100×100mm

取付け穴径：φ5

許容静荷重：
137.2N(14kgf)



品番	適合パイプ	入数	希望小売価格(税抜)
PV4B-KSTK	φ42.7～φ48.6	1	3,830