


シーリングテープ

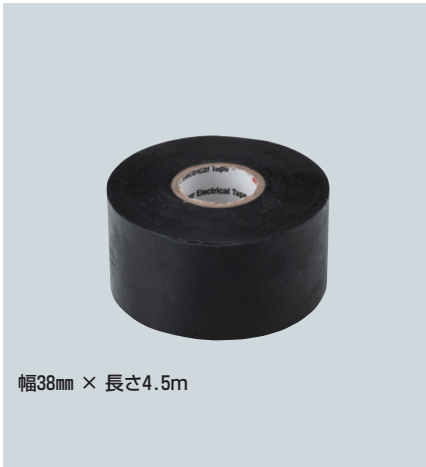

●地中埋設管と付属品との接続箇所の防水性をあげるために使用する自己融着性テープです。

ミラレックス(F)への使用量の目安※1箇所(5周)分です。

サイズ	使用長さ	サイズ	使用長さ
36(30)	55cm	100	170cm
42(40)	70cm	125	180cm
54(50)	90cm	150	270cm
70(65)	120cm	200	450cm
82(80)	140cm		

品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
MPT-T45	地中埋設管(MFX・FEP)付属品	1	2,350