



## 遮音壁用




- 側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。
- ※平塗代カバーをご使用ください。(ワンタッチタイプは使用できません。)
- 調整固定バーも使用できます。
- ※ボックスの取り付けには14~16mmのタッピンねじをご使用ください。

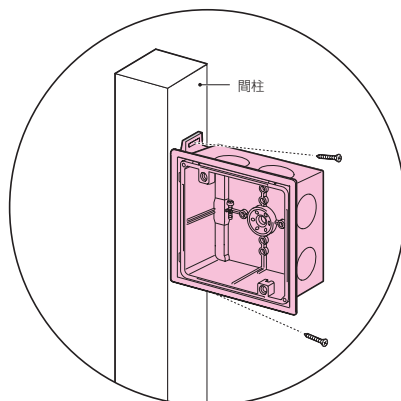

### 〈試験結果〉

試験の結果、遮音ボックスは、壁を開けていない状態とほぼ同じ遮音結果となりました。

試験方法 → 591頁

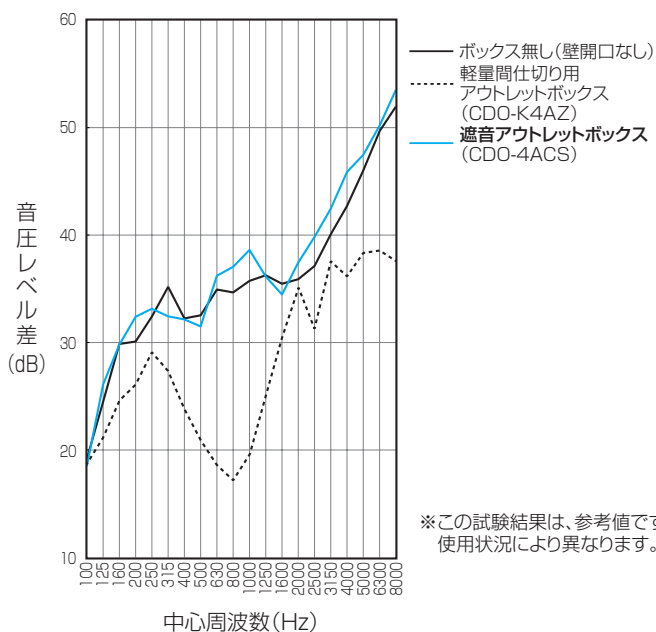

| 種類           | 品番              | 側面ノックアウト       | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------------|-----------------|----------------|----|------|------------|
| 中形四角<br>(浅型) | <b>CDO-4ACS</b> | 22・22(25・25)×3 | 10 | 1    | 1,440      |