


CDベンドカップリング (PC用)


首振り360°

ミラフレキ
CD




※ケーブル工事にご使用ください。

●ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。➡667頁

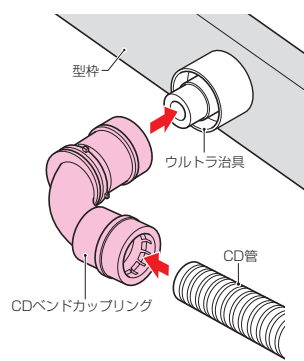

●管通しスリーブと組み合わせて360°回転可能なカップリングになります。➡665頁



●打設後、管通しスリーブのキャップを外し、CDベンドカップリングの突起と管通しスリーブの溝を合わせ、そのまま差し込みます。

ケーブルをこがし配線する場合は、ウルトラ治具取り付け側のストップリングを外し治具に取り付けてマスキング用テープ等で固定してください。

コンクリート打設後

(現場施工)⇒

管通しスリーブ

PCI場打ち

品番	適合管	適用	φD	L ₁	L ₂	入数	希望小売価格(税抜)
PCK-C16	CD管16	ウルトラ治具16	32.8	106.9	50.5	10	400
PCK-C22	CD管22	ウルトラ治具22	40.8	116.1	55.7	10	460