


## 断熱材吹付用アダプター



- 適合インサート：W3/8
  - ケーブル吊り下げ時の許容静荷重：29N(3kgf)
- ※荷重は結束線の強度により異なります。



- 断熱材吹き付け時、インサートねじ部の養生に使用するアダプターです。
- 取り付け簡単！インサートにねじ込むだけで施工完了。
- 3色(赤・黄・青)あります。
- 目盛付き(5mm単位)なので、断熱材吹き付け量の目安になります。
- 製品下部の貫通穴に結束バンド等を通してケーブルを結束固定できます。

### 施工要領



- ① 断熱材吹き付け前に、アダプターをドライバー等でインサートにねじ込みます。  
※電動ドライバーは使用しないでください。
- ② 断熱材吹き付け後、アダプターをドライバー等で外します。  
※製品は再利用できます。

※ケーブルの先行配線にも使用できます。

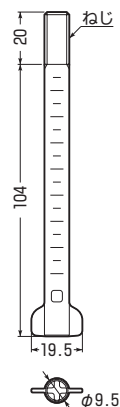

| 品 番           | 色 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------------|---|----|------------|
| <b>MSA-3R</b> | 赤 | 50 | 69         |
| <b>MSA-3Y</b> | 黄 |    |            |
| <b>MSA-3B</b> | 青 |    |            |