カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

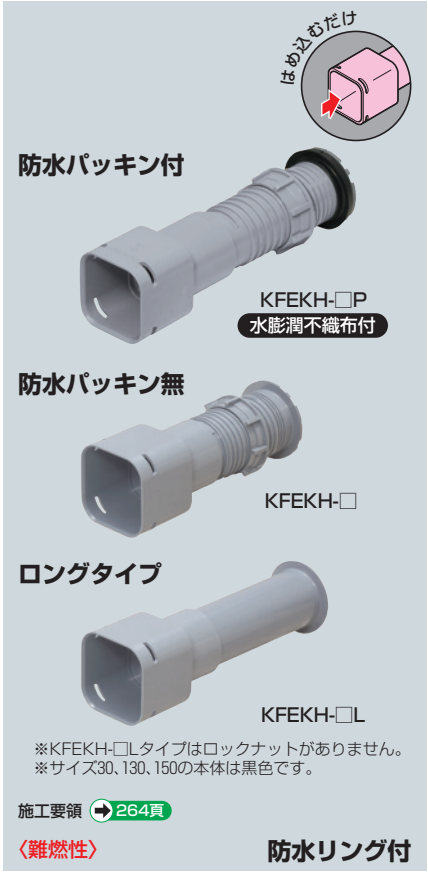

※KFEKH-□Lタイプはロックナットがありません。
※サイズ30、130、150の本体は黒色です。

施工要領 ➡264頁

〈難燃性〉 **防水リング付**

- ハンドホール・マンホール等へのカクフレキの取り付けに使用します。
- 多条配管が容易です。
- 防水パッキン付はエポキシパテ不要です。
- ベルマウスは塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。

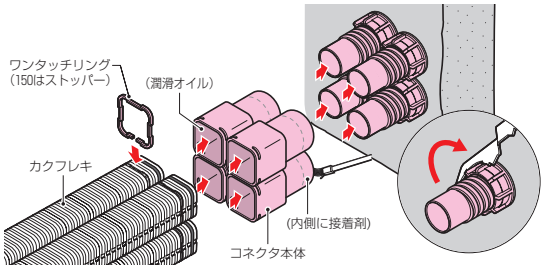

BMH用スパナ等でロックナットを確実に締め込んでください。

➡254頁

ご注意
- 水膨潤不織布及び、サイズ130以上の防水リングは、海水では充分な止水効果がありませんのでご注意ください。
- サイズ30～100のカクフレキの取り付けには潤滑オイルをご使用ください。

➡253頁

■防水パッキン付



■防水パッキン付

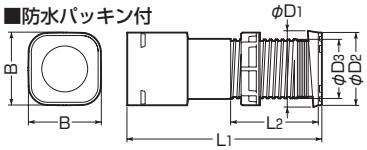

※サイズ30は若干形状が異なります。

■防水パッキン無

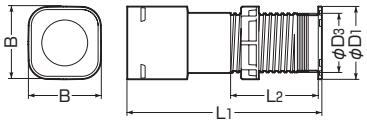

※サイズ30は若干形状が異なります。

■ロングタイプ

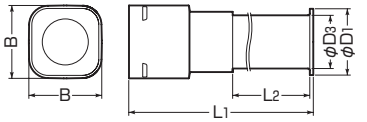

※サイズ30、130は若干形状が異なります。

ハンドホールの穴あけにはダイヤモンドビットが最適。➡253頁

■防水パッキン付

品　番	適合カクフレキ	壁厚	取付穴径	B	φD1	φD2	φD3	L1	L2	入数	希望小売価格(税抜)
KFEKH-30P	30	30～120㎜	φ 45～φ 52	55	70	65	44.5	257	161	1	5,240
KFEKH-50P	50	30～120㎜	φ 66～φ 68	80	85	80	64.5	305	164	1	7,030
KFEKH-75P	75	30～120㎜	φ 90～φ 96	110	116	110	89	348.5	175	1	9,160
KFEKH-81P	81	30～120㎜	φ100～φ106	122	129	122	99	354	174	1	10,200
KFEKH-100P	100	30～120㎜	φ120～φ126	150	153	145	119	398	177	1	13,200
KFEKH-130P	130	30～120㎜	φ148～φ155	192	185	175	147	435	175	1	18,300
KFEKH-150P	150	30～150㎜	φ180～φ184	225	218	210	179	420	208	1	21,700

■防水パッキン無

品　番	適合カクフレキ	壁厚	取付穴径	B	φD1	φD3	L1	L2	入数	希望小売価格(税抜)
KFEKH-30	30	30～120㎜	φ 45～φ 52	55	55	44.5	257	161	1	2,980
KFEKH-50	50	30～120㎜	φ 66～φ 70	80	80	64.5	305	164	1	3,880
KFEKH-75	75	30～120㎜	φ 90～φ100	110	110	89	348.5	175	1	5,260
KFEKH-81	81	30～120㎜	φ100～φ110	122	122	99	354	174	1	5,850
KFEKH-100	100	30～120㎜	φ120～φ135	150	145	119	398	177	1	7,710
KFEKH-130	130	30～120㎜	φ148～φ160	192	175	147	435	175	1	10,200
KFEKH-150	150	30～150㎜	φ180～φ200	225	210	179	420	208	1	16,700

■ロングタイプ

品　番	適合カクフレキ	壁厚	取付穴径	B	φD1	φD3	L1	L2	入数	希望小売価格(税抜)
KFEKH-30L	30	～200㎜	φ 43～φ 47	55	50	42	335	240	1	3,160
KFEKH-50L	50	～200㎜	φ 61～φ 70	80	75	60	380	235	1	4,050
KFEKH-75L	75	～200㎜	φ 90～φ105	110	107	89	415	235	1	5,580
KFEKH-81L	81	～200㎜	φ 90～φ105	122	107	89	415	235	1	6,180
KFEKH-100L	100	～200㎜	φ120～φ130	150	136	114	466	230	1	8,150
KFEKH-130BL	130	～170㎜	φ169～φ172	192	175	168	358	198	1	10,200

※KFEKH-130BLの壁厚200㎜対応品を特注品として承ります。