

コンビネーションカップリング

ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ付)





異種管接続対応表 → 16,17頁

〈難燃性〉

リング付

(20DBは内部バッキング)

●1サイズ下の厚鋼電線管との接続に使用します。(100DDは2サイズ下です。)

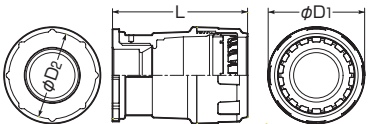

品 番	適合管		受口の呼び	φ D ₁	φ D ₂	L	入数	希望小売価格(税抜)
	ミラレックスF	厚鋼						
FEGP-20DB	20	16	CTG16(G1/2)	47	35	60.5	1	1,640
FEGP-30DB	30	28	CTG28(G1)	57	45	79.5	1	2,020
FEGP-40DB	40	36	CTG36(G1 1/4)	72	65	101	1	2,240
FEGP-50DB	50	42	CTG42(G1 1/2)	84	79	114	1	2,780
FEGP-65DB	65	54	CTG54(G2)	108	96	138.5	1	3,580
FEGP-80DB	80	70	CTG70(G2 1/2)	127	112	161	1	4,680
FEGP-100DD	100	82	CTG82(G3)	157	138	179	1	7,840
FEGP-100DB	100	92	CTG92(G3 1/2)	157	138	179	1	6,410