



先頭カッシャー



500T型




600T型



牽引用ガイド穴寸法 (60×60mm)

ケーブルカッシャーの走行をより確実に行うことができます。

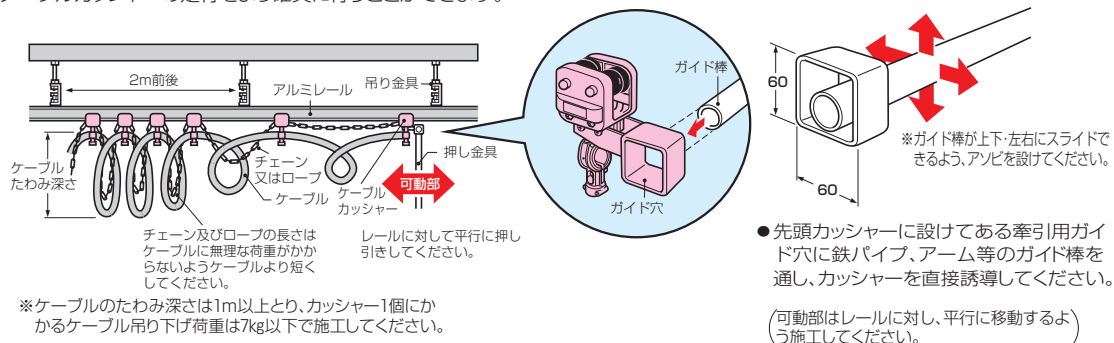

■500T型 RoHS対応

品 番	適合ケーブル径	吊り数	入数	希望小売価格(税抜)
CKA-501T	φ10～φ20	1	1	10,900
CKA-502T	φ10～φ20	2	1	11,400
CKA-503T	φ20～φ30	1	1	11,500
CKA-504T	φ30～φ45	1	1	12,000
CKA-505T	φ20～φ35	2	1	12,400
CKA-506T	φ45～φ70	1	1	13,200

■600T型

ブラケット	適 用	品 番	適合ケーブル径	吊り数	入数	希望小売価格(税抜)
70R	フラットケーブル用	CKA-601T	厚さ10～35mm・幅～100mm		1	20,000
	キャブタイヤケーブル並列用	CKA-602T	φ10～φ20	5	1	20,000
		CKA-603T	φ20～φ30	3	1	20,000
		CKA-604T	φ10～φ20×2 φ20～φ30×2	4	1	20,000
		CKA-605T	φ10～φ20×3 φ20～φ30×1	4	1	20,000