




アルミレール吊り金具

RoHS対応

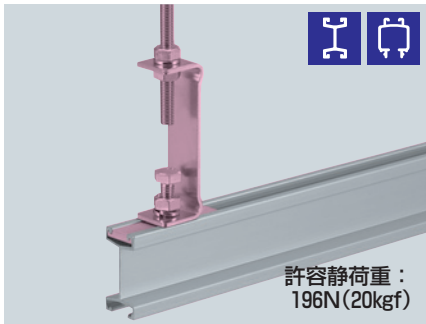

ご注意 吊り金具は、絶対開口側を横に向けて取り付けないでください。(横揺れに対し、弱くなります。)

推奨トルク: 7.84Nm
(締め付け前に緩み止め
剤を塗布してください。)



品 番	適 用	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CKA-3B	アルミレール高さ調整用 吊りボルト付(M10×150mm)	10	1	1,710