


アルミレール (ミニ)


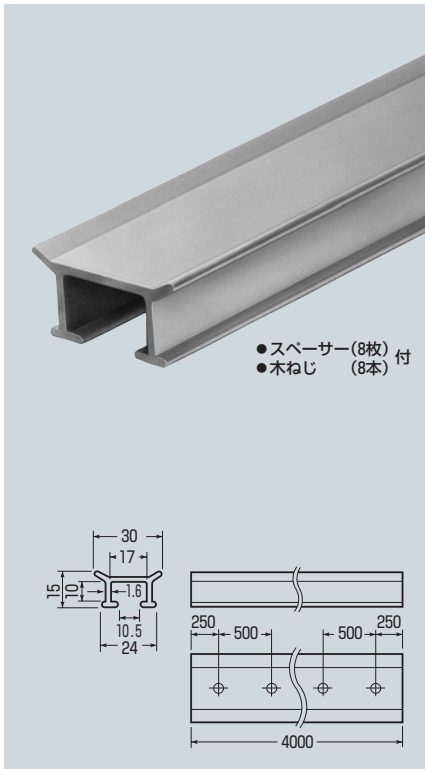


アルミレール(ミニ)の特性


●断面特性

断面2次モーメント: I (cm ⁴)	断面係数: Z (cm ³)
0.25	0.38

●許容静荷重 (許容静荷重は最大たわみが支点間距離の0.3%として算出しました。)



支点間距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
許容静荷重 (N)	177	44	20	12	7	5



支点間距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
許容静荷重 (N)	98	24	11	6	4	3

品 番	適 用	入 数	希望小売価格(税抜)
KCK-4M	長さ(4m) 重量(1035g)	1	11,300