

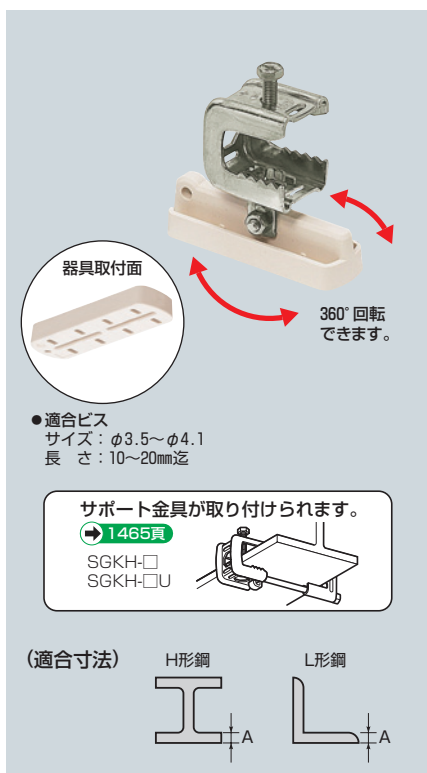
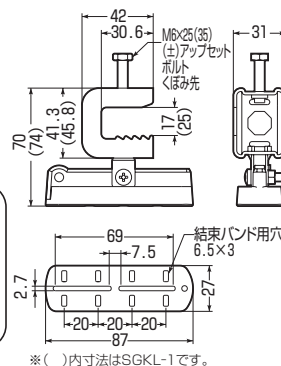



ビームラックル(H・L形鋼用)



- 蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
- 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
- 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。

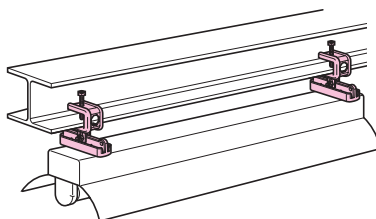

■電気亜鉛めっき仕様(金属部) RoHS対応

品 番	適合寸法(A)	入数	希望小売価格(税抜)
SGKM-1	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm迄)	10	550
SGKL-1	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm迄)	10	620

- 溶融めっき仕様も受注品として承ります。品番末尾にDを付けてご注文ください。