


ビームラックル(H形鋼・C形鋼組合せ用)

- レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
- 角度調整ができます。



(適合寸法)

H形鋼





鋼材厚
20mm迄

C形鋼組合せ





ツバ
20mm迄
(75×45以上)



取付手順

①のボルトを固定し、鋼材に取り付けてから②、③、④のボルトを順に固定してください。

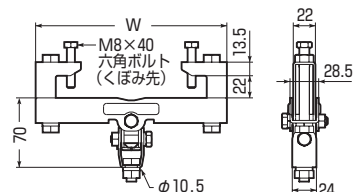

■電気亜鉛めっき仕様 **RoHS対応**

品番	適合鋼材幅(B)	W	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
SGB-10A	60~105mm	140	20	1	1,710
SGB-15A	90~155mm	190	15	1	1,920
SGB-20A	140~205mm	240	10	1	2,190