# ビームラックル(H・L・C形鋼・吊りボルト用)

樹脂製

●適合ビス
サイズ：φ3.5～φ4.1
長　さ：10～16.5㎜迄

(適合寸法)

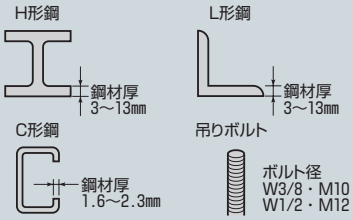


●蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
●結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
●金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。




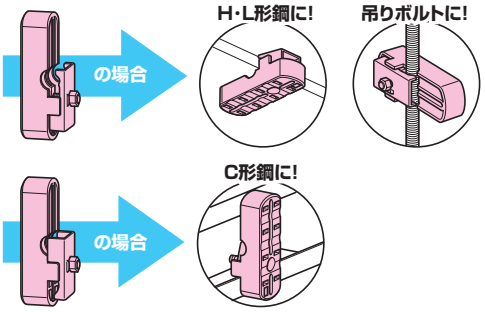





## ■電気亜鉛めっき仕様(金属部)　RoHS対応

| 品　番 | 適合鋼材 | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|---|
| SLC-1 | H·L·C形鋼·吊りボルト | 100 | 10 | 340 |