


(二種金属製線び用)

70WT型

適合レースウェイ



間隔調整 ➡ 1684頁

CK-71WTZZ



CK-72WTZZ



CK-73WTZ2



CK-74WTZZ



CK-75WTZZ




CK-76WTZZ



メインローラー
ベアリング仕様

●70型・70WM型の先頭カッシャーとしてご使用ください。

で注意 各種レースウェイ寸法をご確認のうえ、開口部を必ず上に施工してご使用ください。

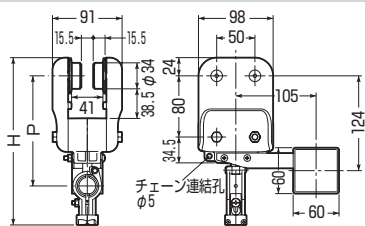

品 番	通合 ケール径	吊り数	H	P	入数	希望小売価格(税抜)
CK-71WTZZ	φ10～φ20	1	211	140	1	11,900
CK-72WTZZ	φ10～φ20	2	237	139	1	12,400
CK-73WTZZ	φ20～φ30	1	219	144	1	12,500
CK-74WTZZ	φ30～φ45	1	222	151	1	13,000
CK-75WTZZ	φ20～φ35	2	238	159	1	13,200
CK-76WTZZ	φ45～φ70	1	249	172	1	13,900