

サイドボックス®(EV・PHV充電用)



- EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。
- サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。



分岐回路の種類における配線太さとコンセントの定格電流の選定

分岐回路の種類		※配線の太さ	コンセントの 定格電流	最大連続 充電電流
20A漏電遮断器	MP-SEV (100V)	直径2.0mm もしくは2.6mm (断面積3.5mm ² もしくは5.5mm ²)	15A	15A
	MP-SEV2 (200V)		20A	16A

※将来の電気自動車の大型化への対応の為、2.6mm(断面積5.5mm²)とするのが良い。

化粧シートを使用する場合

- 化粧シートを表面に貼りつけ、表面カバーの裏側から化粧シートをカッター等でカットしてください。

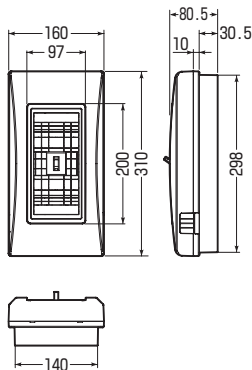

品 番	規 格	入 数	希望小売価格(税抜)
MP-SEV	ELB : 20A 100V 15mA	1	14,500
MP-SEV2	ELB : 20A 200V 15mA	1	15,800