


リニューアルプレート

適合天井厚：0.5～25mm
色：カベ白




※()内寸法はDLR-125Wです。

許容静荷重：19.6N(2kgf)

- 既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。
- ブラंकカバーとしても使用できます。

ご注意 屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。

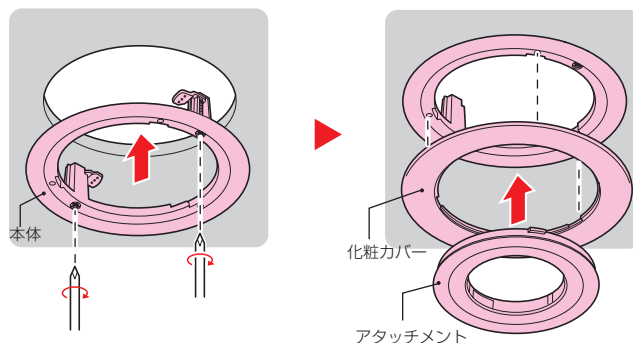

- ①本体を既存穴にはめ、本体のねじを締めます。
※ねじを締めればツメがボードを挟み込み本体を固定します。
- ②本体固定後、化粧カバーを取り付け、ダウンライトのサイズに適合のアタッチメントをセットします。
- ③ダウンライト又はブラंकカバーを取り付けます。

品 番	既存取付穴径	取付ダウンライト径	入数	希望小売価格(税抜)
DLR-125W	φ125～φ127	φ100、φ75	1	2,500
DLR-150W	φ150～φ152	φ125、φ100、φ75	1	2,800