


貫通スリーブ (角度調整タイプ)




適合壁厚：100～250mm

色：ベージュ




切断が容易な溝付
(10mm間隔×15)





排水勾配用切り取り
目安ガイド線(5°)付
(10mm間隔×15)

品 番	φD ₁	φD ₂	φd ₁	φd ₂	R	H
GKPA-60S	64	63.5	57	61	42	75
GKPA-65S	69	68.5	62	65	44	80

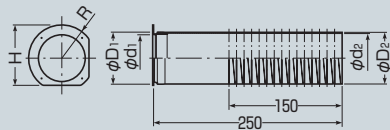


- フランジを全方向8° 迄首振りすることができる為、勾配の付いた貫通穴でも、壁からフランジを浮かすこと無く、固定できます。
- 壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。

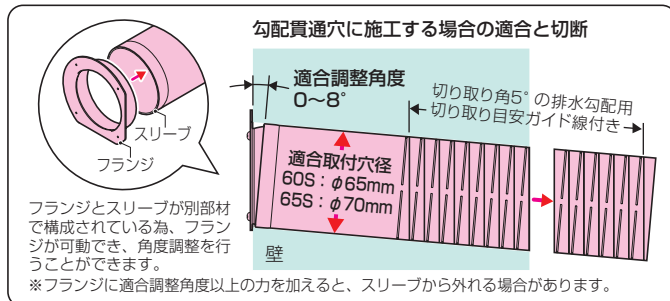

水平貫通穴に施工する場合の切断

壁厚に合わせて、カッター等で周りをカットして使用します。

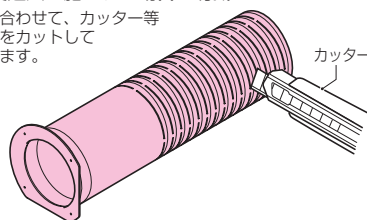

品 番	規 格	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKPA-60S	取付穴径：φ65			
GKPA-65S	取付穴径：φ70			