


ワイヤー支持金具(中間用)



許容静荷重：196N(20kgf)

- ミラレックスY等を壁面に固定する場合に、中間部分でワイヤーを支持する為に使用します。
- 壁と配管の間に隙間を作り、雪、落ち葉、ゴミ等が溜まりにくい構造となっています。

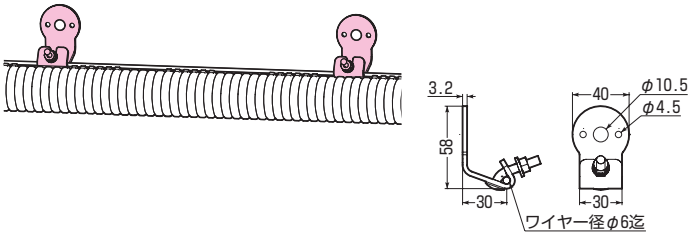

品 番	適合ワイヤー外径	入数	希望小売価格(税抜)
YKH-M	φ6以下	10	460