



耐衝撃性  
HI




●側面ノックアウト (22・22 (25・25) 用×4) 仕切板が取り付けられます。➡657頁

- W3/8ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。  
40mm軽量間柱内にボックス (JIS品) が収まります。
  - ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
  - ノックがドライバーで開けられます。
- ※GL壁面のような裏側で作業できない場合に有効です。

W3/8ボルトに直接固定!



W3/8ボルトをボックス中心に固定できます。  
※固定用タッピンねじ付

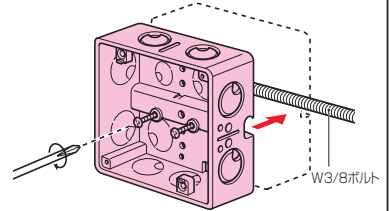


●ボックスの取り付けが正面からできます。

軽量間柱へのW3/8ボルトの固定に最適です。



ボルト固定具

➡501頁



品 番	種 類	入 数	最小入数	希望小売価格 (税抜)
CDO-4ASBT	中浅形 (薄形)	20	1	320