

メガネ型

電着塗装(色:黒)
中形四角(浅形)



※側面釘穴(ビス穴)付!





ねじ付

※アース線は4mmのタッピンねじで固定してください。

- スタット取り付け作業の省力!
- 電着塗装されています。
- 側面釘穴(ビス穴)付です。
- ト口防止の工夫がされています。
- 各種付属品により、二重天井工事にも威力を発揮します。
- 仕切板(58M)が取り付けられます。

➔658頁

- ノック径(16=φ21.5)(22=φ27.1)

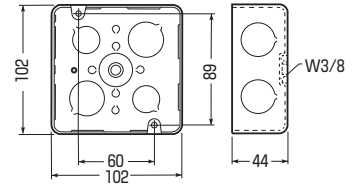

(ブラ塗代カバーを使用すれば、仕切板が取り付けられます。)

| 品番 | 色 | 呼び | 側面ノックアウト | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------------|---|-----------------------|-------------------------|----|------------|
| OF-MA-3 | 黒 | 中形四角浅形 スタット付(W3/8) | ●メガネ型 22・22(25・25)×4 | 20 | 400 |