


タイカブラック® 耐火ブッシング



- 鋼製カバー付スライドボックス側面ノックのケーブル通線部に使用します。
- 熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。

- 適合ノック径：φ21～φ22
- 適合ボックス厚：～2mm
- 適合ケーブル：
 - ・ VVF 1.6×3C-2条
 - (1ブッシング当り) ・ VVF 2.0×3C-1条
 - ・ φ11以下の通信線・ケーブル

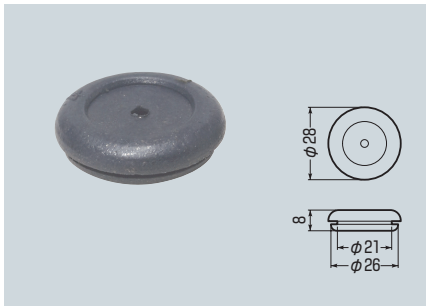

品 番	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
MTKB-TB16	● 鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)(省令準耐火対応) ● 鋼製カバー付スライドボックス(機器用)(省令準耐火対応キット) ● 鋼製カバー付ユニットボックス28(省令準耐火対応キット) ● 小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット) ● 鋼製カバー付スライドボックス	10	150