


ラクダシポール用 単管クランプ




2個1組

添付品




機器取付金具
• 金具×2
• ねじ×2




推奨ボルト締付けトルク：34.3N・m(350kgf・cm)

- 工事現場や災害復旧の仮設用途として、施設された単管に直接ラクダシポールを固定するクランプです。ラクダシポールにアンテナやカメラなどを取り付けて使用します。
- 単管への固定により、仮設現場において穴を掘らずにラクダシポールを設置することができるため、撤去時も含め、現場の省力化が可能です。
- ラクダシポールへの機器取付用金具付。






① Uボルトとクランパーでラクダシポール下柱をはさみ(2箇所)ナットで固定します。



② クランプで単管をはさみ、ナットをレンチ等で固定します。

■ボックス等の取り付け方 (機器取付金具の使用法)

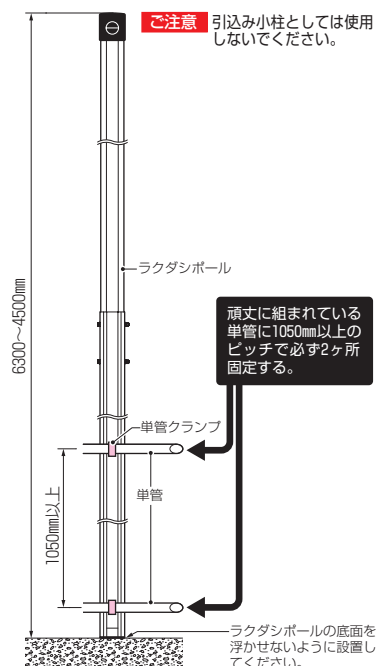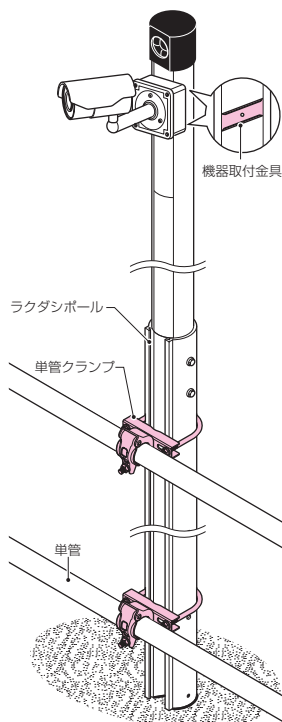

品 番	適合パイプ径	適 用	入数	希望小売価格(税抜)
MRD-KSTK	φ42.7～φ48.6	ラクダシポール(MRD-63Y)	1組	8,780