



リニューアルプレート

適合天井厚：0.5~25mm

DLR-125W
色：カベ白



DLR-150K
色：ブラック




※()内寸法はDLR-125□です。

許容静荷重：19.6N(2kgf)

- 既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に使用します。
- ブランクカバーとしても使用できます。

ご注意 屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。

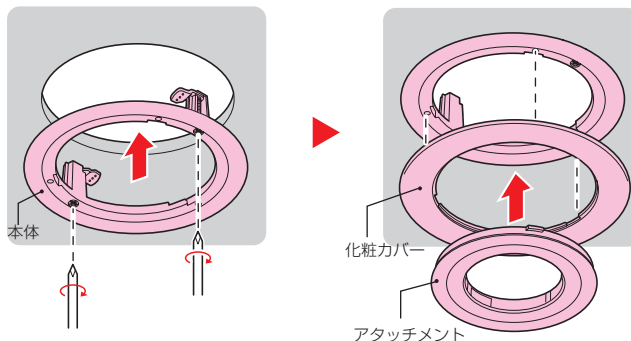

- ①本体を既存穴にはめ、本体のねじを締めます。
※ねじを締めればツメがボードを挟み込み本体を固定します。
- ②本体固定後、化粧カバーを取り付け、ダウンライトのサイズに適合のアタッチメントをセットします。
- ③ダウンライト又はブランクカバーを取り付けます。

新
新

色	品番	既存取付穴径	取付ダウンライト径	入数	希望小売価格(税抜)
カベ白	DLR-125W	φ125~φ127	φ100、φ75	1	2,500
	DLR-150W	φ150~φ152	φ125、φ100、φ75	1	2,800
ブラック	DLR-125K	φ125~φ127	φ100、φ75	1	2,500
	DLR-150K	φ150~φ152	φ125、φ100、φ75	1	2,800