
仮枠ブッシング45°（CD管用・PC板用）


ミラフレキ CD

Gタイプ






両面粘着テープ付




※サイズ16は若干形状が異なります。

●ハーフPCへの取り付けに最適です。
●粘着テープで貼るだけの簡単施工！幕板への釘打ち固定もできます。
●コンクリート打設後、台座を取り外せば直接コネクタが接続できます。

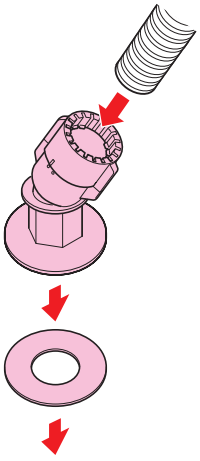


コンクリート打設後

(現場施工)

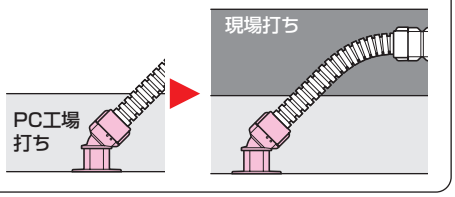

●コンクリート打設後、台座を取り外せばコネクタが取り付けられます。



品　番	適合管	ねじの呼び(受け口)	φD1	φD2	H	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CNVHP-16BGS	CD管16	G3/4	28.4	60	74.7	50	10	260
CNVHP-22BG	CD管22	G3/4	36.1	60	79.9	20	10	280