



固定ブロックスペーサー

〈プラスチック製〉

適用

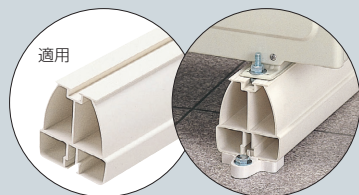


- 固定ブロック(高さ100mm用)の接地勾配対応用の台座です。
(勾配角度2°で、重ねての使用もできます。)
- 軽くて丈夫なプラスチック製です。

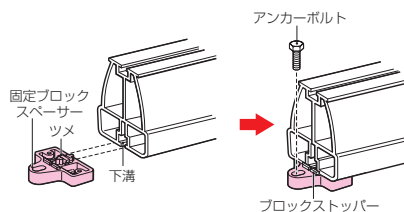


①固定ブロックの下溝にスペーサーのツメをはめ込み、ブロックストッパーを固定ブロックの前面に合わせます。

②スペーサーのボルト穴より、アンカーボルト等で下地床に固定します。
※アンカーボルトはW3/8、長さ30mm以上をご使用ください。スペーサーを重ねて使用する場合は、1枚につき15mmプラスした長さのボルトをご使用ください。

- スペーサーのビス固定もできます。



- 固定ブロック裏側よりスペーサーをタッピングビス等で固定します。
※タッピングビスは太さ3.5~4mm、長さ16mm以上をご使用ください。



品 番	色	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GKBS-1M	ミルキーホワイト	100	10	220
GKBS-1K	黒	100	10	220