
仮枠ブッシング45°（コンパクトタイプ・CD管用）

ミラフレキ CD


Gタイプ

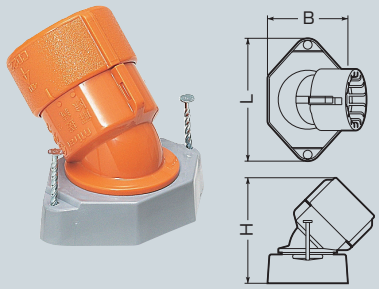


釘抜きには、F・ころ用釘抜き工具が便利です。➡136頁

●コンパクトで首振り可能。鉄筋等を避けての配管に最適です。
●付属の釘を打ち込むだけで固定できます。
●トロ防止シール付です。

コンクリート打設後
（カバー本体を取り外すことができます。）



【間仕切り壁への配管例】
盤用コネクタを取り付け、ＰＦ管を配管します。



品　番	適合管	コネクタねじのサイズ	L	B	H	入数	副入数	希望小売価格（税抜）
CNEC-16GS	CD管16	呼び16用（G1/2）	63	41	54	100	10	130
CNEC-22G	CD管22	呼び22用（G3/4）	63	41	63	50	10	150
CNEC-28G	CD管28	呼び28用（G1）	85.1	63	79	50	10	300