


配管モール用スペーサー

- 壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。
- スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくい込み、ズレません。(両面テープの仮止め不要)
- 配管モールと配管モールH兼用部材、厚さ5mmと10mmがあります。



※配管モール用、付属品用ともスペーサーは複数重ねて使用できます。

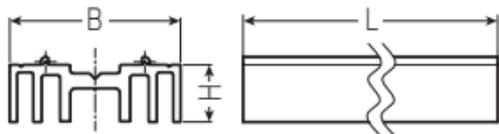

適合RMモール サイズ	L	B	H	品番	入数	最小 入数	希望小売価格(税抜)
13M	1,000	30	5	RMSPY-13M	40	1	730
	1,000	30	10	RMSPY-13MW	20	1	870
20M	1,000	40	5	RMSPY-20M	40	1	870
	1,000	40	10	RMSPY-20MW	20	1	1,010
25M	1,000	48	5	RMSPY-25M	40	1	1,010
	1,000	48	10	RMSPY-25MW	20	1	1,140